

The image features a man in a red shirt, safety glasses, and large red earmuffs operating a red and silver industrial machine. A large red diamond shape is overlaid on the background. The Rubi logo is in the top left, and the 2025 catalog title and slogan are at the bottom.

RUBI

CATÁLOGO 2025

**DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN
PARA CADA TRABAJO**



00. Sobre RUBI GROUP

04 Introducción

01. Corte manual de la cerámica

32 Cortadoras manuales para cerámica

68 Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales

02. Slab System

78 Corte

88 Manipulación

100 Instalación

03. Corte eléctrico de la cerámica

110 Cortadoras eléctricas

140 Otras cortadoras eléctricas y accesorios

04. Disco de diamante

156 Discos diamante corte seco

163 Discos diamante corte húmedo

05. Perforación

172 Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales

06. Desbaste y pulido

186 Muelas y discos de desbaste

192 Discos y tacos para pulido

07.	Mezclado
196	Mezcladores eléctricos
206	Varillas mezcladoras

08.	Herramientas para la colación y acabado de la cerámica
216	Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas
231	Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado
243	Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas

09.	Accesorios para la colocación y acabado de la cerámica
250	Medición y reglaje
252	Crucetas
258	Sistemas de nivelación

10.	Bajantes de escombros, cubos y capazos
264	Bajantes para escombros
266	Productos de plástico para la construcción

11.	Equipamiento de seguridad
272	Equipo personal para el profesional de la construcción

12.	Accesorios de limpieza y mantenimiento
278	Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica

13.	Palbox y expositores
286	Palbox y expositores
299	Índice por referencias





DESCUBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS RUBI 2025

NUEVA **CORTADORA TK**

Los visionarios ven más allá



Pag. 36

NUEVA **DC-250** **SMART ADVANCE**

El Verdadero Corte Inteligente



Pag. 118



NUEVA **DT-250 MAX**

Corte rápido para el exterior

Pag. 134



NUEVA **DL-125 · 1200**

La nueva cortadora potente,
ligera y versátil

Pag. 126



DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO

En RUBI Group, somos expertos en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas revolucionarias para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica. Nuestra dedicación implacable a la excelencia nos ha posicionado como líderes indiscutibles en el sector. Cada producto que creamos es fruto de nuestra pasión por la innovación y nuestro firme compromiso con la calidad.

Con la invención de la primera cortadora de mosaico hidráulico de la historia inventada y patentada por los hermanos Boada en 1951, en RUBI hemos trabajado siempre con una misión clara: facilitar soluciones diferenciadas a profesionales de la construcción aportando la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad para la óptima colocación de cerámica.


De esta manera, colocando al instalador en el centro de nuestra estrategia, garantizamos que **la innovación, la alta calidad de nuestros productos y la excelencia sean los principios fundamentales en toda nuestra gama de productos**. Hoy en día, la marca RUBI es reconocida por los profesionales más exigentes de la construcción y el diseño en más de 120 países, gracias a nuestra sólida red internacional de filiales y sucursales.

APORTAMOS CALIDAD E INNOVACIÓN AL MUNDO





RUBI IS RUBI ALL OVER THE WORLD

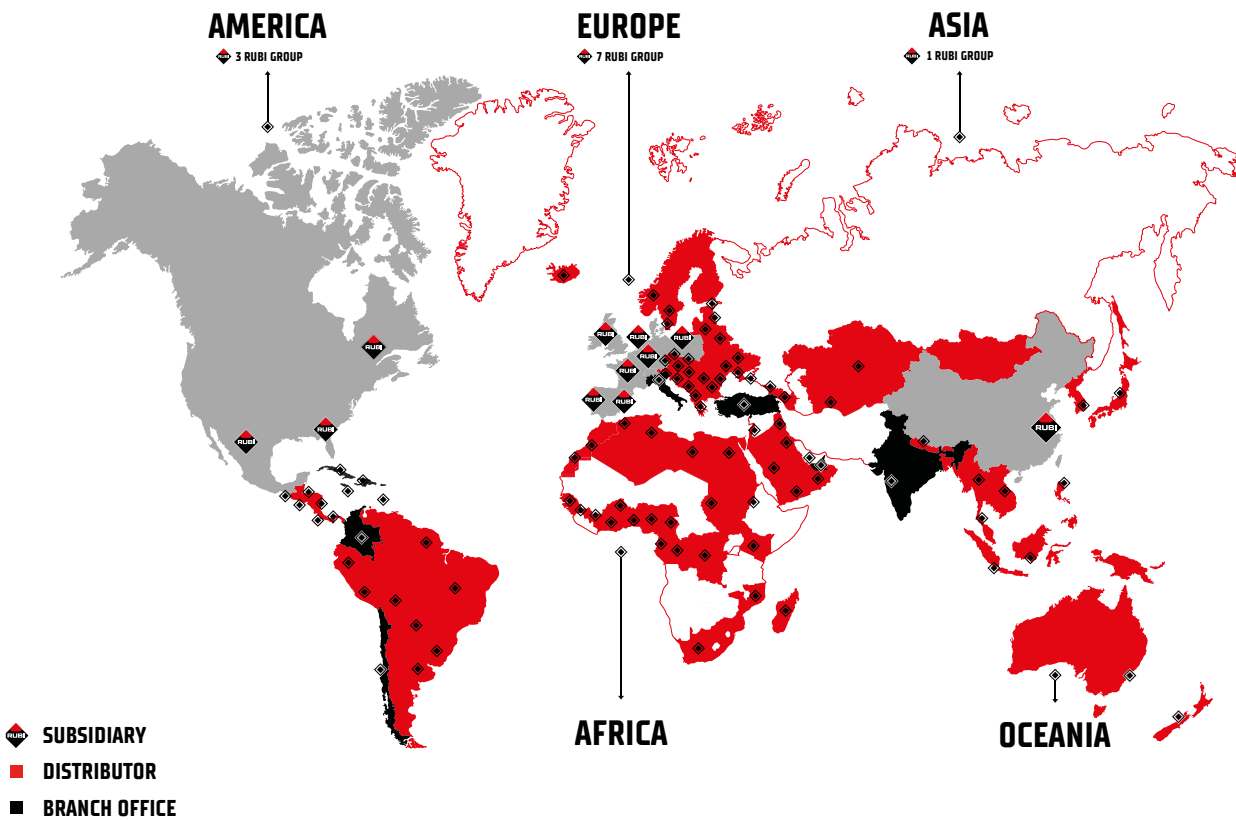

+600 Personas en el Equipo RUBI

2 Centros de producción y logística

11 Filiales a nivel internacional

120 Países con distribución de marca RUBI

+100 Distribuidores oficiales

En RUBI Group, nuestro equipo multidisciplinario está altamente capacitado y se mantiene en constante formación. Estamos firmemente comprometidos/as con la excelencia, el respeto y la pasión, valores fundamentales que guían nuestras acciones día a día.

Nuestro equipo está compuesto por más de 600 profesionales distribuidos en 11 filiales y 9 sucursales en todo el mundo. Nuestra experiencia y conocimiento nos respaldan para brindar soluciones de calidad a nivel internacional.

BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

COMPROMISO RUBI BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

En RUBI Group nos guiamos por nuestro propósito corporativo “Better Professionals. Better Places” (Mejores profesionales. Mejores espacios) que refleja nuestro enfoque en dos aspectos fundamentales, mejorando la calidad y el desempeño de nuestra industria: los profesionales cuyo talento es reconocido por todos y los espacios que transforman con su creatividad.

Nos esforzamos por cambiar el futuro, siendo líderes en la formación de profesionales excepcionales y contribuyendo en la construcción de lugares excepcionales, en beneficio de un mundo mejor.



Formación para estudiantes de la construcción en el centro de aprendizaje BTP CFA en Antibes, Francia.

ODS, POR UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO

Nuestro compromiso se enfoca en un desarrollo sostenible que se enmarca en nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, en la que abarcamos las tres áreas fundamentales de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica.

Para ello, nos basamos en 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el periodo 2015–2030, los cuales nos guían en nuestro camino hacia un futuro con enfoque en la sostenibilidad.



Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción de viviendas para personas vulnerables en Anantapur, India.



Creemos firmemente que las políticas medioambientales y de sostenibilidad social y económica, son responsabilidad de todo el equipo RUBI. Solo en un mundo más justo, equitativo y sostenible, podemos seguir creciendo y colaborando de manera significativa con la sociedad y nuestro entorno.

JUNTOS/AS
CONSTRUIMOS UN
FUTURO SOSTENIBLE
Y EQUITATIVO PARA
TODOS.



Limpieza de playas en Florida realizada por el equipo de RUBI Tools USA.



En RUBI somos un Equipo multidisciplinario, con un gran expertise y en constante formación.

El Equipo RUBI está formado por más de 600 profesionales repartidos en las múltiples filiales y sucursales donde RUBI Group tiene presencia a nivel mundial.

NUESTRO DÍA A DÍA SE DESARROLLA SIEMPRE BAJO LOS 3 VALORES DE RUBI



EXCELENCIA

La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.


RESPETO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo RUBI y con clientes, proveedores y demás stakeholders, nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.





RUBI ACADEMY

LET'S BUILD BETTER PLACES TOGETHER!

La RUBI Academy es un proyecto pionero diseñado para profesionalizar y ensalzar el oficio de alicatador, destinado a los profesionales de la cerámica presentes y futuros.

Con más de 70 años de experiencia en la formación y apoyo a instaladores de cerámica, unificamos todas nuestras actividades formativas en un espacio inclusivo y accesible: la RUBI Academy.

La RUBI Academy promueve oportunidades de aprendizaje a través de una amplia gama de eventos formativos a nivel internacional, webinars, tutoriales descargables y contenido audiovisual disponible en nuestra web.

Además de estas acciones formativas, la RUBI Academy respalda iniciativas como la "Beca RUBI", que promueve la especialización en colocación de baldosas entre los jóvenes estudiantes y colabora en eventos formativos orientados a las mujeres en la industria de la construcción o a personas desempleadas que siguen formándose.

La base principal de la RUBI Academy se ubica en nuestras instalaciones de Santa Oliva, donde cuenta con un espacio físico dedicado a la formación. Dispone de un aula para clases teóricas y otro espacio con más de 580 metros cuadrados destinados a la formación práctica.

De esta forma, la RUBI Academy se consolida como un espacio de formación accesible y de calidad, que también sirve como punto de encuentro tanto en el ámbito físico como virtual para profesionales del sector. Valoramos y visibilizamos el oficio de alicatador, acercándolo a las personas y dignificando el importante papel de los instaladores de cerámica en la industria de la construcción.



**SÍGUENOS EN
NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE
PARA VISUALIZAR
TODOS LOS VÍDEOS
FORMATIVOS**

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS







PLANTAS PRODUCTIVAS

RUBI Group cuenta con 2 centros de producción en Santa Oliva (Tarragona, España) y Suzhou (China), lo que se traduce en más de 120.000 m² de instalaciones en todo el mundo.

El centro principal de producción y logística en Santa Oliva (Tarragona, España) ocupa una superficie de 27.000m² y está dotado con la más avanzada tecnología en gestión logística. Además, con el innovador centro de SRT (Suzhou, China) se garantiza la disponibilidad de stock de nuestros productos en las distintas áreas geográficas en las que RUBI opera, cumpliendo con exigentes ratios de nivel de servicio. Ambos centros productivos, también están equipados con la última tecnología en producción y logística para obtener un producto de alta calidad y un servicio de expedición que reduce al máximo los plazos de entrega.



SHOWROOMS EN FILIALES

Desde las 11 filiales de RUBI se cubre la demanda mundial y el servicio de formación y postventa, conjuntamente con nuestros distribuidores de confianza, para estar siempre cerca del usuario y ofrecer soluciones adaptadas a las características de cada mercado. Además, en varias de ellas, incluyendo nuestras oficinas centrales, disponemos de modernos showrooms que exhiben nuestros últimos lanzamientos al mercado. Ofrecemos, de esta forma, una experiencia actualizada e innovadora a nuestros clientes y usuarios, mostrando cómo los productos RUBI satisfacen las necesidades del alicatador en línea con las nuevas tendencias de la industria cerámica.




Showroom en las instalaciones de RUBI Portugal

MUSEO CORPORATIVO

Desde 1951, en el Equipo RUBI nos hemos dedicado apasionadamente a profesionalizar los oficios de la construcción. Como reflejo de nuestro compromiso, en 2003 inauguramos el Museo Corporativo "Las herramientas de la construcción" en nuestras instalaciones principales de Santa Oliva, Tarragona. El museo está abierto a clientes, profesionales y estudiantes, brindándoles una experiencia educativa única. Podrán explorar nuestra colección histórica de herramientas de construcción RUBI y poner a prueba sus habilidades en el corte y colocación de cerámica.

LA HISTORIA Y LA
INNOVACIÓN SE UNEN
PARA IMPULSAR EL
CRECIMIENTO Y LA
EXCELENCIA EN EL
SECTOR.

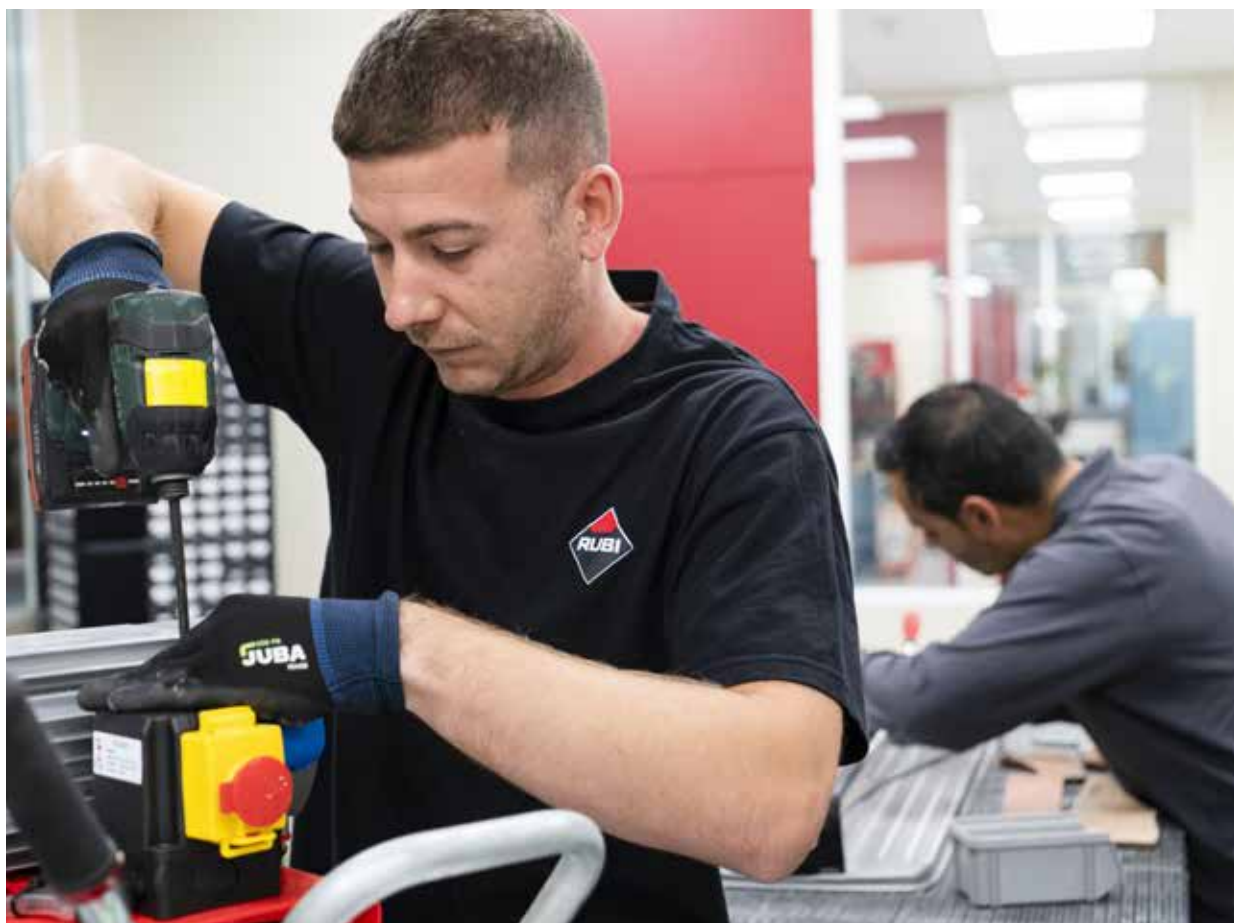

SERVICIO POSTVENTA

El equipo de servicio postventa de RUBI Group, conjuntamente con nuestra extensa red internacional de servicios técnicos oficiales, gestionamos diariamente de la forma más eficiente las incidencias, dudas y necesidades de nuestros clientes y profesionales del corte y la colocación de cerámica.

En RUBI Group, lideramos el mercado con altos y rápidos ratios de respuesta, obteniendo así una excepcional satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo. Garantizamos un rendimiento superior en nuestras herramientas, brindando una experiencia de compra duradera y satisfactoria con un servicio al cliente impecable.

Ponemos a vuestra disposición diferentes vías de contacto:



rubi.com



aftersales@rubi.com



+34 936 80 65 00





RUBI CLUB

El miembro del **RUBI CLUB** está siempre un paso por delante del resto de profesionales de la colocación, obteniendo más rentabilidad y prestigio para su negocio.

En RUBI, todos los productos dan puntos que puedes cambiar cómodamente por dinero o regalos, consiguiendo interesantes descuentos solamente por registrar tus compras. También, puedes alargar la vida útil de tus herramientas, con la extensión de garantía gratuita de hasta 5 años, y sacar el máximo partido a tus inversiones. Gracias a nuestras novedades y promociones exclusivas para miembros del RUBI CLUB, puedes hacerte con las mejores herramientas en las mejores condiciones.

Actualmente, más de 70.000 expertos en el arte de la colocación en todo el mundo ya confían en el **RUBI CLUB** para convertirse en mejores profesionales y entregar sus proyectos de una manera más eficiente.

¡Únete a la primera comunidad de expertos de la colocación en todo el mundo y benefíciate de todas sus ventajas!



RECUPERA DINERO POR TUS COMPRAS



EXTIENDE LA GARANTÍA GRATUITAMENTE



ACCEDE A PROMOCIONES EXCLUSIVAS



RECIBE INVITACIONES PARA EVENTOS



DISFRUTA DE CONTENIDO ÚNICO



PARTICIPA EN CONCURSOS Y SORTEOS


RUBI CLUB



LA APP QUE PREMIA TU CONFIANZA EN NOSOTROS

Recupera dinero en
todas tus compras

DESCÁRGATE
LA APP Y
EMPIEZA A
DISFRUTAR
DE TODAS
LAS VENTAJAS



DESCÁRGATELA YA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS

Escanea el código QR o encuéntrala en las tiendas de aplicaciones

INNOVACIÓN Y CALIDAD



En RUBI, la innovación y la calidad son pilares fundamentales en todo lo que hacemos: desde la concepción del diseño, pasando por la fase de producción, hasta finalmente reflejarse en nuestros productos. Nos enorgullece ofrecer soluciones que permiten al profesional de la cerámica realizar su trabajo con creatividad y atención a los detalles, obteniendo resultados óptimos y de máxima calidad.

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

119 Productos patentados

119 Productos protegidos con diseño industrial





LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.

LA CALIDAD

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad y trabajamos cumpliendo estrictas normas de diseño y fabricación para ofrecer herramientas con los niveles de rendimiento que esperan nuestros usuarios.

LA GARANTÍA

Ofrecemos una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.

LAS SOLUCIONES

Entender y ayudar a dar forma a nuestra industria durante generaciones nos ha permitido crear una amplia gama de herramientas que aportan excelencia y eficiencia al corte y colocación de cerámica.



SECURE LOCK SYSTEM

AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA

El montaje en posiciones preestablecidas se realiza de manera ágil y sencilla, proporcionando maniobrabilidad y versatilidad en el uso diario de la rulina.

INSTALACIÓN SEGURA Y PRECISA

Mientras se gira el mango para fijar el rodel definitivamente una vez posicionado, el rodel se mantiene estable y sujeto al mecanismo.

EFICIENCIA Y COMODIDAD

El diseño del mango permite una fácil inserción en el portaherramientas, mejorando la eficiencia y la comodidad durante el uso.

RANURAS VERTICALES PARA CENTRADO Y ALINEACIÓN

El diseño de las ranuras verticales está pensado para potenciar el centrado y la alineación del conjunto durante las maniobras. Diseño patentado.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MARCA

El sistema previene el uso de mangos portarodeles no autorizados, protegiendo nuestra marca y asegurando el uso exclusivo de nuestros rodeles.



"SLS" 4ª GENERACIÓN DE RODELES

NUEVA PATENTE
★★★★★
SILVER
PARA MATERIALES CON DIFICULTAD MEDIA BAJA



CARBURO TUNGSTENO
LIFE 100%

Para cortes con dificultad media baja en cerámica y porcelánico

NUEVA PATENTE
★★★★★
GOLD
PARA MATERIALES CON DIFICULTAD MEDIA ALTA



CARBURO TUNGSTENO
LIFE 150%

Para cortes con dificultad media alta en cerámica y porcelánico

NUEVA PATENTE
★★★★★
ENDURE
PARA MATERIALES CON DIFICULTAD ALTA



CARBURO TUNGSTENO
LIFE 200%
LONG LIFE
Hard materials

Para cortes de alta dificultad en cerámica y porcelánico


NUEVA PATENTE
★★★★★
EXTREME
PARA MATERIALES EXTREMADAMENTE DIFÍCILES



CARBURO TUNGSTENO
LIFE 300%
EXTREMELY LONG LIFE
Hard materials

Para cortes con extrema dificultad en cerámica y porcelánico

TABLA DE COMPATIBILIDADES

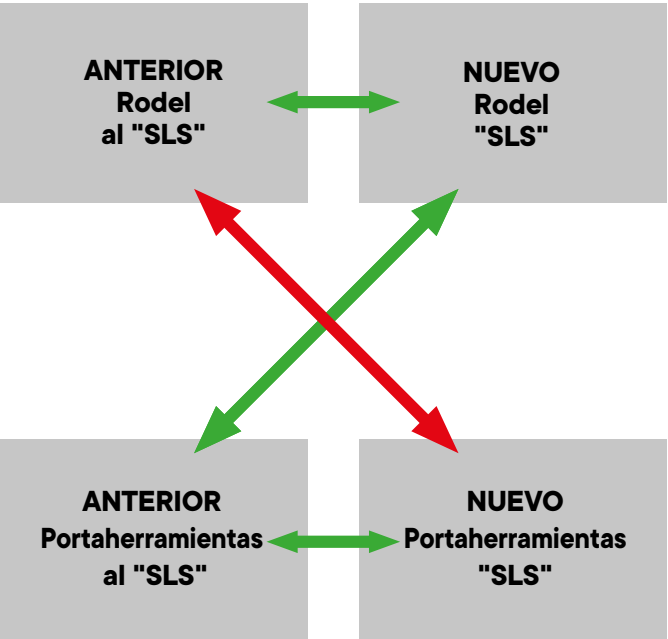

LOS NUEVOS RODELES "SLS" SON COMPATIBLES CON TODAS LAS CORTADORAS

Los nuevos rodeles SLS son compatibles tanto con las cortadoras que incorporan el nuevo portaherramientas con distintivo SLS como con las cortadoras que incorporan el anterior portaherramientas.

LOS RODELES ANTERIORES A LA NUEVA VERSION "SLS" NO SON COMPATIBLES CON LAS CORTADORAS QUE INCORPORA EL PORTAHERRAMIENTAS "SLS"

A diferencia de los nuevos rodels SLS, en el caso de los rodels anteriores a esta versión pierden compatibilidad con las nuevas cortadoras manuales con distintivo SLS.



ALIANZA CON CAS

RUBI & CAS trabajamos para ofrecer al profesional herramientas con batería para la instalación de cerámica con total libertad de movimiento. Las baterías CAS son compatibles con más de 35 marcas y más de 300 productos, por lo que es una solución de bajo coste y alto rendimiento para los alicatadores. Desde RUBI, hemos creado y lanzado al mercado 4 productos innovadores y revolucionarios con esta tecnología líder.

BATERÍA CAS LI-POWER
18V COMPATIBLE CON
LAS HERRAMIENTAS
CON BATERÍA DE 18V
DE LA MARCA METABO
Y CON TODAS LAS QUE
FORMEN PARTE DE LA
PLATAFORMA CAS.

THUMPING SYSTEM
**QUAKE
ENERGY**

18V

Steepless speed
0-10000/min

Highly ergonomic

Bimaterial handles

Reliable suction force

Light

**RUBIMIX E-9
ENERGY CAS**

18V

RUBI LUMEO

18V

Waterproof
high IP (IP65)

4000 lumen

Dimmer
in 5 steps

Extra
power bank
(Back up battery)

**ANGLE
GRINDER TECH**

18V

Brushless Motor
High efficiency

Soft start
10.000 RPM

100-125 mm
4"-5"

Ref. 52949 - EU:
22mm - 7/8"

**MIXER
RUBIMIX E-10
ENERGY**

18V

Brushless Motor
High efficiency

Light

Ergonomic
Resistance

FAST-IN
included

CAS

CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

BATERÍA CAS
LI-POWER **12V**
COMPATIBLE CON LAS
HERRAMIENTAS CON
BATERÍA DE 12V DE
LA MARCA METABO Y
CON TODAS LAS QUE
FORMEN PARTE DE LA
PLATAFORMA CAS.

THUMPING SYSTEM
**RUBI TRILLER
ENERGY**

12V

3-100 mm
1/8"-3 15/16"

4.8 Kg
11 lb

Vibration speed
regulator



BATERÍAS CAS

12/18V 2.0/4.0/5.2AH



Herramientas a batería para instaladores de baldosas

- 1

COMPATIBLE CON MÁS DE 40 MARCAS Y MÁS DE 400 PRODUCTOS
- 2

LIBERTAD DE MOVIMIENTO



Ahorrar tiempo



1 paquete de batería para muchas marcas



Ahorrar dinero



Ahorrar recursos



El mayor sistema de paquete de baterías de varios fabricantes



100% compatible

Compatibilidad baterías cas

18 V 5,2 Ah	✓	✓	✓	✓	✓	✗
18 V 2.0 Ah	✓	✓	✓	✓	✓	✗
12 V 2.0 Ah	✗	✗	✗	✗	✗	✓
12 V 4.0 Ah	✗	✗	✗	✗	✗	✓

El cargador es compatible con todas las baterías.



THE RUBI EXPERIENCE

5 PASOS HACIA LA EXCELENCIA

RUBI garantiza la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin en cada fase del proceso de instalación cerámica.

Esta señalización básica en toda nuestra gama de productos ayuda al profesional a encontrar la herramienta más adecuada para la tarea en cuestión, proporcionando una solución clara y visual.

Nuestro portfolio se encuentra ahora organizado en estas 5 categorías, que han sido definidas teniendo en cuenta el testimonio de nuestros clientes sobre su propio proceso de trabajo, en los más de 120 países donde operamos.

¡Descubre la RUBI Experience!



1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica. Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.






CORTE MANUAL DE LA CERÁMICA

Cortadoras manuales para cerámica

Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales



TABLA DE SELECCIÓN



				
			cm	inch
	●●● Intensivo	TZ	85, 102, 130, 155, 180	33 7/16, 40 3/16, 51 3/16, 61 1/16, 70 7/16
		TK	85, 102, 130, 160	33 7/16, 40 3/16, 51 3/16, 63
		TX-MAX	71, 102, 125	27 15/16, 40 3/16, 49 3/16
	●●● Intensivo	TP-S / TP-T	66, 75, 93, 125	26, 29 1/2, 36 5/8, 49 3/8
		TR-MAGNET	60, 71	23 5/8, 27 15/16
	●●● Profesional	RCH RS	85, 120, 160	33 7/16, 47 1/4, 63
		RCH		
		HIT PLUS RS	160	63
		HIT PLUS	120, 160, 180	47 1/4, 63, 70 7/8
		HIT N	85, 100, 120	33 7/16, 39 3/8, 47 1/4
		TS MAX	43, 57, 66, 75	16 15/16, 22 7/16, 26, 29 1/2
		SPEED MAGNET	62, 72, 92	24 3/16, 28 3/8, 36 1/4
	●●● Profesional	SPEED N	62, 72, 92	24 3/16, 28 3/8, 36 1/4
		FAST	65, 85	25 1/16, 33 3/8
	●●● Ocasional	STAR PLATINUM	51, 63	20 1/16, 24 13/16
		STAR	42, 51, 63	16 7/16, 20 1/16, 24 13/16
		PRACTIC	51, 61	20 1/16, 24 1/8
		BASIC	60	24

31



TZ

MÁXIMA POTENCIA EN LA CORTADORA MÁS AVANZADA DEL MERCADO.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



POTENCIA
1500 kg



21 mm



1500 kg



PURE
POWER



PATENTED



- **Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.**
- **Movimiento del cabezal más suave y preciso.**
- **Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos*.**
- **Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.**
- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550/1800: La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.								
TZ-850	17952	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	22,4 kg	1	9
TZ-1020	17951		102 cm	70x70 cm			24,6 kg		
TZ-1300	17953		130 cm	90x90 cm			30 kg		
TZ-1550	17954		155 cm	110x110 cm			33 kg		
TZ-1800	17924		180 cm	120x120 cm			36,26 kg		6

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



LA CONSTRUCCIÓN
NECESITA
TRABAJO DURO
INNOVACIÓN



NUEVA CORTADORA TK

Conoce la primera cortadora de azulejos monoguía asimétrica del mundo

Sabemos que trabajas duro y que probablemente haces ejercicio. Pero no necesitas dos brazos fuertes cuando tienes:

- Perfecta visibilidad
- Potencia de separación de 1.500 kg
- Control de separación
- Corte de hasta 21 mm
- Corte increíblemente suave
- Gran estabilidad
- Fácil transporte y plegado
- **LOS VISIONARIOS VEN MÁS ALLÁ**



**LA PRIMERA CORTADORA
MONO GUÍA ASIMÉTRICA
DEL MUNDO PARA
PROFESIONALES CON
TODA LA INNOVACIÓN Y
CALIDAD DE RUBI.**



Trabajar de forma inteligente es optimizar procesos, simplificarlos y buscar nuevas formas de mejorar los resultados. A menudo, implica romper con lo establecido y mirar más allá.

LOS VISIONARIOS VEN MÁS ALLÁ

TK

REVOLUCIONARIA CORTADORA MANUAL CON UNA POTENCIA DE SEPARACIÓN FORMIDABLE Y UNA VISIBILIDAD DE RAYADO EXCEPCIONAL.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



MONOGUÍA



VISIBILIDAD DE CORTE



21 mm



1500 kg

PURE
POWER

PATENTED

- **PURE POWER.** Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.
- **Guía asimétrica.** Visibilidad perfecta del rodel. Misma visibilidad que las cortadoras de doble guía RUBI.
- **Escuadra giratoria con fijación magnética.** Soporte de aluminio desmontable, con sistema magnético de perfil único para mayor precisión y evitar cualquier movimiento o desalineación. Dispone de dos posiciones; una de trabajo y otra de transporte.
- **Robusta y plegable.** El tandem “chasis-guía” confiere a la TK una mayor robustez y reduce la flexión del conjunto. El diseño de la máquina en posición plegada facilita su transporte.
- Equipada con rodamientos radiales para un movimiento más suave y preciso. Especialmente indicada para los trabajos más exigentes.
- Guía de aluminio extruido de perfil cerrado con pista de rodadura de acero cromado.
- Soportes de guía de aluminio fundido.
- Empuñadura “soft-grip” para mayor ergonomía y comodidad.
- Tope lateral de 30 cm de longitud y giratorio de 45° a 90° para cortes repetitivos.
- Ruedas de goma y asa para facilitar el transporte.
- Funda textil reforzada para facilitar el transporte, y una mayor protección y durabilidad.
- Compatible con rodeles Secure Lock System (SLS) PLUS.
- Se suministra con rodeles Ø8 SILVER PLUS y Ø22 EXTREME PLUS.



SECURE LOCK SYSTEM
Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.								
TK-850	15956	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	25,5 kg	-	-
TK-1020	15957		102 cm	70x70 cm			26 kg		
TK-1300	15958		130 cm	90x90 cm			32,5 kg		
TK-1600	15959		160 cm	110x110 cm			34 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

TX-MAX

CORTADORA MANUAL DE GRAN RESISTENCIA CON SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.




CATEGORÍA: PREMIUM


USO: INTENSIVO


MATERIAL: PORCELÁNICO


POTENCIA
1200 kg



- **Alta precisión en el rayado.**
- **Gran eficiencia de todo el sistema.**
- **Componentes reforzados. Alta robustez.**
- **Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.**
- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodeles plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.							
TX-710 MAX	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1
TX-1020 MAX	17915		102 cm	70x70 cm			19,4 kg	
TX-1250 MAX	17921		125 cm	85x85 cm			26 kg	

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento





TP-S

CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



MONOGUIA



20 mm



1000 kg



PROTECTED
DESIGN

- Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.
- Mango ergonómico con separador incorporado para una mayor velocidad y facilidad de uso.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
- Regla grabada a láser de larga duración.
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-S y TP-75-S).
- Diseño del conjunto para su uso empujando el mango.
- Mango bimaterial RUBIFLEX.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



	REF.						
TP-66 S	12954	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	12
TP-75 S	12956	75 cm	53x53 cm			12 kg	
TP-102 S	11900	102 cm	70x70 cm			17,8 kg	
TP-125 S	11973	125 cm	85x85 cm			24,5 kg	

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TP-T

CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



MONOGUIA



20 mm



1000 kg



- Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.
- Conjunto separador con regulación en altura. Óptima separación para cada espesor.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
- Regla grabada a láser de larga duración.
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-T y TP-75-T).
- Diseño del conjunto para su uso tirando del mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX. Ergonomía y alta resistencia.
- Sistema de regulación del espesor de corte con 3 posiciones (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.)*, rápido y preciso.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



	REF.							
TP-66 T	12955	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	75 cm	53x53 cm			12 kg		
TP-102 T	11901	102 cm	70x70 cm			16,4 kg		
TP-125 T	11974	125 cm	85x85 cm			23 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TR-MAGNET

IDEAL PARA EL CORTE EN DIAGONAL, CON ESCUADRA GIRATORIA DE GRAN PRECISIÓN.

Para el corte intensivo de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: INTENSIVO



MATERIAL: PORCELÁNICO



ESCUADRA GIRATORIA



15 mm



800 kg



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.								
TR-600 MAGNET	17905	√	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906		71 cm	50x50 cm			15,5 kg	1	15

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



RCH / RCH RS

LA CORTADORA MÁS ROBUSTA Y LIGERA DE SU CATEGORÍA.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



MATERIAL: PORCELÁNICO



LIGERO



ROBUSTEZ



18 mm



950 kg



- **Visibilidad mejorada.** La guía en forma de T permite al usuario ver el rodel desde la parte superior con el mínimo ángulo.
- **Mayor estabilidad.** Doble soporte lateral para baldosas de gran formato.
- **Peso ultraligero.** La máquina está completamente fabricada en aluminio para mejorar la transportabilidad.
- **Sistema de regulación para el rallado recto.**
- Cabezal multipunto operado con una sola mano, con sistema MAGNET que aumenta la velocidad y precisión en el corte. Potencia de rotura de 950 Kg.
- Deslizador de fundición con 4 rodamientos de bolas dobles remachados capaces de resistir una alta carga.
- Guía de aluminio extruido de perfil cerrado con carril de acero inoxidable. Reduce la flexión lateral y vertical mejorando el rendimiento del corte.
- Soportes de guía de aluminio fundido.
- Base de goma bimaterial.
- Tope lateral para cortes repetitivos a 90° y 45°.
- Ruedas de goma y asa para un fácil transporte.
- Estuche de transporte textil reforzado para transporte, protección y durabilidad.
- Incluye una rulina EXTREME de Ø22.
- Los modelos RS provistos con escuadra fija reforzada con fijación magnética y tope lateral de 30 cm de largo para cortes rectos repetitivos.



REF.										
RCH-850	27924	√	850 cm	60x60 cm	5-18 mm	950 kg	11,9 kg	14,5 kg	-	-
RCH-850 RS	27921						12,9 kg	15,5 kg		
RCH-1200	27925		1200 cm	85x85 cm			17,9 kg	21,2 kg		
RCH-1200 RS	27922						18,9 kg	22,2 kg		
RCH-1600	27926		1600 cm	113x113 cm			20,8 kg	25,2 kg		
RCH-1600 RS	27923						21,8 kg	26,2 kg		

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento

HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN TODO TIPO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

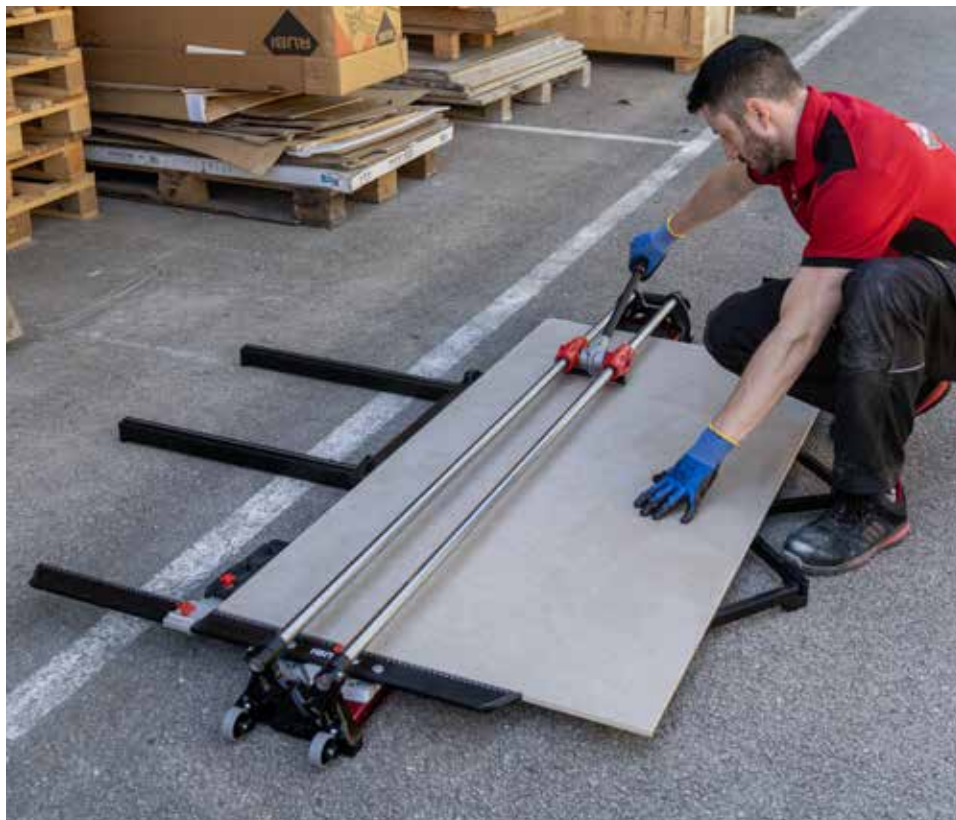

CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

MATERIAL: PORCELÁNICO

POTENCIA
900 kg



- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.**
- **Sistema MAGNET.** El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. **MAYOR** velocidad de uso y precisión de corte.
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura cerrada para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.**
- Con separador móvil de ALTAS prestaciones.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 25 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Con una escuadra que incluye tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Tope de guías móvil para ajustar el corte a la medida de la cerámica.
- Soporte doble de cerámica con suplemento para corte a 45°.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.
- Incluye brazos articulados para dar más apoyo a la cerámica.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.) Incluye rodil de 22 mm Extreme.
- Equipada con 2 ruedas y agarradero para un mejor desplazamiento de la herramienta.
- La versión RS incluye escuadra reforzada con fijación magnet.
- Las versiones de longitud 1600 incluyen ruedas para facilitar el transporte.
- La bolsa tanto para la opción 1200, 1600 y 1800 incluye ruedas.



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.									
HIT-1200 PLUS CON BOLSA	27902	√	120 cm	85x85 cm	3-18 mm	900 kg	20,5 kg	25,4 kg	1	20
HIT-1600 PLUS R5 CON BOLSA	27903		160 cm	113X113 cm			27 kg	32,5 kg		-
HIT-1200 PLUS	27900	-	120 cm	85x85 cm			21,9 kg	25,6 kg		20
HIT-1600 PLUS	27909		160 cm	100X100 cm			22 kg			24
HIT-1600 PLUS R5	27901			113X113 cm			27 kg	- kg		
HIT-1800 PLUS	27916		180 cm	127x127 cm			27,26 kg			-

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

HIT-N

ROBUSTEZ Y PRECISIÓN IDEALES PARA EL CORTE DE PORCELÁNICO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



MATERIAL: PORCELÁNICO

POTENCIA
800 kg

15 mm



800 kg



- **Con separador móvil de altas prestaciones.**
- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor suavidad y confort durante el rayado.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura para una mayor rigidez y capacidad de corte.**
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 20 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Guías fijadas con bridas, dando una mayor rigidez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Equipada con 4 brazos suplementarios de aluminio, para cerámicas de gran formato.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.)
- Incluye rodil de 22 mm.
- Incluye brazos articulados para dar más apoyo a la cerámica.



SECURE LOCK SYSTEM
Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



REF.										
HIT-1000 N CON BOLSA	26999	√	100 cm	70x70 cm	3-15 mm	800 kg	12,47 kg	14 kg	1	-
HIT-1200 N CON BOLSA	26962		120 cm	85x85 cm			15,02 kg	16,2 kg		24
HIT-850 N	26963	-	85 cm	60x60 cm			11,20 kg	- kg		28
HIT-1000 N	26992		100 cm	70x70 cm			12,47 kg			-
HIT-1200 N	26961		120 cm	85x85 cm			14,15 kg			24

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TS-MAX

LA AUTÉNTICA Y ORIGINAL: LIGERA, FUNCIONAL Y CON UN SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.




CATEGORÍA: SUPERPRO


USO: PROFESIONAL


MATERIAL: GRES
ESMALTADO


MONOPUNTO



15 mm



800 kg



- **Sistema progresivo de separación SMART POWER**, se adapta a cada tipo de material.
- **Base ancha.** Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.
- **Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty.** Mayor durabilidad.
- **Mangos ergonómicos.** Máximo confort.
- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg, de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.							
TS-43 MAX	18920	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1
TS-57 MAX	18921		57 cm	40x40 cm			9,9 kg	
TS-66 MAX	18922		66 cm	46x46 cm			13,4 kg	
TS-75 MAX	18923		75 cm	53x53 cm			15,1 kg	
TS-43 MAX (BASE GRIS)	18972		43 cm	30x30 cm			8,8 kg	
TS-66 MAX (BASE GRIS)	18974		66 cm	46x46 cm			13,4 kg	
TS-75 MAX (BASE GRIS)	18975		75 cm	53x53 cm			15,1 kg	

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento

SPEED-MAGNET

EQUILIBRIO IDEAL ENTRE ROBUSTEZ Y LIGEREZA EN EL CORTE DE BALDOSA CERÁMICA.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

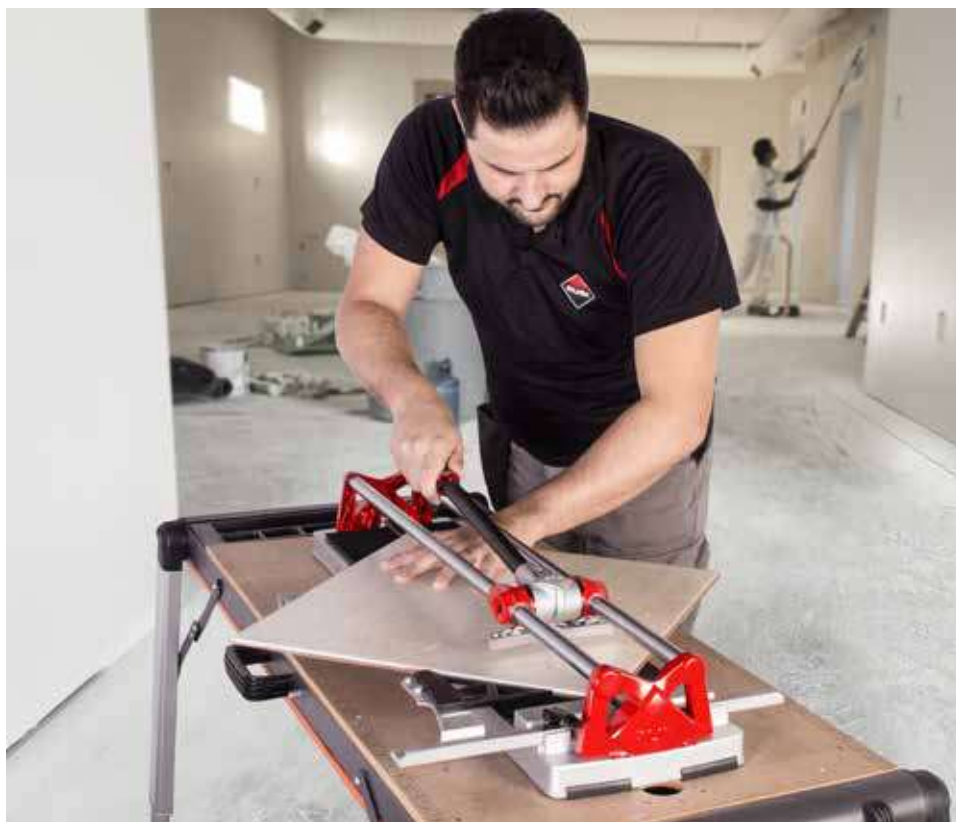

CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



MATERIAL: GRES
ESMALTADO



LIGERO



15 mm



800 kg



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
- -Suplemento base de aluminio.



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with **LOCK SYSTEM SCORING WHEELS**



	REF.									
SPEED-62 MAGNET CON MALETA	14988	√	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24
SPEED-72 MAGNET CON MALETA	14989		72 cm	51x51 cm			9,5 kg	13,6 kg		18
SPEED-92 MAGNET CON MALETA	14990		92 cm	65x65 cm			12 kg	16,8 kg	1	
SPEED-62 MAGNET	14980	-	62 cm	44x44 cm			8 kg	- kg	2	30
SPEED-72 MAGNET	14981		72 cm	51x51 cm			9,5 kg		1	35
SPEED-92 MAGNET	14982		92 cm	65x65 cm			12 kg			28

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

SPEED-N

LA CORTADORA MÁS VERSÁTIL DE SU CATEGORÍA.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico



CATEGORÍA: PRO



USO: PROFESIONAL



MATERIAL: GRES
ESMALTADO



ROBUSTEZ



15 mm



- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez.**
- **Ligera y fácil de transportar**
 - Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45°.
 - Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
 - Rodel Ø 8 mm SILVER incluido.
 - Visión directa de la línea de rayado y corte.
 - En modelos 72/92:
 - -Suplemento base de aluminio.



	REF.								
SPEED-62 N CON MALETA	14985	√	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N CON MALETA	14986		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg		18
SPEED-92 N CON MALETA	14987		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg	1	
SPEED-62 N	14975	-	62 cm	44x44 cm		7 kg	10,6 kg	2	30
SPEED-72 N	14976		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg		28

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



FAST

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



CATEGORÍA: PRO



USO: PROFESIONAL



**MATERIAL: GRES
ESMALTADO**

POLIVALENCIA



12 mm



OPTIONAL



PROTECTED
DESIGN

- **Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.**
- **Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.**
- **Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.**
- **Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.**
- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodillos de entre 6mm a 18mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.



**SECURE
LOCK
SYSTEM**

Only compatible with LOCK SYSTEM SCORING WHEELS



	REF.								
FAST-85 CON BOLSA	13939	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	-	65 cm	45x45 cm		6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941		85 cm	60x60 cm		7,5 kg		2	32

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento





STAR PLATINUM

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



CATEGORÍA: PRO



USO: PROFESIONAL



MATERIAL: GRES
ESMALTADO



LIGERO



12 mm



- Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.
- Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.
- Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.
- Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.



	REF.								
STAR-63 PLATINUM CON MALETA	15904	√	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6,04 kg	4	48
STAR-51 PLATINUM	15901	-	51 cm	36X36 cm		3,76 kg	- kg	6	-
STAR-63 PLATINUM	15902		63 cm	45X45 cm		4,39 kg			72

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento





STAR

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte ocasional de gres y azulejo, gres porcelánico.



CATEGORÍA: PRO



USO: OCASIONAL



MATERIAL: GRES
ESMALTADO



FIABILIDAD



PROTECTED
DESIGN

- Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.
- Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.
- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
- Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.



REF.									
STAR-42 CON MALETA	14946	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 CON MALETA	14947		51 cm	36x36 cm		3,7 kg	5,6 kg		
STAR-63 CON MALETA	14948		63 cm	45x45 cm		4,3 kg	6,5 kg		
STAR-42	14943	-	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	- kg	6	72
STAR-51	14944		51 cm	36x36 cm		3,7 kg			
STAR-63	14945		63 cm	45x45 cm		4,3 kg			

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento



PRACTIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



- Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.
- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel SILVER Ø 6 mm incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
PRACTIC-51	24984	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	61 cm	43x43 cm		4,9 kg		

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

MATERIAL: GRES
ESMALTADO

LIGERO



BASIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de azulejo.



- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
BASIC-60	25956	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

MATERIAL: AZULEJO

<



		△ PRO								△ SUPERPRO				△ PREMIUM		
		SILVER								GOLD		ENDURE		EXTREME		
		Refs:														
		1945	1958	1959	1946	1991	1960	1950	1992	1949	1993	1906	1903	1901	1907	1900
Ø mm:		6	8	8	10	10	14	18	18	10	10	8	8	22	22	22
Ø inch:		¼	⅝	⅝	⅜	⅜	⅙	¾	¾	⅜	⅜	⅝	⅝	⅞	⅞	⅞
				PLUS		PLUS			PLUS		PLUS		PLUS			PLUS
△ PREMIUM	●●● Intensivo	TZ		○		○			○		○		○			○
		TK		○		○			○		○		○			○
		TX MAX		○		○			○		○		○			○
△ SUPERPRO	●●● Profesional	TP												○		
		TR MAGNET	○	○		○		○		○		○			○	
		RCH RS												○		
		RCH												○		
		HIT PLUS RS	○	○		○		○		○		○			○	
		HIT PLUS	○	○		○		○		○		○			○	
		HIT N	○	○		○		○		○		○			○	
		TS MAX	○	○		○		○		○		○			○	
		SPEED MAGNET	○	○		○		○		○		○			○	
△ PRO	●●● Ocasional	SPEED N	○	○		○				○		○				
		FAST	○	○		○		○		○		○			○	
		STAR PLATINUM	○	○		○				○		○				
		STAR	○	○		○				○		○				
		PRACTIC	○	○		○				○		○				
		BASIC						○								
■ Incluido																



RODELES PARA CORTADORAS PREMIUM

• RODELES PLUS PARA LAS CORTADORAS PROFESIONALES TX-MAX, TK Y TZ.

PATENTED



CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 8 MM SILVER	01959	10	3600

CATEGORÍA: SUPERPRO ENDURE



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE	01903	10	-

CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 10 MM.	01991	10	3600

CATEGORÍA: SUPERPRO GOLD



RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD	01993	10	3600

CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 18 MM.	01992	10	3600



CATEGORÍA: PREMIUM EXTREME



RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME	01900	10	-

RULINAS PARA CORTADORAS SUPERPRO

• RULINAS ADAPTABLES A LAS CORTADORAS PROFESIONALES TP, TQ Y RCH



CATEGORÍA: PREMIUM EXTREME



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLAB CUTTER

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF.		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLAB CUTTER	01901	5	-





RODELES PARA CORTADORAS SUPERPRO

• PARA LAS GAMAS DE CORTADORAS TS-MAX, TR-MAGNET, HIT, HIT-PLUS, HIT-PLUS RS Y SPEED-MAGNET.

PATENTED



CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 6 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4400

CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4400

CATEGORÍA: SUPERPRO ENDURE



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	10	-

CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	10	4400

CATEGORÍA: SUPERPRO GOLD



RODEL Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

	REF.		
RODEL Ø 10 MM. GOLD	01949	10	4400



CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 18 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

	REF.		
RODEL Ø 18 MM. SILVER	01950	10	3600

CATEGORÍA: PREMIUM EXTREME



RODEL Ø 22 MM EXTREME

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

	REF.		
RODEL Ø 22 MM EXTREME	01907	10	-

CATEGORÍA: PRO SILVER



JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	10	4400

CATEGORÍA: PRO SILVER



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	10	3600





KITS DE RODELES

• KITS DE RODELES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON CAJA GUARDA-RODELES.



CATEGORÍA: PRO SILVER



KIT RODELES 2

- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de Ø 6, Ø 8, Ø 10 y Ø 18 mm (2 unidades) SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

	REF.		
KIT RODELES 2	01996	5	450

RODELES PARA CORTADORAS MANUALES PRO

• SELECCIÓN DE RODELES ADAPTABLES A SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET Y PRACTIC.

PATENTED



CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 6 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4400

CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4400

CATEGORÍA: SUPERPRO ENDURE



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	10	-



CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	10	4400

CATEGORÍA: PRO SILVER



JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	10	4400

CATEGORÍA: PRO SILVER



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF.		
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	10	3600

CATEGORÍA: PRO SILVER



RODEL Ø 14 MM. SILVER

- Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

	REF.		
RODEL Ø 14 MM. SILVER	01960	10	4600





ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

2
Cut & Drill

CATEGORÍA:
SUPERPRO



MANTENIMIENTO DE CORTADORAS

- Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

	REF.		
KIT MANTENIMIENTO	18980	8	640

TENAZAS ESPECIALES

2
Cut & Drill

- GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA.
- SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TENAZA PARA CERÁMICA

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF.		
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	6	-



CATEGORÍA:
SUPERPRO



TENAZA PARA MOSAICO

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF.		
TENAZA PARA MOSAICO	71970	5	-

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TENAZA ALICATADOR

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765

CORTADORAS MANUALES PARA MATERIALES DE OBRA

• PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL DE OBRA.



CATEGORÍA:
SUPERPRO



SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR

- Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
- Longitud de la hoja: 70 cm.
- Mango de madera de haya barnizado.

	REF.		
SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR	70930	2	-





SLAB SYSTEM

CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Corte
Manipulación
Instalación





SLAB CUTTER G3

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



PRECISIÓN

ALTA POTENCIA DE RAYADO



320 cm



3-10 mm



22 mm



- Sistema con ventosas ajustables integradas en las guías. Ventosas de caucho gris especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.
- Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.
- Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.
- Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.
- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamiento para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: 3 guías de 112 cm con ventosas integradas (2 por guía), 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm y 1 tenaza.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para ACCESSORIS.



	REF.							
SLAB CUTTER G3	16900	✓	320 cm	3-12 mm	11 kg	17 kg	1	9

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 20 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).

ACCESSORIS		REF. 18917 Slab Breaker Plus		REF. 16929 Accesorio para amoladora angular G3		REF. 28916 Slab Pliers





SLIM CUTTER G2

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



PRECISIÓN



LIGERO



360 cm



10 mm



- **Gran potencia de rayado gracias al nuevo diseño basculante del carro y su fijación sobre las guías reforzadas.**
- **Máxima capacidad de corte de 360 cm (ampliable) gracias a sus guías conectables. Permite el corte de 120 cm con una sola guía.**
- **Perfecta fijación de las guías sobre la pieza a través de las 3 ventosas de caucho natural, aptas para superficies rugosas, con doble punto de anclaje.**
- **Evita roturas de la pieza mediante el sistema de separación progresiva de la tenaza regulable con mango soft-grip. Tenazas y separador 2 en 1.**
- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Especialmente concebida para gran formato, nos permite un corte perfecto y sin desconchados con una cortadora ligera y fácil de almacenar.
- Alta durabilidad de la rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm. Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y con rodamiento, nos ofrece un mayor rendimiento y una alta calidad en el rayado.
- Fácilmente transportable. Incluye dos prácticas bolsas de transporte reforzadas con compartimentos, asas y una cinta especial para colgar en la espalda. Estas se pueden transportar por separado o juntas mediante un fácil sistema de unión.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación, 1 llave Allen, 2 bolsas de transporte y 2 distanciadores.



	REF.						
SLIM CUTTER G2	23999	√	360 cm	10 mm	10,3 kg	1	-

ACCESSORIS		REF. 18917 Slab Breaker Plus		Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		KIT Cortadora circular TC-125 G2
------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------





KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

EL CORTE DE GRAN FORMATO LIGERO Y PRECISO

Para el corte de lámina porcelánica y de todo tipo de porcelánica. Apta para piedra natural y piedra sintetizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



CORTE INGLETE (45°)

CORTE SECO Y HÚMEDO



320 cm



20-25 mm



PROTECTED
DESIGN

- Incluye juego ventosas aptas para todas superficies para fijar las guías a la pieza.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juegos de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.
- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo).
- Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTARIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora. Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 Cortadora TC-125, 1 disco Ø125, 2 ventosas de fijación, 2 sarjentos, 2 distanciadores, 2 juegos de pletinas (normales y finas), 1 adaptador de aspirador, 1 maleta y 1 bolsa de transporte. FACILITA el transporte y la manipulación.



REF.			RPM	W									
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2 220-240V 50-60Hz													
TC-125 G2	51951	✓	220-240V 50-60Hz	11300	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 16
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						13,5 kg	1 24
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2 220-240V 50-60Hz													
TC-125 G2 UK	51967	✓	220-240V 50-60Hz	11300	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 -
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						13,5 kg	1 24
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2 110-130V 50-60Hz													
TC-125 G2 USA	51977	✓	110-130V 50-60Hz	11300	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 -
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						13,5 kg	1 24
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2 110-130V 50-60Hz													
TC-125 G2 UK	51987	✓	110-130V 50-60Hz	11300	1250 W	∞ cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	10 kg	1 -
CONJUNTO GUÍAS PARA TC-125 G2	51949	✓				320 cm						13,5 kg	1 24

El kit se compone de una referencia de cortadora más la referencia de guías (Ref.51949).
Es imprescindible utilizarlo sobre las guías SLIM SYSTEM G2.


ACCESSORIS		REF. Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2		REF. 28916 Slab Pliers
------------	--	---	--	--------------------------------------	--	---------------------------



ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR G3

ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR PARA GUÍA G3.

Permite utilizar una amoladora para cortar lámina porcelánica con las guías G3.

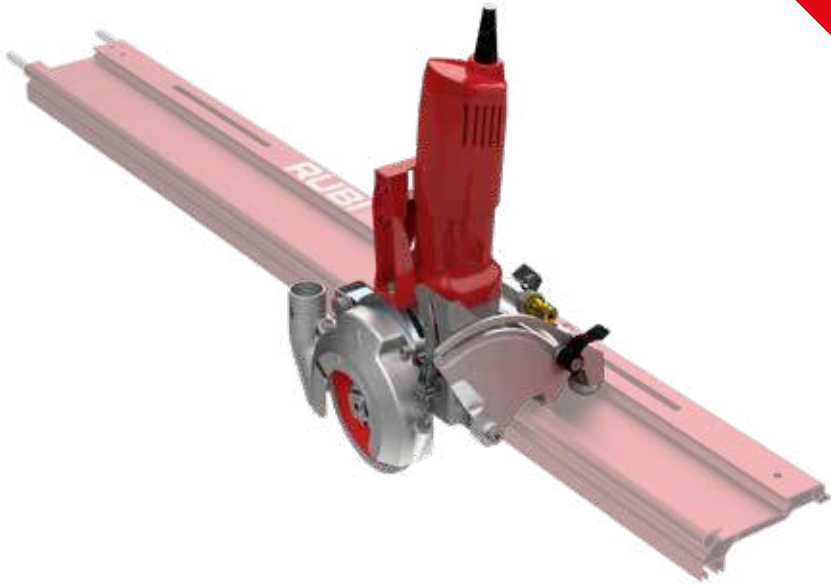

NEW!



CATEGORÍA: SUPERPRO



CORTE ANCLAJE FACHADA VENTILADA

CORTE SECO Y HÚMEDO



CORTE INGLETE (45°)



- **Regulación de la posición de la amoladora angular. Los usuarios finales pueden elegir y adaptar sus preferencias.**
- **Múltiples posiciones. Permite cortes rectos, a inglete (45°) y cortes laterales a 90 ° para ranuras para anclajes de fachadas ventiladas. La regulación en fachada ventilada nos permite adaptarnos a los diferentes espesores de baldosas.**
- **Corte en húmedo y seco. Con conexión de agua y adaptador para extractor de polvo, permite el corte tanto en seco como en húmedo.**
- **Regulación del ajuste de la guía. Mejora la calidad del corte.**
- Compatible con la mayoría de las amoladoras angulares del mercado.
- Compatible con discos de Ø115 y 125.
- Entrada de agua para la manguera.
- Correa para el accesorio de la amoladora.
- Incluye disco de diamante TVR-125 SUPERPRO. La guía no esta incluida.
- Espesor máximo de corte recto (90°): disco de Ø125: 25 mm, disco de Ø115: 20 mm.
- Espesor máximo de corte en inglete (45°): disco de Ø125: 20 mm, disco de Ø115: 15 mm.

	REF.				
ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR G3	16929	20 / 25 mm	115 / 125 mm	15 / 20 mm	1
ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR G3 USA	52959				

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.



ACCESSORIS DE CORTE SLAB

2
Cut & Drill



CATEGORÍA: PREMIUM

ALTURA DE CORTE 6-20 mm

POTENCIA

SLAB BREAKER PLUS

- Separador auxiliar para el corte de lámina porcelánica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm a 20 mm.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.

	REF.			
SLAB BREAKER PLUS	18917	6 / 20 mm	1	48



CATEGORÍA: PRO

ALTURA DE CORTE

ERGONÓMICO

SLAB PLIERS

- Para separar baldosas de hasta 18 mm de grosor que previamente han sido rayadas con una cortadora manual.
- Especialmente diseñado para porcelánico de gran formato .
- Alicata y separador dos en uno.
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

	REF.		
SLAB PLIERS	28916	18 mm	1





CATEGORÍA: SUPERPRO

CABEZAL SLIM CUTTER G2

- Carro basculante con mango ergonómico para sistema de corte G2.
- Mejora la fijación sobre las guías.



REF.		
CABEZAL SLIM CUTTER G2	27911	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

SUPLEMENTO GUÍAS SLIM CUTTER G2

- Guías de aluminio para el sistema G2.



REF.		
SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 65 CM.	52948	1
SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 155 CM.	51999	

CATEGORÍA: PREMIUM

EXTREME

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLAB CUTTER

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.



REF.			
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ/RCH/SLAB CUTTER	01901	5	-

CATEGORÍA: SUPERPRO

Uso: OCASIONAL

ACCESORIO PARA CORTE LIBRE TC-125 G2

- Accesorio para TC-125 G2.
- Permite a TC-125 G2 hacer cortes libres y cortes paralelos a la esquina. (sin necesidad de guía).
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.



REF.					
ACCESORIO PARA CORTE LIBRE TC-125 G2	52828	115 / 125 mm	16 / 21 mm	9 / 13 mm	1



SLAB TRANS HEAVY DUTY N

TRANSPORTADOR/BASTIDOR RETRÁCTIL PARA LA MANIPULACIÓN DE LÁMINA PORCELÁNICA.
Especialmente indicado para la manipulación de láminas porcelánicas de gran espesor.




CATEGORÍA: PREMIUM


USO: INTENSIVO


GRAN CAPACIDAD DE CARGA


SEGURIDAD



- **Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.**
- **Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez óptima.**
- **Incluye cuatro mangos Soft-Grip retractiles y extraíbles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Mayor capacidad de carga.**
- **Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.**
- Acabado en negro anodizado.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. (conjunto totalmente abierto).
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.



	REF.				
SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18982	380x170x23,7 cm	36,4 kg	1	-

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.


ACCESSORIS		REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N		REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO		REF. 18934 Slab Trolley
------------	--	---	--	---	--	-------------------------





SLIM EASY TRANS PLUS

PARA TRANSPORTAR LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.

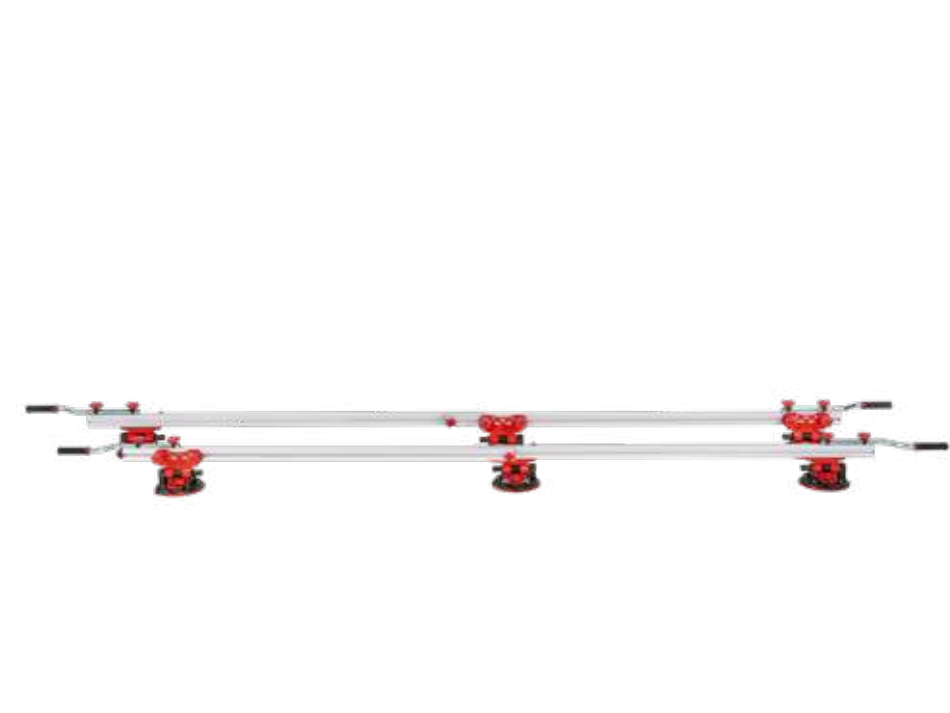

- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 170 a 320 cm de aluminio reforzadas y 6 ventosas de vacío de Ø 20 cm (ref. 18827) con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- La distancia optima de agarre recomendada es de 700 mm (distancia entre mangos).
- Los mangos Soft-grip pueden deslizar y extraer por la ranura superior de las guías.
- Múltiples regulaciones de posición de las ventosas.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.					
SLIM EASY TRANS PLUS	18976	26 kg	28 kg	1654x254x228 cm	1	-

Añadir más ventosas no incrementa la capacidad de carga.

ACCESORIS	 REF. 18819 Suplemento set travesaño ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	 REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO	 REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N
-----------	---	--	--

CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: PROFESIONAL

FIABILIDAD

SEGURIDAD

ROBUSTEZ



ERGO TILE TRANS

MEJOR ADAPTABILIDAD PARA TRABAJOS MÁS LIGEROS.
Para el transporte y manejo de grandes formatos de láminas porcelánicas.





CATEGORÍA: **SUPERPRO**



LIGERO



SEGURIDAD



FIABILIDAD



- Gran sujeción de la pieza: Debido a sus 6 ventosas de Ø160, que se pueden mover a lo largo de la guía, proporciona un agarre excelente en la pieza de trabajo.
- Fácil plegado y desplegado : Deslizamiento suave y fácil de las guías gracias a su forma entrelazada y los corredores entre ellas. Fijación y aseguramiento fáciles mediante palancas de bloqueo (sin pomos).
- Sujeción cómoda y segura: Gracias a las asas de acero altamente reforzadas con agarre antideslizante, que permiten un mejor agarre del conjunto. Las asas se pueden plegar para permitir el apoyo en los bloques de soporte en posición de colocación.
- Cada guía se puede utilizar por separado.
- Con posibilidad de ajustar la altura de la baldosa. Si la ventosa está ligeramente inclinada se puede ajustar mediante reguladores de altura para azulejos evitando dañar la baldosa.
- Ventosas con indicador de seguridad. Cada ventosa tiene un indicador que avisa en caso de pérdida de succión.
- Liberación fácil de la pieza accionando el botón de liberación disponible en las ventosas o mediante la lengüeta en la goma de la ventosa.
- Las ventosas disponen de una tapa de protección para evitar daños durante el transporte.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.					
ERGO TILE TRANS	28906	320 cm	16,5 kg	362x30x13,6 cm	1	-

*La carga se puede incrementar hasta 120 Kg. utilizando el accesorio Suplemento set travesaño Slim EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS (Ref. 18819).

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIS



REF. 18819 Suplemento set travesaño ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS




REF. 18934 Slab Trolley



SLAB TRANS MINI

PARA TRANSPORTAR BALDOSAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO DE TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO 150 X 150 CM.





CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



SEGURIDAD



LIGERO

- Ideal para formatos medianos. Aporta menos peso al conjunto transportador-baldosa a la hora del transporte de formatos medianos.
- Guía de aluminio retráctil. Nos permiten manipular y transportar formatos desde 100 cm hasta 210 cm. Especialmente recomendado para formatos de máximo 150 x 150 cm, de más de 8 mm de espesor, usado en diagonal.
- Mango soft-grip altamente reforzados, ajustables i extraíbles. Con empuñadura anti-giro y sistema soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto.
- 2 ventosas de vacío de Ø20 cm intercambiables, se pueden posicionar en cualquier punto de la guía.
- Ventosas de vacío con indicador de seguridad.
- Cada ventosa de vacío, de 20 cm de diámetro y con una gran capacidad de carga, dispone de un indicador que nos avisa en el caso de pérdida de succión de esta.
- Las ventosas disponen de un protector para evitar su deterioro durante el transporte.
- Con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.

	REF.					
SLAB TRANS MINI	18983	8,3 kg	11,2 kg	231x26x18 cm	1	15

ACCESORIS



REF. 16909
Soporte Slab Trans Mini para Mesa



SLAB TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIOBRA PARA LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.
Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.



CATEGORÍA: PREMIUM

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

USO EXCLUSIVO CON SLAB/
SLIM TRANS

PATENTED

- Accesorio para los transportadores SLAB TRANS HD N (Ref.18982), SLIM TRANS PLUS (Ref. 18976+18819) y ERGO TILE TRANS (ref: 28906).
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Ultraligero y compacto.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.

	REF.				
SLAB TROLLEY	18934	117x74,5x16,5 cm	18 kg	1	5





RHINO TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO.
Gran capacidad de transporte con las mínimas dimensiones.



CATEGORÍA: SUPERPRO
Category

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

VERSÁTIL

- Gran manejabilidad y estabilidad gracias a sus 2 ruedas giratorias (360°). Dispone de bloqueo de seguridad en las ruedas para evitar desplazamientos no deseados.
- Permite el transporte sobre cualquier tipo de superficie, gracias a sus grandes ruedas de Ø 125 mm.
- Ultraligero y compacto.
- Plataforma de 40 cm de ancho. Permite el transporte de varias baldosas al mismo tiempo hasta un espesor máximo de 40 mm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.
- Dimensiones máximas de carga: 3000 x 1200 mm
- Cubierta de goma para proteger las baldosas.
- Compatible con los transportadores.

	REF.				
RHINO TROLLEY	28912	90x43,4x27,8 cm	12,6 kg	1	-





SLAB TABLE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB SYSTEM.





CATEGORÍA: SUPERPRO

...

USO: INTENSIVO



ESTABILIDAD

- Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo.
- Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto.
- Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo).
- Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
- Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas porcelánicas, se recomienda el uso de 2 unidades.
- Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
- Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
- Altura de trabajo: 70 cm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.

	REF.					
SLAB TABLE	18935	180x1044x70 cm	33,3 kg	36 kg	1	16

ACCESSORIS



REF. 21931
Accesorio Alargador Slab Table



REF. 21975
Distanciadores Slab Table (15 U)



SLAB TABLE VERSA-TILE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB.

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato, especialmente diseñado para las herramientas de la gama SLAB.





CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



ESTABILIDAD

POLIVALENCIA

- Gracias a la forma de las patas y su estructura la mesa tiene una gran estabilidad y robustez incluso en su posición más ancha. Los pies regulables permiten dicha estabilidad incluso sobre suelos irregulares.
- Dimensiones en posición de trabajo: La mesa es extensible desde 1100 hasta 1515 mm lo cual nos permite manipular los formatos más anchos. Su longitud es de 1800 mm.
- Sus patas plegables y sus dos ruedas laterales nos permiten un fácil transporte y almacenaje de esta.
- Doble altura de trabajo: 70 y 84 cm permite adaptarse a las distintas necesidades permitiendo todo tipo de trabajos.
- Capacidad de carga máxima: 260 kg. Permite cargar incluso las baldosas más grandes.
- Gracias a sus dos barras móviles y sus anchos perfiles en forma de T podemos tener una superficie de apoyo que nos permita trabajar como banco de trabajo para el uso de herramientas más pequeñas, como por ejemplo cortadoras manuales.

	REF.					
SLAB TABLE VERSA-TILE	18984	180x153x84 cm	41 kg	44,6 kg	1	9

ACCESORIS



REF. 21931
Accesorio Alargador Slab Table



REF. 21975
Distanciadores Slab Table (15 U)



MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL

EL BANCO DE TRABAJO RETRÁCTIL PROPORCIONA UN SOPORTE ADECUADO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS.

Es particularmente adecuado para cortar y manejar baldosas grandes.

NEW!





CATEGORÍA: PRO



USO: PROFESIONAL



TRANSPORTABLE

- **Resistente.** Gracias a su estructura con muchos puntos de apoyo, permite cargas muy elevadas.
- **Fácil de almacenar.** Una vez plegado, tiene un tamaño reducido y es fácil de almacenar.
- **Fácil de transportar.** Cuenta con una bolsa de almacenamiento y gracias a sus dos ruedas se puede transportar fácilmente de un lugar a otro.
- **Fácil de montar y desmontar.** Simplemente tirando de los extremos, obtenemos un amplio soporte para todo nuestro trabajo. La incorporación de travesaños también proporciona mayor estabilidad y seguridad.
- Estructura retráctil ligera con alta capacidad de carga.
- Fácil de transportar con ruedas y bolsa de transporte.
- Ocupa muy poco espacio una vez plegada.
- Fácil de montar y desmontar casi instantáneamente, no se requieren herramientas.
- Dimensiones desplegadas:
 - MESA DE 300 X 120: 75 x 300 x 120 cm.
 - MESA DE 120 X 120: 75 x 120 x 120 cm.
- Carga máxima (dependiendo del material final):
 - MESA DE 300 X 120: 1500 kg.
 - MESA DE 120 X 120: 700 kg.

REF.		
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 120X120	28918	1
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 300X120	28917	

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIS DE MANIPULACIÓN SLAB

3
Set

CATEGORÍA: SUPERPRO



SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

- Juego de travesaños para los transportadores ERGO TILE TRANS y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima del SLIM EASY TRANS PLUS a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

	REF.	
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO ERGO TILE TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	1

CATEGORÍA: PREMIUM



SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N

- El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) y SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

	REF.		
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	1	1

NEW!

CATEGORÍA: SUPERPRO



VENTOSA SUPLEMENTARIA PARA ERGO TILE TRANS

- Diámetro de la ventosa: Ø160 mm.
- Soporte fabricado en acero.
- Incluye protector para la goma de la ventosa.
- No compatible con el resto de transportadores de la familia SLAB SYSTEM.
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

	REF.		
VENTOSA SUPLEMENTARIA PARA ERGO TILE TRANS	28910	160 mm	1

CATEGORÍA: PREMIUM



SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO

- Ventosa adicional para colocar en los travesaños del SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982) y SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) + SET TRAVESAÑOS (Ref.18819).
- Aporta rigidez en el transporte de piezas muy delgadas.
- Facilita el transporte de piezas con cortes.

	REF.	
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO	21955	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA

- Para uso exclusivo con el SLAB TRANS MINI y la MESA SLAB.
- Ayuda a la colocación de la pieza sobre la MESA SLAB y VERSA-TILE en la posición de doble encolado sin necesidad de retirar el transportador.

	REF.		
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA	16909	1	81



CATEGORÍA: PREMIUM

ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

- Accesorio para la Slab Table VERSA-TILE (Ref 18984) permite alargar la mesa hasta 3 m manteniendo las características de la misma.
- Compatible también con la Slab Table.

	REF.		
ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE	21931	1	6



CATEGORÍA: PREMIUM

DISTANCIADORES SLAB TABLE(15 U)

- Permiten elevar la pieza a 4,5 cm de los perfiles de la Slab Table/Slab Table VERSA-TILE (solo los perfiles "T").
- Ideales para realizar sobre la mesa cualquier tipo de corte transversal y perforación sin peligro de dañar los perfiles.

	REF.	
DISTANCIADORES SLAB TABLE (15 U)	21975	1





RUBI TRILLER

VIBRADOR MANUAL COMPACTO.

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: INTENSIVO

EFICIENCIA

- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.

	REF.		RPM			
RUBI TRILLER	18948	220-230v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
RUBI TRILLER USA	18978	110-130v 50/60Hz				



RUBI TRILLER ENERGY-CAS

VIBRADOR MANUAL COMPACTO A BATERÍA

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato



COMPATIBILIDAD	
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
ANGLE GRINDER TECH	18 V 5.2 Ah
RUBI LUMEO	18 V 5.2 Ah
QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah



CATEGORÍA: PREMIUM

...

USO: INTENSIVO

EFICIENCIA

BATERIA CAS COMPATIBLE


- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados (apto para aplicación vertical y horizontal, suelos y paredes)
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 5.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1.5 mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Dispone de regulador de velocidad para adaptar la vibración al material y soporte donde se trabaje. Incluye sistema de seguridad de interrupción de potencia.
- Alimentado por batería Li-HD 12V 4Ah (compatible con las baterías de 12V de la plataforma CAS de Metabo).
- Incluye RUBI BMS (Battery management system) se trata de un controlador electrónico de calidad que protege el sistema de baterías de cualquier sobrecarga y sobrecalentamiento. Además, optimiza el rendimiento de la batería ofreciendo un flujo de energía regular y alargando la autonomía de uso así como la vida de la batería.

	REF.		RPM			
RUBI TRILLER ENERGY CAS EU	10971	12V 4Ah	3000	24,2x29,2x17,9 cm	5,8 kg	1
RUBI TRILLER ENERGY CAS UK	10972					
RUBI TRILLER ENERGY-CAS USA	10973					
RUBI TRILLER ENERGY CAS SIN BATERIA	10913					
BATERIA CAS LIHD 12V 4AH	85904	12V 2Ah				
BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH	85903					



QUAKE ENERGY CAS

VIBRADOR LIGERO Y COMPACTO
Para baldosas o láminas porcelánicas.



- Diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsuladas entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica facilitando, de esta forma, una idónea adherencia entre adhesivo y baldosa.
- El mango doble con agarre bimaternal ofrece mayor ergonomía y comodidad al usuario, y su geometría facilita un mejor control y estabilidad de la herramienta durante el vibrado.
- El mango frontal mejora la ergonomía y brinda al usuario una mejor experiencia.
- El bajo peso y el sistema inalámbrico facilitan su uso en soportes verticales y trabajos en altura.
- Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.
- La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente reemplazable.
- Tiene interruptor de encendido/apagado con Interruptor progresivo (control RPM).
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.

	REF.		RPM				
QUAKE ENERGY CAS EU	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	3.1 kg	4.05 kg	2
QUAKE ENERGY CAS UK	60942						
QUAKE ENERGY CAS USA	60938						
QUAKE ENERGY CAS SIN BATERIA	60953				2.69 kg	3.18 kg	
BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH	85901						1

CATEGORÍA: PREMIUM

...
USO: INTENSIVO

LIGERO

BATERIA CAS COMPATIBLE



OCTO-USB ENERGY

SEGURA Y FÁCIL DE USAR.

Ventosa para levantar baldosas cerámicas con superficies lisas o ligeramente texturizadas y limpias.



NEW!



CATEGORÍA: PRO



USO: PROFESIONAL



SEGURIDAD
140 kg

BATERIA USB



- Ventosa eléctrica diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Funciona con una batería de 3.7V / 2 Ah integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C. (cable incluido, cargador no incluido).
- Botones a prueba de agua y polvo. IP30.
- Pantalla digital con 4 indicadores: Vacío / Liberación / Encendido / Carga + pantalla de información de presión MBAR.
- Capacidad máxima de carga de 140 kg solo para superficies planas y lisas o ligeramente texturizadas y manejo horizontal.
- Maletín de plástico para transporte y protección.

	REF.					
OCTO-USB ENERGY	66967	3.7V / 2Ah	220 mm	1,21 kg	1,5 kg	10





INSTALACIÓN GRAN FORMATO

3
Set



NEW!



CATEGORÍA: SUPERPRO

MULTIÁNGULO

REGULADOR DE ÁNGULO PARA BALDOSAS

- El regulador de separación de baldosas en ángulo está diseñado para el ajuste de esquinas durante la instalación, especialmente para formatos grandes que son más difíciles de manipular.
- Permite la alineación a 90°, 180° y 270° y el ajuste del espacio entre baldosas al mismo tiempo. Muy útil para la instalación de encimeras.
- Ajuste cómodo y preciso.
- Desactivación fácil de las ventosas mediante la pestaña en la base de las mismas.
- Engranaje metálico para una mayor durabilidad.
- Se recomienda usar en pareja.
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

	REF.		
REGULADOR DE ÁNGULO PARA BALDOSAS	03995	150 mm	1



NEW!



CATEGORÍA: PRO

ACERCADOR DE BALDOSAS

- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de desplazamiento y regulación de 100 kg.

	REF.					
ACERCADOR DE BALDOSAS	60926	150 mm	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1



CATEGORÍA: PREMIUM

AL VACÍO



SEGURIDAD 110 kg

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Especial per superficies texturizadas.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

	REF.				
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO 8200 SC-200	18919	200 mm	1,6 kg	8	90



CATEGORÍA: PREMIUM	AL VACIO	SEGURIDAD 110 kg	SIN MARCAS
--------------------	----------	------------------	------------

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

	REF.				
VENTOSA CON BOMBA DE VACIO Ø200 GSC-200	21951	200 mm	1,5 kg	8	90



NEW!

CATEGORÍA: PREMIUM	ERGONOMICO
--------------------	------------

APLANADOR ERGO

- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Propicia la extracción el aire que queda entre la pieza y el adhesivo.
- Con mango bi-material para ofrecer el mayor confort y complementar su ergonomía.
- Placa metálica para una completa rigidez y larga durabilidad, reforzada con goma para no dañar las piezas cerámicas sobre las que trabaja.

	REF.		
APLANADOR ERGO 1,4 KG	28900	1,4 kg	3
APLANADOR ERGO 3,2 KG	28931	3,2 kg	



CATEGORÍA: SUPERPRO

APLANADOR PARA SOLADOR

- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Ref. 72980 con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

	REF.	
APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA	72980	1



CORTE ELÉCTRICO **DE LA CERÁMICA**

Cortadoras eléctricas

Cortadora circular, biseladora y aspiradoras





TABLA DE SELECCIÓN

		cm	inch	mm	inch	con efecto tronadora
●●● Intensivo	DX-N	148	58 7/16"	300-350	12-14"	
	DR	84	33"			
	DS-N	152	59 13/16"	250	10"	-
	DCX-XPRT	155	61"			
●●● Profesional	DC-SMART ADVANCE	121	48"			
	DC-PYTHON	121	48"			
	DT	90	59 1/2"			
	DWD	125	49 3/16"	125	5"	
	DL	124	48 13/16"	125	5"	
●●● Ocasional	DV	106	41 3/4"	200	8"	-
	DU-EVO	85	33"			
	ND	∞				



			W										
PREMIUM	Intensivo	DX-350 N 1000	3 CV/ HP	2,2 KW	(*4) 118,5 cm 46 5/8"	(*4) 83,5 X 83,5 cm 32 7/8 X 32 7/8"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.		
		DX-350 N 1300	3 CV/ HP	2,2 KW	(*4) 148,5 cm 58 7/16"	(*4) 105 X 105 cm 41 5/16 X 41 5/16"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.		
		DS-250 N 1000	3 CV/ HP	2,2 KW	102 cm 40 3/16"	72 X 72 cm 28 3/8 X 28 3/8"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.		
		DS-250 N 1300	3 CV/ HP	2,2 KW	132 cm 51 15/16"	93,5 X 93,5 cm 36 13/16 X 36 13/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.		
		DS-250 N 1500	3 CV/ HP	2,2 KW	152 cm 59 13/16"	107,5 X 107,5 cm 42 5/16 X 42 5/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.		
		DCX-250 XPERT 1250	2 CV/ HP	1,5 KW	125 cm 49 3/16"	90 X 90 cm 35 7/16 X 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.		
		DCX-250 XPERT 1550	2 CV/ HP	1,5 KW	155 cm 61"	110 X 110 cm 43 5/16 X 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -		
SUPERPRO	Profesional	DR-350	3 CV/ HP	2,2 KW	(*4) 84 cm 33"	(*4) 43,5X43,5 cm 17 X 17"	∞	(*5) 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.		
		DC-SMART ADVANCE 1200	1,5 CV/ HP	1,1 KW	(*2) 121 cm 47 5/8"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	55 mm 2 3/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"			
		DC-250 PYTHON 850	1,5 CV/ HP	1,1 KW	(*2) 98 cm 38 9/16"	(*2) 69,5 X 69,5 cm 27 3/8 X 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.		
		DC-250 PYTHON 1200	1,5 CV/ HP	1,1 KW	(*2) 120,5 cm 48"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.		
		DT-250 MAX	2,4 CV/ HP	1,8 KW	90 cm 36"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	25 mm 1"	90 mm 3 9/16"	250 mm 10"	45 kg. 99 Lb.		
		DWD-125 DUO CUT 1250	1,5 CV/ HP	1,1 KW	90 cm 36"	88 X 88 cm 34 5/8 X 34 5/8"	∞		30 mm 1 13/16"	125 mm 4 15/16"	40 kg. 88 Lb.		
		DL-125 1200	2,3 CV/ HP	1,8 KW	125 cm 49 3/16"	90x90 cm 35 7/16" X 35 7/16"	∞	20 mm 13/16"	20 mm 13/16"	125 mm 4 15/16"	50 Kg. 110.23 Lb.		
PRO	Ocasional	DV-200 1000	1,5 CV/ HP	1,1 KW	106 cm 41 3/4"	76,5 X 76,5 cm 30 1/8 X 30 1/8"	∞	(*3) 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.		
		DU-200 EVO 650	1,1 CV/ HP	0,8 KW	65 cm 26"	45 X 45 cm 18 X 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.		
		DU-200 EVO 850	1,1 CV/ HP	0,8 KW	85 cm 33"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.		
		ND-200	1,1 CV/ HP	0,8 KW	∞	∞	(*1) 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.		
		ND-180	0,7 CV/ HP	0,55 KW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.		

(*1) Con tope lateral.

(*2) Material de 10 mm de espesor y efecto tronzador.

(*3) Con pletina especial inglete.

(*4) Con disco de ø300 mm y material de 10 mm de espesor y efecto tronzador .

(*5) Con disco de ø350 mm.

(*6) Cabezal con posición más baja.

DX-350 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, PARA UNA TOTAL POLIVALENCIA.

Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refrectarios.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



POTENCIA
3 cv/hp

POLIVALENCIA



3 cv/hp



220 mm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronadora.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



	REF.		RPM													
DX-350 N 1000	52905	230V-50 Hz.	2800	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm	∞ cm						170x86x143 cm	92 kg		
	52906	220V-60 Hz.	3400													
DX-350 N 1300	52915	230V-50 Hz.	2800	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm		65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm		200x86x143 cm	100 kg	√	1
	52916	230V-60 Hz.	3400													
	52918	120V-60 Hz.Inch.														
	52927	230V-50 Hz. 2,4HP	2830													
	52928	110V-50 Hz.	2700													

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.
Ref. 52927 y 52928: 2,4 CV/HP.

ACCESORIOS

REF. 51916
Fijación cerámica DV/DC/
DCX/DS/OX

REF. 51915
Juego pletinas Ø184mm
DX-350

Cables con enchufe

DS-250 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL DE GRAN PRECISIÓN.

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.



CATEGORÍA: PREMIUM

USO: INTENSIVO

POTENCIA
3 cv/hp

CORTE INGLETE [45°]




- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm (no incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



REF.			RPM											
DS-250 N 1000	52920	230V-50 Hz.	2800	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
DS-250 N 1300	52930			132 cm	93,5x93,5 cm					200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg		
DS-250 N 1500	52940			152 cm	107,5x107,5 cm					220x86x127 cm	100 kg	125 kg		
	52942	220V-60 Hz.	3400											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS**REF. 51916**
Fijación cerámica DV/DC/
DCX/DS/DX

**REF. 51914** Suplemento
mesa rodillos DV/DC/DCX/
DS/DX (Desde 2013).

Cables con enchufe





DCX-250 XPERT

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, ADECUADA PARA CORTE INTENSIVO DE PORCELÁNICO.

Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: INTENSIVO



FIABILIDAD



PRECISIÓN



2 cv/hp



90 mm



PATENTED



- **Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y frontales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.**
- **Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.**
- **El sistema C3-PYTHON permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.**
- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaterial y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.		RPM																				
DCX-250 XPERT 1250	52960	230V-50Hz.	2750	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	192x74x130 cm	1	**1									
	52961	110V-50Hz.																					
	52929	220V-60Hz.	3350																				
	52962	120V-60Hz.																					
DCX-250 XPERT 1550	52970	230V-50Hz.	2750	155 cm	163 cm	110x110 cm							86 kg	222x74x130 cm									124 kg
	52971	110V-50Hz.																					
	52937	220V-60Hz.	3350																				
	52972	120V-60Hz.																					

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 51927
Juego pletinas Ø170mm
DC PYTHON/DCX



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/OX



Cables con enchufe



NUEVA **DC-250** **SMART ADVANCE**

El verdadero corte inteligente.



LA CORTADORA QUE SE ADAPTA, RINDE Y PROTEGE

Imagina un día en la vida de un profesional. Horas dedicadas a garantizar que cada corte sea preciso, cada borde suave y cada pieza perfectamente ajustada. El trabajo es exigente: el control manual es impredecible, inconsistente y requiere ajustes constantes para adaptarse a los materiales y las condiciones del disco. La **DC-250 SMART ADVANCE**, una herramienta diseñada para redefinir cómo se corta. No es solo una cortadora: es tu compañera en precisión.

Al preparar los azulejos, el instalador selecciona uno de los **cuatro niveles para elegir entre velocidad y acabado**. Con el control automático inteligente, la máquina analiza al instante las necesidades del disco, tipo y grosor del material. A diferencia de los ajustes manuales basados en suposiciones, la DC-250 SMART ADVANCE garantiza que cada corte sea perfectamente uniforme, como si estuviera guiado por una mano experta.



DC-250 SMART ADVANCE

LA ÚNICA CORTADORA QUE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE SU RENDIMIENTO AL TRABAJO REQUERIDO. EL CORTE INTELIGENTE REAL.

Para cortar todo tipo de baldosa cerámica, gres porcelánico y otros materiales.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



CON EFECTO TRONZADORA



POTENCIA
1,5 cv/hp



1,5 cv/hp



90 mm



- **Dos modos de operación: Manual y Automático. Diferentes modos de corte automático, algunos favoreciendo la velocidad mientras que otros la calidad del acabado.**
- **Control electrónico para adaptar la potencia del motor al trabajo necesario. Corte uniforme con acabado perfecto y sin astillado.**
- **La máquina se adapta a las necesidades de los discos y se ajusta en consecuencia. Esto proporciona a los discos una vida útil más larga y evita el vitriado.**
- **Sistema de protección integrado en el control electrónico que detiene y protege el motor en caso de que el disco se vitrifique o se atasque.**
- Conjunto motor (1,1 kW) montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
- Motor de transmisión directa.
- Barra de protección para la correa de transmisión.
- Ajustable a 45° para cortes en inglete.
- Efecto tronadora que permite se ajuste a la altura de corte.
- Estructura de placa de acero. Robusta y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.
- Sistema patentado ZERO DUST para una exposición segura a las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Sistema de refrigeración nuevo. Esto permite aumentar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua. Incluye sistema de alineación del disco con un tornillo de regulación.
- Patas plegables con ruedas para un transporte más fácil y mesas extraíbles para una limpieza fácil de la máquina.
- Estructura de aluminio ajustable (0° - 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos turbo y segmentados que cumple con la normativa de la UE.
- Bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Suministrada sin cable (excepto la versión de EE. UU.).



	REF.		RPM												
DC-250 SMART ADVANCE 1200	53913	230V-50Hz	2790	108 cm	121 cm	85x85 cm	58 / 88 mm	55 mm	-	250 mm	100x48x85 cm	65 kg	79 kg	1	-
	53910	110V-50Hz													
	53912	220V-60Hz	3436												
	53911	120V-60Hz													

*Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS		REF. 57941 Suplemento mesa DV/ DC/DCX/D5/DX		REF. 51914 Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/ D5/DX (Desde 2013).		Cables con enchufe
------------	--	---	--	--	--	--------------------



DC-250 PYTHON

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL, POLIVALENCIA Y PRECISIÓN

Para el corte de gres porcelánico.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL

POLIVALENCIA



1,5 cv/hp



90 mm



mm
inch



1
año



3
años



PYTHON



CE



EAC



UK
CA

- Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45° para corte a inglete. Motor de transmisión directa.
- Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Sistema de refrigeración C3 Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.
- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0° – 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco a través de bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.		RPM												
DC-250 PYTHON 850	56941	230V-50Hz	2790	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm			-	250 mm	137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg		
	56937	220V-60Hz	3436												
	56938	110V-50Hz							√						
DC-250 PYTHON 1200	56939	230V-50Hz.		108 cm	121 cm	85X85 cm	61 / 90 mm	55 mm		250 mm	162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1	**1
	56943	220V-60Hz.	3436						-						
	56947	110V-50Hz.													
	56949	230V-50Hz.							√						

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS		REF. 57941 Suplemento mesa DV/ DC/DCX/DS/DX		REF. 51914 Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/ DS/DX (Desde 2013).		Cables con enchufe



DWD-125 DUO CUT

CORTADORA DE PUENTE HÍBRIDA PARA REALIZAR CORTES EN HÚMEDO Y SECO.

Para cortar profesionalmente todo tipo de azulejos de cerámica, baldosas de porcelana y cortes ocasionales de piedra natural como mármol o granito.



CATEGORÍA: PREMIUM



USO: PROFESIONAL



CON EFECTO TRONZADORA



POTENCIA
>1,5 cv/hp*



1,5 cv/hp



30 cm



125 cm



- **Modo de corte doble. Corte en seco:** cubierta del disco conectada al extractor de polvo. **Corte en húmedo:** sistema de enfriamiento del disco con doble pulverización.
- **Con tope lateral para cortes repetitivos y diagonales. Desmontable y de fácil almacenamiento dentro del mismo chasis.**
- **Ligero y compacto. Viga central (tipo chasis mono). Ancho del chasis plegado 50 cm - Fácil de transportar y mover a través de espacios estrechos.**
- **Mayor estabilidad gracias al diseño piramidal de las patas. Ajuste individual en cada pata para adaptarse al área de trabajo. Equipado con sistema de bloqueo rápido.**
- Mesa lateral giratoria. Fácil de montar y ajustar, no se necesitan herramientas.
- Pata lateral telescópica y plegable para un nivelado perfecto con el suelo.
- Posibilidad de montaje en ambos lados de la máquina.
- Montaje del motor sobre rodamientos deslizantes para máxima precisión y fiabilidad.
- Motor sin escobillas. Equivalencia de potencia a motor universal de 1,8 kW. Motor de transmisión directa.
- Brazos plegables a 45° para inglete.
- Efecto de inmersión que permite el ajuste de la altura de corte.
- Fabricado en aluminio y plástico para hacerlo más ligero y con alta resistencia a la corrosión.
- Sistema patentado de cero polvo para una exposición segura a las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Sistema de refrigeración C3 Hidra. Permite aumentar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.
- Tiras de goma en la parte superior de la mesa para ganar fijación y estabilidad de los azulejos.
- Mesa suplementaria ajustable a 0-45-90-135-180°.
- Equipada con asa de plástico, ruedas de goma (Ø100 mm) y parachoques para un transporte MÁS FÁCIL.
- Protector de seguridad para hojas TURBO y SEGMENTADAS que cumple con la normativa de la UE.
- Suministrado sin cable y sin disco.



	REF.		RPM											
DWD-125 DUO CUT 1250	59906	220/240V-50/60hz	6000	125 cm	-	88x88 cm	30 cm	-	22,2 mm	125 mm	192x78x118 cm	40 kg	1	1**
	59907	110/130V-50/60hz												

*La potencia real del motor sin escobillas es de 900W, pero esto equivale a un motor universal de 1600W.
**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS		REF. 05973 Bloque limpiador		REF. 05974 Bloque limpiador N		Cables con enchufe



NUEVA **DL-125 · 1200**

La nueva cortadora potente,
ligera y versátil





Presentamos la cortadora eléctrica DL-125, tu aliada ligera, robusta y fácil de transportar. Combina **potencia** (motor de 2,4 CV) y **portabilidad** (solo 48 kg), por lo que es ideal para trabajos de espacio reducido. Su amplia diversidad de medidas de corte (hasta 3cm de grosor y 135cm de longitud) la convierten en una herramienta altamente versátil.

Su disco pequeño de 125mm, unidos a su estructura de puente, garantizan precisión y eficiencia; mientras que sus patas ajustables, rueda y asa facilitan el transporte. Incluye además un sistema de reducción de polvo para un ambiente de trabajo más limpio. Perfecta para alicatadores y constructores que buscan **calidad y facilidad de uso**.





DL-125

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, POTENTE, LIGERA Y TRANSPORTABLE.

Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



LIGERO



TRANSPORTABLE



2,4 cv/hp



50 mm



135 cm



135 cm



135 cm



135 cm



135 cm



135 cm



135 cm



- Chasis de aluminio extruido de 35 cms de ancho, ideal para lugares de trabajo pequeños.
- Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.
- Equipada con sistema de ajuste de paralelismo del disco.
- Múltiples ACCESORIOS incluidos con la máquina.
- Máquina eléctrica con efecto tronzadora.
- Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
- Motor universal de 1800W (2,4CV).
- Disco de diamante de 125mm TVR incluido (cortadora compatible con discos de 115-130mm).
- Chasis de aluminio reforzado (sistema de doble viga). Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
- Sistema protector de seguridad para los discos.
- Equipada con sistema ZERO DUST.
- Depósito de agua extraíble para facilitar la limpieza (8L).
- Transporte ergonómico y mejoras en la regulación (regulación del motor, regulación del soporte, regulación de la rueda del carro).
- ACCESORIOS incluidos: Extensión lateral, láser y tope lateral para cortes repetitivos incluido (regulable de 8mm a 20mm azulejos).
- La máquina se sirve sin cable.



NEW!



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

REF.			RPM														
DL-125 1200	56924	220-240V 50/60Hz.	12.000 max	124 cm	135 cm	90x90 cm	30 / 50 mm	20 mm	√	22,2 mm	115-130 mm	177x47x131 cm	43 kg	1	**1		

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS				
		REF. 05973 Bloque limpiador		REF. 05974 Bloque limpiador N
				Cables con enchufe





DV-200

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y FIABILIDAD

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



CORTE INGLETE [45°]



1,5 cv/hp



35 mm



106 cm



mm
inch



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.**
- **C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.**
- **Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.**
- **Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más cómodo.**
- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Cabezal abatible a 60° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm de longitud.
- Máquina servida sin cable.



REF.				RPM									
DV-200 1000	54911	230V-50 Hz.	76,5x76,5 cm	2790	106 cm	35 mm	15 mm	√	200 mm	160x59x117 cm	60,5 kg	1	**1
	54913	110V-50Hz.											
	54914	120V-60Hz.											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 54999
Laser&Level Kit DV/DC/
DCX/DS/DX

REF. 51916
Fijación cerámica DV/DC/
DCX/DS/DX

REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX





DU-200 EVO

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, PARA REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



CATEGORÍA: PRO



USO: OCASIONAL



LIGERO



TRANSPORTABLE



1,1 cv/hp



35 mm



85 cm



PATENTED



- Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.
- Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
- C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaterial, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



REF.			RPM										
DU-200 EVO 650	55903	230V-50Hz.	2915	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
	55905	230V-50Hz. UK											
	55906	110V-50Hz. UK	2670										
	55907	120V-60Hz. USA	3200										
	55938	220V-60Hz.	3490										
DU-200 EVO 850	54975	230V-50Hz.	2915	85 cm	60x60 cm					136x39x102 cm	27,2 kg		6
	54977	230V-50Hz. UK											
	54976	120V-60Hz. USA	3490										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

**REF. 05973**
Bloque limpiador

**REF. 05974**
Bloque limpiador N



NUEVA DT-250 MAX

Corte rápido para el exterior





Descubre la DT-250 MAX, el corte intensivo en húmedo ideal para cerámica, porcelánico, piedra y materiales para paisajismo. Esta cortadora eléctrica es la solución perfecta para profesionales que buscan un **corte rápido y preciso para exteriores**, con efecto tronadora y cortes en inglete, y una gran mesa de soporte que permite trabajar con azulejos de hasta 125x125 cm.

Su avanzada gestión de agua, con depósito de hasta 19 L, incluye el sistema ZERO DUST, una innovación que asegura un entorno de **trabajo seguro y libre de partículas de polvo y agua**.

Una cortadora eléctrica compacta y potente, ideal para realizar el corte perfecto allá donde lo necesites.



DT-250 MAX

CORTADORA ELÉCTRICA TRANSPORTABLE CON EFECTO TRONZADORA. IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.




CATEGORÍA: SUPERPRO


USO: PROFESIONAL


TRANSPORTABLE

RÁPIDO



2,4 cv/hp



90 mm



- Sistema de refrigeración Phytón combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo al reducir la producción de salpicaduras.
- Incorpora soporte tubular de acero con ruedas y plegable, para transportar la máquina con facilidad.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45° y soporte magnético para la llave del disco.
- Disco de diamante para cortes rápidos y suaves con una vida útil prolongada.
- Indicador láser para facilitar la colocación de la cerámica y obtener cortes más precisos.
- Cabezal de corte inclinable que se ajusta para cortes de bisel precisos de 22.5° y 45°.
- Depósito con indicación de nivel min. y máx. Capacidad máxima: 19 l.
- Incorpora una mesa de aluminio con superficie de goma con capacidad de corte de 90 cm.
- Disponible accesorio Ref. 58916 que amplía la mesa hasta 120 cm.



REF.			RPM										
DT-250 MAX	58909	220/240 V - 50/60 Hz	4000	90 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	160x935x123 cm	45 kg	1	4
	58915												
	58913	110/130 V - 50/60 Hz											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 58916
Extensión mesa DT-250 MAX

REF. 58917
Juego pletinas para DT-250 MAX



DR-350

CORTADORA TRONZADORA DE MESA MÓVIL.

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.



CATEGORÍA: SUPERPRO

USO: INTENSIVO

POTENCIA

IDEAL CORTE MATERIAL DE OBRA



- **Cabezal con efecto tronadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.**
- **Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.**
- **Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.**
- **Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Cabezal regulable a 45°.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x 49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor de transmisión directa.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



	REF.		RPM													
DR-350	56940	230V-50 Hz	2800	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	∞ cm	95 / 150 mm	-	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	79,5 kg	√	1	1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS		REF. 05974 Bloque limpiador N		REF. 05973 Bloque limpiador		Cables con enchufe





ND-200

CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.
Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.



CATEGORÍA: PRO
Category

USO: OCASIONAL
Use

LIGERO

DURABILIDAD



- Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
- Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- Rápido sistema de posicionamiento a 45°. Fácil manejo.
- Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...
- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

	REF.	⚡	RPM	📏	🔷	🔸	🔹	🌀	🔍	📐	🏋️	📦	🏠
ND-200	45910	230V-50 Hz.	2790	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
	45915	230V-50 Hz.UK											
	45911	220V-60 Hz.	3240										
	45916	110V-50 Hz.UK	2750										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 05974
Bloque limpiador N

REF. 05973
Bloque limpiador



ND-180 SMART

CORTADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL.

Para el corte de azulejos y gres. Ideal para acabados y reformas.



CATEGORÍA: PRO

USO: OCASIONAL

LIGERO



- Refrigeración del disco por inmersión.
- Con mesa abatible para ingletes.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Guía para cortes a 45°.
- Motor monofásico de transmisión directa.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Máxima ligereza para trabajar con comodidad.
- Fácil de usar.
- Cable eléctrico de 1,5 m.
- Mesa abatible para cortes a inglete.
- INCLUYE:
- Disco de Ø180 mm. tipo CEV-PRO.
- Tope lateral para cortes repetitivos y guía para cortes a 45°.

REF.				RPM									
ND-180 SMART	24976	√	230V-50 Hz.	2800	∞	∞	20 mm	34 mm	180 mm	38,5x39,5x17 cm	8.8 kg	1	24
	24979		230V/50Hz.										
	24977		120V/60Hz.	3600							9.63 kg		

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 05973
Bloque limpiador

REF. 05974
Bloque limpiador N



ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

2
Cut & Drill

CATEGORÍA:
SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR

- Especialmente indicado para afilar discos de diamante.

REF.		
BLOQUE LIMPIADOR	05973	5

CATEGORÍA:
SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR-N

- Especialmente indicado para afilar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

REF.		
BLOQUE LIMPIADOR N	05974	5

CATEGORÍA:
SUPERPRO



JUEGOS PLETINAS INGLETES

- Para reducir la flexión del disco en los cortes a inglete.
- Disponible en varios modelos.
- Pletina para discos reforzados.

REF.		
JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350	51915	1
JUEGO PLETINAS Ø170MM DC PYTHON/DCX	51927	
JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250	57991	
JUEGO PLETINAS PARA DT-250 MAX	58917	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA

- Aumenta la superficie de trabajo para cerámicas de gran formato (600x280mm).
- Carga máxima: 15 Kg.
- Compatible con varios modelos de máquinas cortadoras.

REF.		
SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX/DS/DX	57941	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

REF.		
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX	51916	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA RODILLOS

- Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
- Con patas plegables y regulables en altura.
- Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
- Instalación a ambos lados de la máquina.

REF.		
SUPLEMENTO MESA RODILLOS DV/DC/DCX/DS/DX (DESDE 2013).	51914	1



CATEGORÍA:
SUPERPRO



EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX

- Para una mayor sujeción de baldosas de gran tamaño capacidad de corte hasta 120 cm.
- Exclusivo para DT-250 MAX.
- Patas de extensión del soporte incluidas para evitar el volcado del soporte.
- Mesa principal fabricada en aluminio con una capa de goma.
- Guías fabricadas en aluminio extrusionado con barras transversales de refuerzo.

	REF.	
EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX	58916	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX

- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

	REF.	
TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX	54844	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX

- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.

	REF.	
TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX	54822	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX

- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- (Potencia del Láser: 2 mW / Láser Clase: 2).
- No compatible con los modelos DC-250 PYTHON.

	REF.	
LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX	54999	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



CABLES CON ENCHUFE

- Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
- Longitud aproximada 3,5 m.

	REF.		
CABLE ENCHUFE 230/50 EUR	58850	230V - 50 Hz EUR	1
CABLE ENCHUFE 110/50 UK	58852	110v-50 Hz UK	
CABLE ENCHUFE 230/50 UK	58853	230V-50 Hz UK	
CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz 15 A 12AWG USA	
CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz 15 A 12AWG USA	
CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz 10A AUSTR.	
CABLE ENCHUFE 120/60 30A 10AWG USA	58869	120V-60 Hz 30A 10AWG	



CORTADORA CIRCULAR TC-180

CORTES PRECISOS EN MATERIALES DE GRAN FORMATO.
Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.



CATEGORÍA: SUPERPRO

POLIVALENCIA

LIGERO

- Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
- Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
- Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.
- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
 - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
 - Guía para cortes paralelos.
 - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
 - Adaptador reductor para toma aspirador.
 - Maleta de transporte.

	REF.		RPM	W									
TC-180	50939	✓	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	6.7 kg	11 kg	1 -

ACCESORIOS

Guía para TC-180

REF. 50957
Conector guías

REF. 50958
Sargento de fijación



CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT CORTADORA CIRCULAR TC-180

• Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guia 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

	REF.		
KIT TC-180	50994	1	8

CATEGORÍA: SUPERPRO



GUÍA PARA TC-180

- Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
- Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).

	REF.			
GUÍA TC-180 DE 80 CM.	50956	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUÍA TC-180 DE 120 CM.	50959	121x18x2 cm	1,8 kg	

CATEGORÍA: SUPERPRO



CONECTOR GUÍAS

- Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.

	REF.	
CONECTOR GUÍAS	50957	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



SARGENTO DE FIJACIÓN

- Altamente recomendado para fijar las guías en la cerámica y evitar el movimiento de las misma durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.

	REF.	
SARGENTO DE FIJACIÓN	50958	1



ANGLE GRINDER TECH

EFICIENTE Y POLIVALENTE.

Amoladora angular a batería para cortar en seco, perforar o desbastar cerámica y porcelana, piedra natural u otros materiales.



COMPATIBILIDAD	
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
ANGLE GRINDER TECH	18 V 5.2 Ah
RUBI LUMED	18 V 5.2 Ah
QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah

CATEGORÍA: PREMIUM

USO: PROFESIONAL

BATERIA CAS COMPATIBLE



- **Miniamoladora a batería para disco de Ø 125mm (compatible con Ø115mm)**
- **Motor brushless para máxima eficiencia y rendimiento de la batería**
- **Ligera y con buena manejabilidad gracias a su diseño delgado y su ergonomía mejorada para el uso en el trabajo diario.**
- **Cubierta protectora regulable mediante clip (sin necesidad de herramientas) .**
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco. La amoladora se para automáticamente.
- Protección electrónica del motor contra sobrecarga por sobrecalentamiento.
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha progresiva y segura.
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería.
- Funciona con batería CAS de 18V - 100% de compatibilidad con el resto de herramientas que utilizan el mismo sistema de batería CAS. (+ 40 marcas + 400 herramientas).
- **ACCESORIOS INCLUIDOS:** (Empuñadura adicional, Llave de agujeros, frontales, Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros).

	REF.		RPM				
RUBI ANGLE TECH ENERGY CAS EU	52949	18 V	10000	125 mm	22 mm	2,2 kg	-
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902	18V					1

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.



CARGADOR ENERGY CAS



NEW!



CATEGORÍA: PREMIUM CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

CARGADOR ENERGY CAS

- Para cargar todas las baterías de conexión deslizante LiPOWER y LiHD (12 V-18 V) con corriente de carga de batería adaptada.
- 3 años de garantía.
- Tiempo de carga aprox. 30 minutos x 1,5 Ah.
- Función "AIR COOLED".
- Para cargar todas las baterías Li-Power Compact, Li-Power Plus, Li-Power Extreme.

	REF.		
CARGADOR ENERGY CAS EU	26575	1	12-18 V
CARGADOR ENERGY CAS UK	26576		
CHARGER ENERGY CAS USA	26577		
CARGADOR ENERGY CAS AUS	26578		

ACCESORIOS DISCOS DIAMANTE



NEW!



CATEGORÍA: SUPERPRO USO: PROFESIONAL

CUT MASTER GUIDE

- Para aumentar la estabilidad y comodidad al cortar. Mejora la calidad del corte y el rendimiento de la hoja.
- La conexión al aspirador elimina completamente el polvo de la zona de corte. El sello de silicona no permite fugas de polvo.
- Compatible con todos los modelos de amoladora angular de Ø115, Ø125 mm. No es necesario quitar el protector de la hoja original.
- Las ruedas sostienen el peso de la amoladora angular al cortar. Es mucho más fácil guiar la hoja en línea recta.
- Conector de aspiradora Ø35 mm.
- Ruedas de goma de Ø30 mm que no marcan la baldosa.

	REF.	
CUT MASTER GUIDE 90°	40922	1

ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

SISTEMA PORTÁTIL PROFESIONAL PARA USO INTENSIVO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL BISELADO E INGLETEADO EN SECO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO, PRINCIPALMENTE.

Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.



CATEGORÍA: SUPERPRO



TRANSPORTABLE



LIGERO



- Realiza corte a inglete a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
- Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
- Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado M14 y cinturón de cierre rápido.
- Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.
- Patines de polietileno blanco de alta resistencia al desgaste.
- Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
- Intercambio de muelas rápido y sencillo.
- Chasis con chapa de acero al carbono.
- Muela 45° x 20 mm incluida (ref. 16946).
- Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm (Ref. 16956) o 5/8"-11" (Ref. 16901) correa de cierre rápido.
- La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
- Para su limpieza se recomienda usar trapo húmedo.
- Lubricación no es necesaria.
- Incluye bolsa con bolsillos para herramientas de regalo.



	REF.									
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER	16956	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA	16901				16 mm					

ACCESORIOS		Muela PRO-EDGER Grano Fino		Muela PRO-EDGER Liso Grano Fino		Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso



ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

2
Cut & Drill



CATEGORÍA: SUPERPRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **BUEN ACABADO**

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado como disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm		11 mm		1



CATEGORÍA: SUPERPRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **BUEN ACABADO**

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm		



CATEGORÍA: SUPERPRO **MATERIAL: PORCELÁNICO** **RÁPIDO**

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5



MITRE-MATE

CORTE DE INGLETE DE ALTA CALIDAD.

Accesorio para mini amoladoras angulares (Ø115/Ø125) para realizar cortes en inglete en el borde de los azulejos.





CATEGORÍA: SUPERPRO



USO: PROFESIONAL



CORTE INGLETE (45°)



AMOLADORA

- Deslizándolo a lo largo del borde del azulejo, gracias a la superficie de deslizamiento horizontal y los rodamientos que permiten un avance suave durante el corte.
- Deslizando la baldosa, la máquina puede ser sujeta en una posición invertida sobre las mesas SLAB*. La máquina se mantiene en su lugar y la baldosa puede deslizarse a la posición deseada. Es particularmente adecuado para el corte repetitivo.
- ACABADO PERFECTO, gracias a la función de ajuste de corte preciso, la amplia superficie de apoyo y los rodamientos que permiten un deslizamiento perfecto.
- Conexión de succión compatible con la mayoría de aspiradoras.
- Fácil y rápido de transportar e instalar, no se requieren guías.
- Tipos de anclaje para amoladora: M14 o 5/8"-11.
- Especialmente diseñado para corte en seco. Permite corte en húmedo para amoladoras angulares con IP65.
- Conector para extractor de polvo con varios diámetros (Ø37/42/49 mm).
- Banda de seguridad para fijar la amoladora.
- Compatible con la mayoría de las amoladoras angulares (Ø115/125) del mercado.
- Incluye disco de diamante TVR-125 SUPERPRO.

	REF.				
MITRE-MATE	52825	20 / 25 mm	√	115 / 125 mm	1
MITRE-MATE USA	52826				

*Compatible con la MESA SLAB (ambas versiones) y exclusivamente con la MESA SLAB VERSATILE.

**Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.



ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

ASPIRACIÓN EN SECO Y HÚMEDO CON LA MISMA MÁQUINA Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTA.

Para trabajos de aspiración en espacios que se genere polvo muy fino fruto de cortes como el de madera dura, pintura, plásticos, cemento y tocho (polvo tipo M).



CATEGORÍA: PREMIUM

CERTIFICADO TIPO M

AUTOCLEAN



- Sistema Autoclean que hace que el filtro se sacuda automáticamente.
- Certificación tipo M, aspira el 99,9% de las partículas en el aire, incluyendo madera (dura y blanda), yeso, cartón-yeso, Corian, pintura, plásticos, cemento y tocho.
- Toma de corriente para encendido y parado automáticamente sincronizado con la herramienta con la que se trabaje (máx.2.000W).
- Ruedas de metal reforzadas con goma y con un radio optimo para poder desplazarse en terrenos irregulares.
- Ágil y compacto. Deposito de 20L y asa extralarga.
- Incluido:
 - Filtro azul antiespuma para la aspiración de líquidos.
 - Manguera de aspiración de 3 metros.
 - Tubo extensible de plástico.
 - 2 bases de cepillo multifunción.
 - Cepillo pavimentos duros.
 - Cepillo para trabajar con líquidos.
 - Boquilla plana para rincones.
 - Adaptador de goma.
- Consumibles incluidos:
 - 3 unidades de bolsas.
 - Filtro cartucho de poliéster Clase M.

	REF.					
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR	51941	230V-50Hz	400x400x600 cm	10 kg	1	12
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK	53500	230V-50Hz				-

ACCESORIOS		REF. 51997 Bolsa Aspirador Rubi Clear (5 Un)		REF. 51989 Filtro Aspirador Rubi Clear		REF. 52947 Filtro en húmedo Aspirador Rubi Clear
------------	--	---	--	---	--	---



CATEGORÍA:
PREMIUM



BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

- Bolsa de filtro para aspiración de polvo clase M.
- Diseñada específicamente para el aspirador Clear.
- Cierre diseñado para la gestión correcta de los residuos y el posterior sellado de la misma (regulada en la certificación de Clase M del aspirador).
- Pack de 5 unidades.
- Certificación IFA.

REF.



BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)	51997	15
-----------------------------------	-------	----

CATEGORÍA:
PREMIUM



FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en seco y filtrado clase M.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Certificación IFA.

REF.



FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR	51989	1
-----------------------------	-------	---

CATEGORÍA:
PREMIUM



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Creado para proteger al motor.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR	52947	1
---------------------------------------	-------	---





ASPIRADOR AS-30 PRO

ASPIRADOR ADAPTABLE A MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.



CATEGORÍA: PRO

FÁCIL MANEJO

LIGERO

- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W.)
- Cable eléctrico: 4 m.
- ACCESORIOS incluidos:
 - Manguera, boquilla (35/37 mm.) y boquilla rinconera.
 - Tubos de acero.
 - Cepillo para húmedo.
 - Filtro esponja para húmedo.
 - Filtro HEPA para seco.

	REF.				
ASPIRADOR AS-30 PRO	50962	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9

ACCESORIOS		REF. 50964 Bolsa Papel Aspirador AS-30 PRO (4 Un.)		REF. 50998 Filtro en Seco Aspirador AS-30 PRO		REF. 50999 Filtro en Húmedo Aspirador AS-30 PRO (2 Un.)
------------	--	---	--	--	--	---



CATEGORÍA:
PRO



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

- Bolsa de papel para aspiración de polvo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Biodegradable.
- Pack de 4 unidades.

REF.



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)	50964	1
---	-------	---

CATEGORÍA:
PRO



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

- Filtro HEPA para aspiración en seco.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

REF.



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO	50998	1
------------------------------------	-------	---

CATEGORÍA:
PRO



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Pack de 2 unidades.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)	50999	1
--	-------	---





DISCOS DE DIAMANTE

Discos diamante corte seco

Discos diamante corte húmedo





DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO

• DISCOS DE DIAMANTE SIN NECESIDAD DE AGUA PARA SU REFRIGERACIÓN.



CATEGORÍA: SUPERPRO

UNIVERSAL

CONSTRUCCIÓN GENERAL

TODO TERRENO 4X4

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
STT 115 SUPERPRO	30974	115 mm	22.2 mm	2.2 mm	10 mm	13300 max.	5
STT 230 SUPERPRO	30976	230 mm				6650 max.	1



CATEGORÍA: PRO

UNIVERSAL

CONSTRUCCIÓN GENERAL

TAREA PESADA

RÁPIDO

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
- Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.

	REF.					RPM	
SEV 115 PRO	25915	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
SEV 125 PRO	32940	125 mm					
SEV 230 PRO	25916	230 mm				2,3 mm	



CATEGORÍA: SUPERPRO

CATEGORÍA: PRO

CERÁMICA GENERAL

BUEN ACABADO

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CSV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para baldosas cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

	REF.					RPM	
CSV 115 PRO	25910	115 mm	22.2 mm	1.6 mm	8 mm	13300 max.	5
CSV 125 PRO	31915	125 mm				12250 max.	
CSV 125 SUPERPRO	30883						



CATEGORÍA: PRO	UNIVERSAL	CONSTRUCCIÓN GENERAL	VERSATIL
----------------	-----------	----------------------	----------

DIAMANTE GENERAL OBRA TURBO (TSV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón y terrazo.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TSV 115 PRO	25917	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
TSV 230 PRO	25918	230 mm		2,5 mm		6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	CORTE INGLETE (45°)	DURABILIDAD EXTRA
---------------------	---------------	---------------------	-------------------

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER MITER & STRAIGHT (TGS)

- Disco de corte recto y a 45° (ingletes), de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.
- No se recomienda la utilización del disco TGS en sierras circulares (p. ej. TC-125).

	REF.					RPM	
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	TAREA PESADA	RÁPIDO
---------------------	---------------	--------------	--------

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVR)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, pizarra, compuestos de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico.
- Disco robusto, preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Disco reforzado.
- Apto para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVR 115 SUPERPRO	30986	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVR 125 SUPERPRO	30987	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	DURABILIDAD	RÁPIDO
---------------------	---------------	-------------	--------

DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)

- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
SCA 230 SUPERPRO	30904	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	RÁPIDO	BUEN ACABADO
---------------------	---------------	--------	--------------

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm		12250 max.			
TVA 180 SUPERPRO	31934	180 mm		1,6 mm		8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	230 mm				6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	RÁPIDO	BUEN ACABADO
---------------------	---------------	--------	--------------

DIAMANTE MATERIAL DURO MINI VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como el granito, pizarra, gres porcelánico, piedra natural y piedra sinterizada.
- Especialmente enfocado para cortes de cajeados pequeños.
- Corte Rápido.
- Larga vida. Debido a que la aleación de metal del recubrimiento de las partículas de diamante es resistente a altas temperaturas, para ayudar a prevenir el quemado del disco.
- Deja un muy buen acabado en la pieza.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVA 85 SUPERPRO	32951	85 mm	22,2 mm	1,5 mm	10 mm	19000 max.	5



CATEGORÍA: PRO	PORCELÁNICO	ACABADO DE CALIDAD	RÁPIDO
----------------	-------------	--------------------	--------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER PRO

- Disco recomendado para el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes finos con buena calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.					RPM	
SLITHER 115 PRO	32953	115 mm	22.2 mm	1.25 mm	6 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 PRO	32954	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	PORCELÁNICO	ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD	RÁPIDO
---------------------	-------------	------------------------------	--------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO

- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes MUY finos con EXCELENTE calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.					RPM	
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	PORCELÁNICO	BUEN ACABADO
---------------------	-------------	--------------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.

	REF.					RPM	
CPR 115 SUPERPRO	30972	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	PORCELÁNICO	RÁPIDO
---------------------	-------------	--------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TCR 115 SUPERPRO	31972	115 mm	22.2 mm	14 mm	8 mm	13300 max.	5
TCR 125 SUPERPRO	31973	125 mm				12250 max.	
TCR 180 SUPERPRO	31975	180 mm		1,6 mm		8500 max.	3
TCR 230 SUPERPRO	31978	230 mm		2 mm		6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO **PORCELÁNICO** **DURABILIDAD EXTRA** **RÁPIDO** **LANDSCAPING**

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TLG)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte en seco con amoladora de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- No apto para el corte en seco con la TC-125 o sierra circular.

	REF.					RPM	
TLG 115 EXT SUPERPRO	41900	115 mm	22,2 mm	14 mm	10 mm	13300 max.	5
TLG 125 EXT SUPERPRO	41901	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	PORCELÁNICO	RÁPIDO	BUEN ACABADO
---------------------	-------------	--------	--------------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)

- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

	REF.					RPM	
CPJ 115 SUPERPRO	32932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
CPJ 125 SUPERPRO	32933	125 mm				12250 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	MÁRMOL	RÁPIDO
---------------------	--------	--------

DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)

- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

	REF.					RPM	
EMG 115 SUPERPRO	30995	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	13300 max.	5



CATEGORÍA: SUPERPRO	METAL, PLÁSTICO, MADERA	RÁPIDO
---------------------	-------------------------	--------

DIAMANTE RESCATE (RSQ)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.

	REF.					RPM	
RSQ 115 SUPERPRO	30900	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO	30902	230 mm		3,0 mm		6650 max.	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	SIN VIBRACIONES	BUEN ACABADO
---------------------	-----------------	--------------

DISCO DE CORTE Y DESBASTE

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

	REF.					RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm				12250 max.	



ACCESORIOS DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO

2
Cut & Drill



NEW!



CATEGORÍA: SUPERPRO

••• USO: PROFESIONAL

CUT MASTER GUIDE

- Para aumentar la estabilidad y comodidad al cortar. Mejora la calidad del corte y el rendimiento de la hoja.
- La conexión al aspirador elimina completamente el polvo de la zona de corte. El sello de silicona no permite fugas de polvo.
- Compatible con todos los modelos de amoladora angular de Ø115, Ø125 mm. No es necesario quitar el protector de la hoja original.
- Las ruedas sostienen el peso de la amoladora angular al cortar. Es mucho más fácil guiar la hoja en línea recta.
- Conector de aspiradora Ø35 mm.
- Ruedas de goma de Ø30 mm que no marcan la baldosa.

	REF.	
CUT MASTER GUIDE 90°	40922	1



DISCOS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

• DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS REFRIGERADOS POR AGUA.



◀ CATEGORÍA: SUPERPRO	▶ CATEGORÍA: PRO	UNIVERSAL	CONSTRUCCIÓN GENERAL	RÁPIDO
-----------------------	------------------	-----------	----------------------	--------

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
- Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.

	REF.					RPM	
SHR 250 PRO	32974	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	350 mm		3 mm		4400 max.	



◀ CATEGORÍA: SUPERPRO	▶ CATEGORÍA: PRO	CERÁMICA GENERAL	BUEN ACABADO
-----------------------	------------------	------------------	--------------

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores > 20 mm.

	REF.					RPM	
CEV 180 PRO	25912	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CEV 200 PRO	25913	200 mm	25,4 mm			7650 max.	1
CEV 250 PRO	25934	250 mm		2,2 mm			
CEV 180 SUPERPRO	30945	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm		8500 max.	3
CEV 200 SUPERPRO	30946	200 mm	25,4 mm		7650 max.	1	
CEV 250 SUPERPRO	30949	250 mm		2,2 mm			6150 max.
CEV 300 SUPERPRO	30950	300 mm			10 mm		5100 max.



◀ CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	BUEN ACABADO
-----------------------	---------------	--------------

DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento.

	REF.					RPM	
CPA 180 SUPERPRO	30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	200 mm	25,4 mm			2,2 mm	10 mm
CPA 250 SUPERPRO	30929	250 mm		6150 max.			
CPA 300 SUPERPRO	30930	300 mm		5100 max.			
CPA 350 SUPERPRO	30931	350 mm		2,6 mm	4400 max.		



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL DURO	RÁPIDO	BUEN ACABADO
---------------------	---------------	--------	--------------

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVH)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVH 200 SUPERPRO	31936	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	250 mm				6150 max.	
TVH 300 SUPERPRO	31938	300 mm				5100 max.	
TVH 350 SUPERPRO	31939	350 mm				4400 max.	



CATEGORÍA: PRO	PORCELÁNICO	BUEN ACABADO
----------------	-------------	--------------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Especialmente recomendado para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
CPC 180 PRO	30955	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	200 mm	25,4 mm			7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm		6650 max.	
CPC 250 PRO	30959	250 mm	25,4 mm	2,2 mm		6150 max.	
CPC 300 PRO	30960	300 mm		10 mm	5100 max.		



CATEGORÍA: PRO	PORCELÁNICO	RÁPIDO	BUEN ACABADO
----------------	-------------	--------	--------------

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico >20 mm.

	REF.					RPM	
CPX 200 PRO	30964	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	250 mm				6150 max.	
CPX 300 PRO	30963	300 mm				5100 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO

PORCELÁNICO

CORTE INGLETE (45°)

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO INGLETE TURBO (TPI)

- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

	REF.					RPM	
TPI 200 SUPERPRO	31966	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	230 mm				6650 max.	
TPI 250 SUPERPRO	31969	250 mm				6150 max.	



CATEGORÍA: PRO

PORCELÁNICO

LANDSCAPING

DURABILIDAD

RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PRO (TPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Con agujeros en el alma para ayudar a refrigerar el disco y que el agua se distribuya de manera uniforme por el disco.

	REF.					RPM	
TPL 250 EXT PRO	40913	250 mm	25,4 mm	1,4 mm	8,5 mm	6150 max.	1
TPL 300 EXT PRO	40914	300 mm				5100 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO

PORCELÁNICO

LANDSCAPING

DURABILIDAD

MUY RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM SUPERPRO (SPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Segmentado.
- Debido a una aleación especial de la banda diamantada, se puede cortar este tipo de material rápido con una vida extralarga.
- Buen acabado.

	REF.					RPM	
SPL 250 EXT SUPERPRO	40910	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1



CATEGORÍA: PREMIUM PORCELÁNICO LANDSCAPING DURABILIDAD EXTRA MUY RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PREMIUM (SPT)

- Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
- Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
- Unión mediante soldadura láser.
- Vida extra larga.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
- Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

	REF.					RPM	
SPT 250 EXT PREMIUM	32934	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	6150 max.	1
SPT 300 EXT PREMIUM	32935	300 mm		2,4 mm		5100 max.	
SPT 350 EXT PREMIUM	32936	350 mm				4400 max.	



CATEGORÍA: SUPERPRO	ABRASIVO	DURABILIDAD
---------------------	----------	-------------

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)

- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TON 250 SUPERPRO	31909	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1



GENERAL DE OBRA

Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...



GENERAL DE OBRA

Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...



GENERAL MATERIAL CERÁMICO

Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc...).



MATERIALES DUROS

Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...



PORCELÁNICO

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.



ABRASIVOS

Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcéreo, mármol, arenisca, etc...




MÁRMOL

Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.



RESCATE

Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...




CONTINUO

El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.




TURBO

Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.



SEGMENTADO

Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.



VACUUM BRAZED

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.




ELECTRO DEPOSITADO

Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.



J-SLOT

Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.

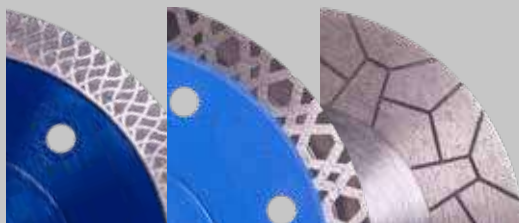

VIPER

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.



	CONTÍNUO			TURBO				VIPER				SEGMENTADO					ELECTRO DEPOSITADO		VACUUM BRAZED
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TLG	TVR	TVA	MINI TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
 AZULEJOS	⊙	⊙	⊙								⊙								
 FIBRA											⊙						⊙	⊙	⊙
 VIDRIO																		⊙	
 GRANITO	⊙			⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				
 MATERIAL DURO	⊙			⊙	⊙			⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙				
 PAISAJISTA							⊙	⊙	⊙		⊙								
 MARMOL	⊙			⊙						⊙	⊙	⊙			⊙	⊙	⊙		
 PORCELÁNICO	⊙	⊙	⊙			⊙	⊙	⊙	⊙		⊙							⊙	
 ARENISCA				⊙								⊙	⊙			⊙			⊙
 PIZARRA				⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙
 HORMIGÓN				⊙								⊙	⊙			⊙			
 PLÁSTICO																			⊙
 MADERA																			⊙
 METAL																			⊙

Uso óptimo ⊙
Uso alternativo ○



AZULEJOS



FIBRA



VIDRIO



GRANITO



MATERIAL DURO



PAISAJISTA



MARMOL



PORCELÁNICO



ARENISCA



PIZARRA



HORMIGÓN



PLÁSTICO



MADERA



METAL

CONTÍNUO				J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTADO		
CEV	CPA	CPC	CPX		TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHR	SPT
○											
					○					○	
		○									
○	○						○	○	○	○	○
	○							○	○		○
			○				○		○		○
○	○				○			○	○	○	○
○	○	○	○			○	○	○	○		○
					○					○	
	○						○	○	○	○	○
					○					○	

Uso óptimo ○

Uso alternativo ○



PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.





BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TALADRAR AZULEJOS.
- ADAPTABLES AL TALADRO MANUAL Y AL CABEZAL PARA USO CON TALADRO ELÉCTRICO SIN PERCUTOR.



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: AZULEJO

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

	REF.	RPM			
BROCA Ø 35 MM.	04962	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 45 MM.	04964				
BROCA Ø 55 MM.	04965				

CATEGORÍA: PRO



CABEZAL Y BROCA CENTRADORA

- Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
- Envasado en blíster.

	REF.	
CABEZAL CON BROCA CENTRADORA	04992	1





BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

• PARA TALADRAR EN SECO MATERIALES CERÁMICOS, REVESTIMIENTO, GRES Y GRES PORCELÁNICO.



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blíster.

REF.		RPM			
BROCA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	14000 max.	36 mm	1	
BROCA DRYGRES Ø 7 MM.	05994				
BROCA DRYGRES Ø 8 MM.	05989				
BROCA DRYGRES Ø 10 MM.	05990				
BROCA DRYGRES Ø 12 MM.	05991				
BROCA DRYGRES Ø 20 MM.	04910				
BROCA DRYGRES Ø 25 MM.	57903	14000			
BROCA DRYGRES Ø 28 MM.	04911	14000 max.			
BROCA DRYGRES Ø 35 MM.	04912				
BROCA DRYGRES Ø 43 MM.	04913				
BROCA DRYGRES Ø 50 MM.	04914				
BROCA DRYGRES Ø 60 MM.	04915				
BROCA DRYGRES Ø 65 MM.	04916				
BROCA DRYGRES Ø 68 MM.	04917				
BROCA DRYGRES Ø 75 MM.	05992				
BROCA DRYGRES Ø 80 MM.	57904	14000			
BROCA DRYGRES Ø 85 MM.	57906				
BROCA DRYGRES Ø 100 MM.	57907				
BROCA DRYGRES Ø 120 MM.	57908				



TALADRO SIN PERCUTOR

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT 4 BROCAS DRYGRES	50917	14000 max.	36 mm	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES	50936			
KIT 6 BROCAS DRYGRES	50996			



TALADRO SIN PERCUTOR

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - - Estuche.


	REF.	RPM		
KIT MINI DRYGRES	50938	14000 max.	36 mm	1



TALADRO SIN PERCUTOR

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Disco diamante corte seco TCR-115.
 - Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

	REF.	
KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES	68923	1

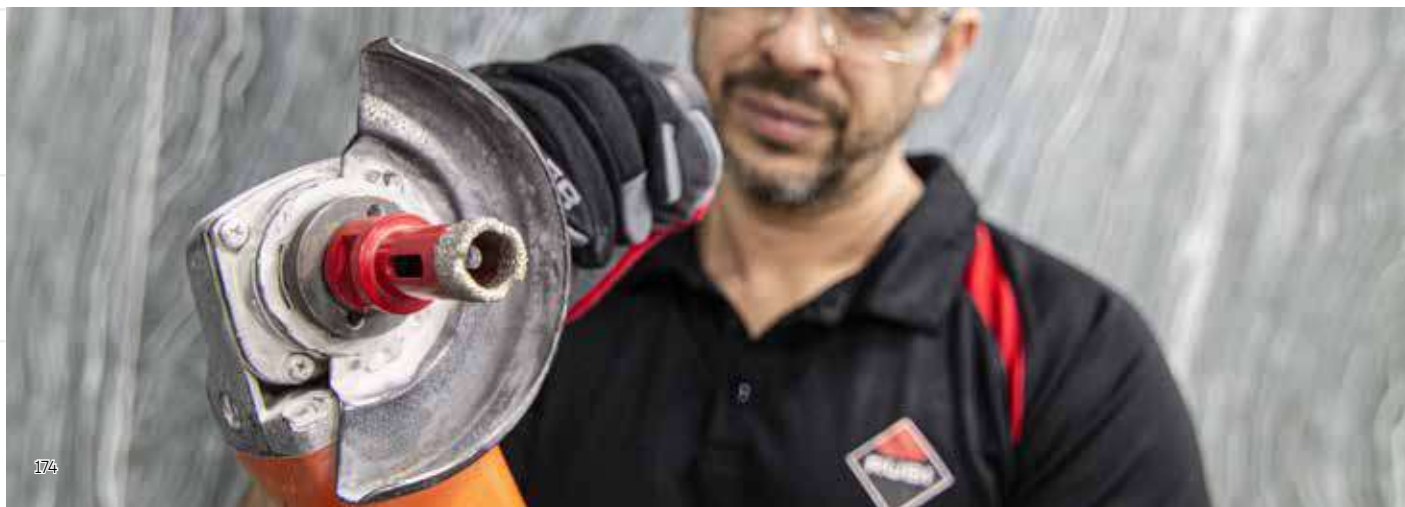



CATEGORÍA: PREMIUM	MATERIAL: PORCELÁNICO	DURABILIDAD EXTRA	AMOLADORA	TALADRO SIN PERCUTOR
--------------------	-----------------------	-------------------	-----------	----------------------

BROCAS DRYGRES PREMIUM

- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 – 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 – 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.

REF.		RPM		
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974		38 mm	
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980			



CATEGORÍA: PREMIUM	MATERIAL: PORCELÁNICO	DURABILIDAD EXTRA	AMOLADORA	TALADRO SIN PERCUTOR
--------------------	-----------------------	-------------------	-----------	----------------------

KIT DRYGRES PREMIUM

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM	
KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51931	14000	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51937		
KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51929		



CATEGORÍA: PREMIUM	MATERIAL: PORCELÁNICO	DURABILIDAD EXTRA	AMOLADORA	TALADRO SIN PERCUTOR
--------------------	-----------------------	-------------------	-----------	----------------------

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

	REF.	RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	14000	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	DURABILIDAD	TALADRO CON BATERIA
---------------------	-----------------------	-------------	---------------------

BROCAS DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca (salvo Ø28 y Ø35 mm).
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

REF.		RPM		
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	1000 min.	36 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929	2000 min.	40 mm	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 28MM. HEX	05970			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 35MM. HEX	05971			




CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	DURABILIDAD	TALADRO CON BATERIA
---------------------	-----------------------	-------------	---------------------

KIT DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
 - Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Con estuche.

	REF.	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	1000 min.	1

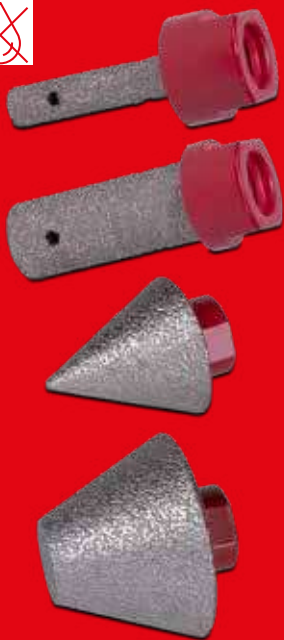

CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD

BUEN ACABADO

LANDSCAPING

BROCAS DIAMANTE PARA RECTIFICADO

- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico.
- Para agrandar o modificar el diámetro y la forma de un agujero realizado con anterioridad.
- También se pueden utilizar para el alisado, pulido o limpieza de los cantos interiores de esos agujeros.
- Para uso en seco con amoladoras de rosca M14.
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración.
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed).
- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60.
- Rendimiento estable con desviación mínima.
- Las brocas de diamante para rectificado NO SON APTAS para hacer agujeros.

	REF.	RPM			
BROCA CILINDRICA Ø 20 MM	06985	11000 max.	50 mm	0,15 kg	1
BROCA CILINDRICA Ø 10 MM	06984			0,10 kg	
BROCA CONICA Ø 2-35 MM	06986		35 mm	0,12 kg	
BROCA CONICA Ø 20-48 MM	06987		32 mm	0,26 kg	

BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

• PARA TALADRAR EN HÚMEDO CERÁMICA DE REVESTIMIENTO, GRES, GRES PORCELÁNICO Y OTROS MATERIALES.



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
- Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
- Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento del accionamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blister.



	REF.	RPM		
BROCA FORAGRES Ø 20 MM.	04970	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 28 MM.	04971			
BROCA FORAGRES Ø 35 MM.	04972			
BROCA FORAGRES Ø 40 MM.	04963			
BROCA FORAGRES Ø 50 MM.	04973			
BROCA FORAGRES Ø 65 MM.	04974			
BROCA FORAGRES Ø 68 MM.	04918			
BROCA FORAGRES Ø 75 MM.	04975		33 mm	
BROCA FORAGRES Ø 100 MM.	04976	450 max.	30 mm	
BROCA FORAGRES Ø 120 MM.	04977			



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT FORAGRES

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito y manguera.
- Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.).
- Maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT FORAGRES	50903	900 max.	30 mm	1



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCA EASYGRES

- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

	REF.	RPM			
BROCA EASYGRES Ø 6 MM.	04922	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM.	04920				
BROCA EASYGRES Ø 8 MM.	04923				
BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924				
BROCA EASYGRES Ø 12 MM.	04921				
BROCA EASYGRES Ø 20 MM.	05961	500 max.	27 mm	1	
BROCA EASYGRES Ø 28 MM.	05962				
BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	05963				
BROCA EASYGRES Ø 40 MM.	05964				
BROCA EASYGRES Ø 43 MM.	05965				
BROCA EASYGRES Ø 50 MM.	05966				
BROCA EASYGRES Ø 55 MM.	05967				
BROCA EASYGRES Ø 65 MM.	05969				
BROCA EASYGRES Ø 68 MM.	05978				
BROCA EASYGRES Ø 75 MM.	05979				
BROCA EASYGRES Ø 100 MM.	05981				
BROCA EASYGRES Ø 120 MM.	05982				



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

	REF.	RPM			
KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM.	04927	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM.	04928				420
KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM.	04929				800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM.	04909				810
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM.	04904	1000			



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT EASYGRES PLUS

- El kit está compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1



CATEGORÍA: PRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.

	REF.	RPM		
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1

ACCESORIOS BROCAS DIAMANTE

SISTEMAS DE GUIADO Y OTROS ACCESORIOS PARA BROCAS DE DIAMANTE.



CATEGORÍA: PRO

DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL

- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

	REF.	
DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL	50947	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

GUÍA MULTIDRILL

- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 83 mm.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

	REF.	
GUÍA MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM.)	50944	1



CATEGORÍA: PRO

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM

- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

	REF.	
GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. Ø 120 MM)	51908	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blíster.

	REF.	RPM		
ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO	05976	14000 max.	36 mm	1



CARACTERÍSTICAS BROCAS

			REF	Ø MM	Ø INCH				USO
BROCAS DE DIAMANTE 	FORAGRES	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol	04970	20	3/4"	max. 900	30	1 3/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidrill / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
			04971	28	1 1/8"				
			04972	35	1 3/8"				
			04963	40	1 5/8"				
			04973	50	2"				
			04974	65	2 1/2"				
			04918	68	2 11/16"				
			04975	75	3"				
			04976	100	4"	max. 450	30	1 3/16"	
			04977	120	4 3/4"				
	EASYGRES	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol, Vidrio	04927	6	14/64"	Entre 400 & 1.000	25	1 "	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidrill + Depósito y Manguera (Ref. 50944 + 50947)
			04925	6,5	1/4"				
			04928	8	5/16"				
			04929	10	13/32"				
			04926	12	1/2"				
			05961	20	3/4"	max. 500	27	1 1/16"	
			05962	28	1 1/8"				
			05963	35	1 3/8"				
			05964	40	1 5/8"				
			05965	43	1 3/4"				
			05966	50	2"				
			05967	55	2 1/4"				
			05969	65	2 1/2"				
			05978	68	2 11/16"				
			05979	75	3"				
			05981	100	4"				
			05982	120	4 3/4"				
BROCAS DE DIAMANTE 	BULL NOSE	Porcelánico, Piedra Natural y materiales para Paisajismo	52938	20	13/16"	max. 14.000	20	13/16"	 AMOLADORA
			52939	R10	3/8"				
	CYLIN- DRICAL	Porcelánico y Piedra Natural	06986	2-35	1 1/16" - 1 3/8"	max. 11.000	32	1 1/4"	
			06987	20-48	13/16" - 1 7/8"				
			06984	10	3/8"		45	1 3/4"	
			06985	20	13/16"		50	1 15/16"	



			REF	Ø MM	Ø INCH				USO						
BROCAS DE DIAMANTE	DRYGRES PREMIUM	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	06900	6	14/64"	max. 14.000	30	1 3/16"	 AMOLADORA TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor						
			06915	7	1/4"										
			06918	8	5/16"										
			06919	10	13/32"										
			06929	12	1/2"										
			06971	20	3/4"										
			06972	28	1 1/8"										
			06973	35	1 3/8"										
			06974	43	1 3/4"										
			06975	50	2"										
			06976	60	2 3/18"										
			06977	65	2 1/2"										
			06978	68	2 11/18"										
			06979	75	3"										
			06980	85	3 3/8"										
	DRYGRES	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	05988	6	14/64"	max. 14.000	36	1 7/16"	 AMOLADORA TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Usar con adaptador (Ref. 05976) MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM						
			05994	7	1/4"										
			05989	8	5/16"										
			05990	10	13/32"										
			05991	12	1/2"										
			04910	20	3/4"										
			57903	25	1"										
			04911	28	1 1/8"										
			04912	35	1 3/8"										
			04913	43	1 3/4"										
			04914	50	2"										
			04915	60	2 3/18"										
			04916	65	2 1/2"										
			04917	68	2 11/18"										
			05992	75	3"										
			57904	80	3 1/8"										
			57906	85	3 3/8"										
			57907	100	3 15/16"										
			57908	120	4 3/4"										
			DRYGRES 4DRILL	Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial	05923					6	14/64"	min. 1.000	40	1 9/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)
					05924					8	5/16"				
					05926					10	13/32"				
					05927					12	1/2"				
	05928	14			9/16"										
	05929	20			3/4"										
	05970	28			1 1/8"										
	05971	35	1 3/8"												
BROCAS CARBURO TUNGSTENO	Azulejo	04962	35	1 3/8"	max. 800	18	11/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)							
		04964	45	1 3/4"											
		04965	55	2 1/4"											
		04968	85	3 1/4"											




DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste
Discos y tacos para pulido



MUELAS DE DESBASTE

1
Prepare

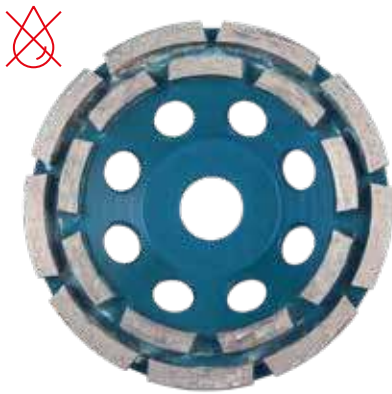

CATEGORÍA: SUPERPRO


MATERIAL: HORMIGÓN

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100	05917	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125	05918	125 mm				12250 max	

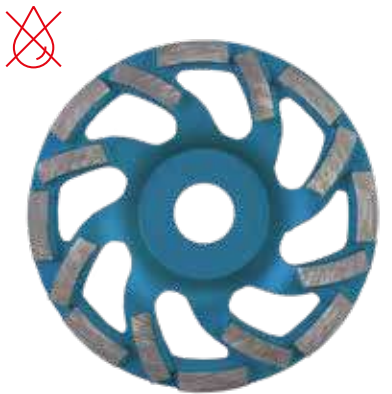

CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: HORMIGÓN

RÁPIDO

MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso del tipo "FAN CUP" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920)

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100	05919	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125	05920	125 mm				12250 max	



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PIEDRA NATURAL

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL

- Muela de vaso TURBO sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100	05921	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: EPOXI

MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA

- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125	05922	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1



DISCO DE CORTE Y DESBASTE

2
Cut & Drill



CATEGORÍA: SUPERPRO

SIN VIBRACIONES

BUEN ACABADO

DISCO DE CORTE Y DESBASTE

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <25 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

	REF.					RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm				12250 max.	





FRESAS DE DIAMANTE PARA DESBASTE



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	ACABADO DE CALIDAD	DURABILIDAD	LANDSCAPING
---------------------	-----------------------	--------------------	-------------	-------------

FRESAS DE DESBASTE REDONDO

- Para el desbaste de canto redondo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para encimeras, peldaños, coronaciones de piscinas, alcorques, bordillos, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.		RPM			
FRESA DESBASTE REDONDO	52938	50 mm	14000 max.	20 mm	0,46 kg	1



CATEGORÍA: SUPERPRO	MATERIAL: PORCELÁNICO	ACABADO DE CALIDAD	DURABILIDAD	LANDSCAPING
---------------------	-----------------------	--------------------	-------------	-------------

FRESAS DE DESBASTE ROMO

- Para el desbaste de canto romo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para zócalos, peldaños, encimeras, coronaciones de piscinas, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.		RPM			
FRESA DESBASTE ROMO	52939	50 mm	14000 max.	20 mm	0,44 kg	1





DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DURABILIDAD

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.
- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Muy buen acabado.

REF.			RPM		
DISCO 50/60 GRIT GRUESO 0115	32921	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MEDIO 0115	32927				
DISCO 200 GRIT FINO 0115	32931				
DISCO 50/60 GRIT GRUESO 0125	32937	125 mm	9650		
DISCO 100/120 GRIT MEDIO 0125	32938				
DISCO 200 GRIT FINO 0125	32939				



DISCOS DESBASTE



CATEGORÍA: PRO



MATERIAL: PORCELÁNICO

DISCOS DESBASTE

- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en AMOLADORAS.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino.(Ref.31974)
- Desbaste grueso.(Ref.31979)

	REF.					RPM	
VDF 100 FINO PRO	31974	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1
VDF 100 GRUESO PRO	31979			2,4 mm			

MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS



CATEGORÍA: SUPERPRO



MATERIAL: PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm		11 mm		1



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.



	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	5
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm		



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.




	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	5





DISCOS DIAMANTE PARA PULIR

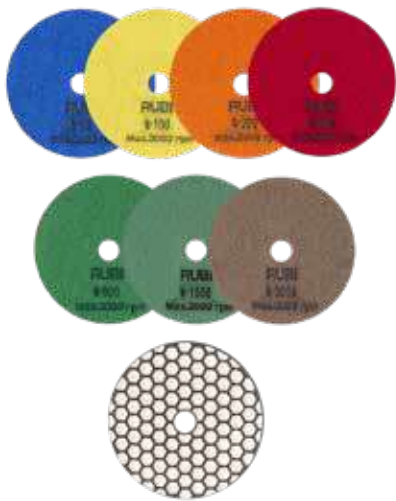

CATEGORÍA: SUPERPRO



MATERIAL: PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO

- Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Distintas granulometrías.
- #50, #100 y #200 para desbaste.
- #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #50	62970	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #100	62971		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #200	62972		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #400	62973		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #800	62974		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #1500	62975		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #3000	62976		



CATEGORÍA: SUPERPRO



MATERIAL: PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.

- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL.	62977	100	1



CATEGORÍA: SUPERPRO

SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO

- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.



	REF.		
SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14	62986	100 mm	1



TACOS PARA PULIR



CATEGORÍA: SUPERPRO

MATERIAL: PORCELÁNICO

ACABADO DE CALIDAD

DURABILIDAD

TACOS PARA PULIR

- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.



	REF.	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60	61974	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120	61975	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200	61976	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400	61977	





MEZCLADO

Mezcladores eléctricos
Varillas mezcladoras





Mezclado

RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



CATEGORÍA: PREMIUM



POTENCIA



LIGERO



BATERIA CAS COMPATIBLE



FAST
in



- **Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.**
- **Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 5.2Ah, compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.**
- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería (4 niveles).
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN(incluida).
- Doble aislamiento del motor.



	REF.			RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	√	18 V	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571				8,6 kg		
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS USA	26572				8,6 kg		
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS SIN BATERIA	27913				8,6 kg		
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902		18V				

ACCESORIOS		Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES		RUBIMIX-50 N
------------	--	-------------------------------------	--	--------------

COMPATIBILIDAD	
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
ANGLE GRINDER TECH	18 V 5.2 Ah
RUBI LUMEO	18 V 5.2 Ah
QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah



Mezclado

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS

LIGERO, FIABLE Y RESISTENTE.

Ideal para la mezcla de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



CATEGORÍA: PREMIUM




USO: PROFESIONAL



FIABILIDAD



BATERIA CAS COMPATIBLE



- **SEGURIDAD Y MÁS COMODIDAD.** Equipado con un bloqueo de seguridad para evitar el arranque involuntario y un dispositivo de arranque progresivo para controlar la aceleración de la varilla.
- **REGULADOR ELECTRÓNICO DE RPM.** Control preciso de las rpm con el dial de 5 posiciones.
- **TECNOLOGÍA DE PLATAFORMA CAS.** Batería CAS Li-Power 18V 5,2 Ah. Portabilidad y manejabilidad, sin cables.
- **MOTOR SIN ESCOBILLAS.** Alta eficiencia con mayor rendimiento de la batería. Menos mantenimiento.
- Doble asa bimaterial. Ergonomía mejorada para mayor comodidad y estabilidad durante la mezcla.
- Indicador LED del nivel de carga de la batería.
- Batería de 5.2Ah, al 100%, permite al usuario mezclar 3 bolsas de 25kg de adhesivo para azulejos. No se recomienda mezclar más de 25kg de una vez.
- Doble aislamiento del motor.
- Protección IP20.
- Diámetro máximo del mezclador: 120 mm
- Equipado con adaptador FAST-IN, también permite usar varillas mezcladoras con rosca M14.
- Incluye una varilla desmontable M120 FAST-IN.
- Incluye caja de transporte y herramientas para retirar el adaptador FAST-IN y para usar varillas mezcladoras M14.



	REF.			RPM			
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU	61993	√	18 V	1ª 0-700	5 kg	1	-
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS UK	61994						
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS USA	61995						
RUBIMIX-E9 ENERGY CAS SIN BATERIA	61996						
BATERIA CAS LIPOWER 18V 5.2AH	85902		18V				

*Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

ACCESORIOS	Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES	Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES	RUBIMIX-50 N
------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------

COMPATIBILIDAD

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
ANGLE GRINDER TECH	18 V 5.2 Ah
RUBI LUMEO	18 V 5.2 Ah
QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah



RUBIMIX-9 POWER MAX

POTENTE MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



CATEGORÍA: PREMIUM



POTENCIA
2100W

W
2100 W

FAST
in

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA

- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).**
- **Conexión a varillas mezcladoras con cabezal exclusivo RUBI FAST-IN para cambio rápido de varilla.**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



	REF.		W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	-	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	√			11,6 kg		

ACCESORIOS		Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES		RUBIMIX-50 N
------------	--	-------------------------------------	--	--------------





RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



CATEGORÍA: SUPERPRO



POTENCIA
1800W

W
1800 W

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA

- **Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
- Diseño atractivo y funcional.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
- Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Mango con refuerzos de goma anticaídas.
- Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



3+1
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Prepare

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	-	1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	12
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971			110V-50/60Hz.				-
	26972			220V-50/60Hz.				-
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS	26973			120V-50/60Hz.		-		12
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA	26974	✓	-	230V-50/60Hz.		8,85 kg		-
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS	26975	-				5,1 kg		

ACCESORIOS

Mezclador morteros
rosca M14 3 HELICES
ZN-cincadas

Mezclador mortero FAST-
IN 3 HELICES

RUBIMIX-50 N



RUBIMIX-16 ERGOMAX

INNOVACIÓN Y ERGONOMÍA.
Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



W
1600 W

FAST-IN

PATENTED

CATEGORÍA: SUPERPRO

POTENCIA
1600W

REGULABLE

CE

EAC

UK CA

- **Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.**
- **Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.**
- **Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad.**
- **Sistema de conexión rápida FAST-IN. Cambio de varilla sin herramientas.**
- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1º 0-580 r.p.m. / 2º 0-800 r.p.m.).
- Regulación electrónica de velocidad (RPM).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4.6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

	REF.		W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995			110V 50-60Hz.			18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996			230V 50-60Hz.			24
RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ	24998	✓					

ACCESORIOS

Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES

RUBIMIX-50 N



RUBIMIX-8 EASY PRO

MEZCLADOR ELÉCTRICO MULTIMATERIAL, ADECUADO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURA Y OTROS MATERIALES.

Facilita una mezcla homogénea de materiales, evitando la formación de burbujas y/o grumos.



CATEGORÍA: SUPERPRO

POTENCIA
1400 W

FÁCIL MANEJO



- **Motor eléctrico de 1400 W.**
- **Conexión de las palas mezcladoras mediante rosca M14.**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias al doble aislamiento.**
- **Uso FÁCIL e INTUITIVO. Diseño ATRACTIVO y FUNCIONAL.**
- Mango ergonómico bimaterial con mejor agarre que proporciona mayor comodidad y estabilidad.
- Chasis en plástico técnico, ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Sistema de seguridad con protección de arranque involuntario.
- Incluye una varilla mezcladora roja de triple hélice de Ø120 mm (varilla continua con rosca M14) para mortero y adhesivos cementosos.
- Acceso directo a las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y fácil.
- Escobillas de repuesto y llaves de 19 y 22 mm incluidas.
- Compatible con el soporte para taladro y la gama de paletas mezcladoras RUBI.

	REF.		W		RPM				
RUBIMIX-8 EASY PRO EU	16903	No	1400 W	230V-50/60Hz	0-700 RPM	4.86 kg	5.75 kg	2	32
RUBIMIX-8 EASY PRO UK	16905	-	1400	220V-50-60Hz	1ª 0-700	4.73 kg			24
RUBIMIX-8 EASY PRO USA	16906			120V-50-60Hz					18

ACCESORIOS

Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas

Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES

RUBIMIX-50 N

RUBIMIX-9 N

POLIVALENCIA CON SÓLO CAMBIAR LA VARILLA.
Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



CATEGORÍA: SUPERPRO

POTENCIA
1200W

POLIVALENCIA



- **Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ergonomía y confort.**
- **Caja reductora con 2 velocidades y regulador electrónico para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad.**
- **Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad.**
- Potencia: 1200 W.
- Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Regulador electrónico (1ª 0-620 r.p.m. / 2ª 0-810 r.p.m.). Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. (4 3/4") incluida.

	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942			110-130V 50-60 Hz.				
	25944			210-240V 50-60 Hz.				
RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS	24986			110-130V 50-60 Hz.		5,6 kg		
RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS	24949			210-240V 50-60 Hz.		7,8 kg		18

ACCESORIOS

Mezclador morteros
rosca M14 3 HELICES
ZN-cincadas

Mezclador mortero rosca
M14 3 HÉLICES

RUBIMIX-50 N



VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

1
Prepare

FAST-IN



CATEGORÍA: SUPERPRO

ADAPTADOR FAST-IN ROSCA

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

	REF.	
ADAPTADOR FAST-IN	76907	1

FAST-IN



CATEGORÍA: SUPERPRO MORTERO COLA CONEXIÓN FAST-IN

MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

	REF.					
MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H	76942	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	-
MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H	76943	25-40 kg		140 mm		84



VARILLAS MEZCLADORAS

• ADAPTABLES A LOS MEZCLADORES RUBI Y OTRAS MARCAS.



CATEGORÍA: PRO

MORTERO COLA

NO OXIDABLE

MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HELICES ZN-CINCADAS

- Para mezclar morteros cementosos.
- Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN	76971	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN	76972	25-40 kg	760 mm		
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN	76973	30-60 kg	600 mm	140 mm	2



CATEGORÍA: PRO

YESO

NO OXIDABLE

MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS

- Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
- Conexión en rosca M14 x 2
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
MEZCLADOR YESO P-120-R ZN	72954	15-30 kg	600 mm	110 mm	2



CATEGORÍA: PRO

MORTERO COLA

USO CON TALADROS

MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.				
MEZCLADOR MORTERO M-80 3H	76945	10-15 kg	400 mm	80 mm	6
MEZCLADOR MORTERO M-100 3H	76946	15-20 kg	550 mm	100 mm	



CATEGORÍA: PRO



MORTERO COLA

MAYOR RENDIMIENTO

MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H	76917	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H	76918	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H	76919	25-40 kg		140 mm	
MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H	76940	30-60 kg		160 mm	



CATEGORÍA: PRO



RESINA EPOXI

USO CON TALADROS

MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL

- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.				
MEZCLADOR EPOXI E-80	65939	1-5 kg	400 mm	80 mm	6



CATEGORÍA: PRO



LÍQUIDOS

USO CON TALADROS

MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL

- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.					
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80	65933	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100	65934	15-25 kg	550 mm	100 mm		



RUBIMIX-50 N

- Doble protector térmico.
- Velocidad de las aspas: 60 r.p.m.
- Cubeta de 65 l., para mezclar hasta 50 kg. de mortero (cola, monocapa...)
- Gran rendimiento en la transmisión.
- Compacto y de fácil transporte.

REF.		
CUBETA RUBIMIX-50-N	60202	1

PORTABROCAS



- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.

REF.		
PORTABROCAS	71967	1



DE ABAJO HACIA ARRIBA: El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.

M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H

M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H



EN PARALELO: La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos (arriba/abajo) según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy líquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.

E-80
P-120-R



DE ARRIBA HACIA ABAJO: El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.

L-80
L-100



EN SENTIDO CONTRARIO: Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros colas ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.

M-120 DUPLEX



VARILLAS MEZCLADORAS

	REF		 KG	 LB	 RPM	 W	 MM	 INCH	 MM	 INCH	 MM/INCH			
M-120-R 3H ZN	76971		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		M14 x 2		
M-120-R 3H L ZN	76972		25-40	55.1-88.2		950	760	29 15/16"						
M-140-R 3H ZN	76973		30-60	66.1-132.3	200-400	1200	600	23 5/8"	140	5 9/16"				
M-80 3H	76945		10-15	22-33.1	300-500	500	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8	5/16"	
M-100 3H	76946		15-20	33.1-44.1		700	550	21 11/16"	100	4"		10	13/32"	
M-100 R 3H	76917													
M-120 R 3H	76918		15-25	33.1-55.1		200-400	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		M14 x 2	
M-140 R 3H	76919		25-40	55.1-88.2	1200		140			5 9/16"				
M-160 R 3H	76940		30-60	66.1-132.3	1500		160			6 5/16"				
M-120 FI 3H	76942		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		FAST-IN		
M-140 FI 3H	76943		25-40	55.1-88.2	200-400	1200			140	5 9/16"				
E-80	65939		1-5	2.2-11	300-500	700	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8	5/16"	
L-80	65933		5-15	11-33.1	300-600	400	400	15 3/4"	80	3 3/16"		10	13/32"	
L-100	65934		15-25	33.1-55.1		500	550	21 11/16"	100	4"				
P-120 R	72954		15-30	33.1-66.1	300-500	950	600	23 5/8"	110	4 5/16"		M14 x2		



Cantidad a mezclar



Velocidad recomendada (RPM)



Potencia mínima del taladro (W)



Longitud total



Diámetro de la base



Forma de la varilla



Material a mezclar



Hexagonal



Rosca



Fast-in



Yeso



Pintura / Líquidos



Mortero cola



Resina Epoxi



HERRAMIENTAS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA



Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas

Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado

Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas



TABLA DE SELECCIÓN

	 MORTERO O MASILLA		
≤ 10 X 10 CM ≤ 4" X 4"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			4,5 X 4,5 MM 3/16" X 3/16"
DESDE 10 X 10 A 20X20 CM DESDE 4" X 4" A 8" X 8"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			6 X 6 MM 1/4" X 1/4"
DESDE 20 X 20 A 30 X 30 CM DESDE 8" X 8" A 12" X 12"			6 X 5 MM 1/4" X 7/32"
			6 X 6 MM 1/4" X 1/4"
DESDE 20 X 20 A 40 X 40 CM DESDE 8" X 8" A 16" X 16"			8 X 8 MM 3/8" X 3/8"
			R10 R13/32"
DESDE 30 X 30 A 40 X 40 CM DESDE 12" X 12" A 16" X 16"			6 X 10 MM 1/4" X 13/32"
* DESDE 40 X 40 A 60 X 60 CM * DESDE 16" X 16" A 24" X 24"			10 X 10 MM 13/32" X 13/32"
* DESDE 60 X 60 A 80 X 80 CM * DESDE 24" X 24" A 32" X 32"			12 X 12 MM 1/2" X 1/2"
* >80 X 80 CM" * >32" X 32"			15 X 15 MM 9/16" X 9/16"
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"			20 X 20 MM 13/16" X 13/16"
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"			

Condiciones básicas:

≥80% Cobertura de adhesivo (superficies interiores secas).
 Capa final con un grosor de: 5 mm [3/16"].
 El DOBLE ENCOLADO no es necesario.

*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. [16"x16"].
 Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x** al tamaño del diente (** = deformación de la planitud de los azulejos).

 MORTERO COLA
 MASILLA



LLANAS Y PEINES

		MADERA						RUBIFLEX						PLÁSTICO		
													45°			
	LLANA	65950	65960		65988	72915		75950	75970		72919			65951	25900	
	AFILADOS		74948													
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989					71923				72906	74936			25901	
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"										74980	74937			25902	
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982			65958		71924	75955			72907	74938		75946	65966 25903	
	6 x 8 mm 1/4 x 3/8"			66968								66972				
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984			65959		71925	75957			72908	74940		75947	65967 25905	
	8 x 10 mm 3/8 x 13/32"			66969								66973				
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985			65983		71926	75958			72909	74941		75948	65968 25906	
	10 x 12 mm 13/12 x 1/2"			66970								66974				
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947			73973			75959			74982	74942		75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"											76947				
20 x 20 mm 13/16 x 13/16"				75962												
	R10									72910			75924			
	YW									77923						

MANGO CERRADO	MANGO CERRADO 48cm / 19"	MANGO ABIERTA	ESPÁTULA	LLANA	CANTOS AFILADOS	CUADRADO	TRIANGULAR	REDONDO	YW

STEEL

INOX

WEBER



LLANAS Y PEINES

1
Prepare

CATEGORÍA: PREMIUM MANGO CERRADO MADERA

NEW!



PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX

- Mango de madera cerrado para mayor ergonomía.
- La llana curva y dentada está fabricada en caucho para mayor ligereza y seguridad porque no corta como las láminas metálicas.
- Gracias a la forma curva del peine reduce el esfuerzo del operador y también la pérdida de adhesivo durante la aplicación.

	REF.			
PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX (6X8)	66968	6 mm	8 mm	-
PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX (8X10)	66969	8 mm	10 mm	
PEINES CON MANGO DE MADERA CERRADO TECH-FLEX (10X12)	66970	10 mm	12 mm	

CATEGORÍA: PREMIUM MANGO ABIERTO RUBIFLEX

NEW!



PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX

- Mango RUBIFLEX abierto para mayor ergonomía.
- La paleta se puede dejar apoyada en el borde del capazo.
- La llana curva y dentada está fabricada en caucho para mayor ligereza y seguridad porque no corta como las láminas metálicas.
- Gracias a la forma curva del peine reduce el esfuerzo del operador y también la pérdida de adhesivo durante la aplicación.

	REF.			
PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX (6X8)	66972	6 mm	8 mm	-
PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX (8X10)	66973	8 mm	10 mm	1
PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO TECH-FLEX (10X12)	66974	10 mm	12 mm	






CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO CERRADO

MADERA

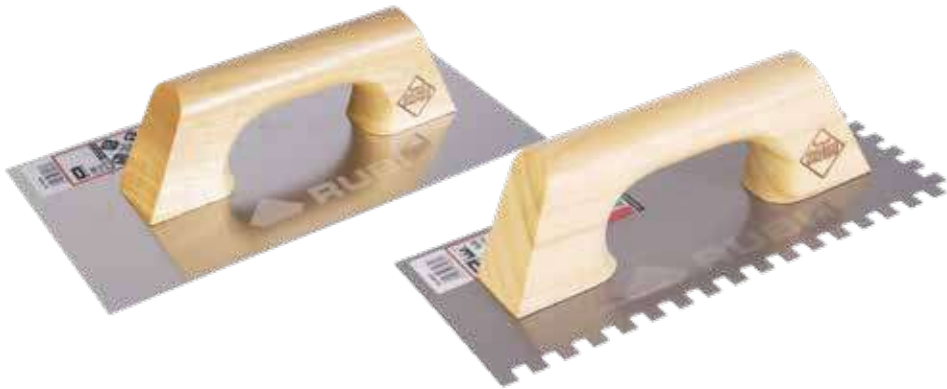

LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

	REF.					
LLANA ACERO 30 CM.	65950	- mm	- mm	- mm	6	624
LLANA INOX 30 CM.	65960					480
LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS	74948					-
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	65989	3 mm	3 mm			624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65982	6 mm	6 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65984	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65985	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74947	12 mm	12 mm			-

CATEGORÍA: PRO

MADERA



ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA

- Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.


	REF.				
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3)	71923	3 mm	3 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6)	71924	6 mm	6 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8)	71925	8 mm	8 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10)	71926	10 mm	10 mm		



CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO CERRADO

MADERA

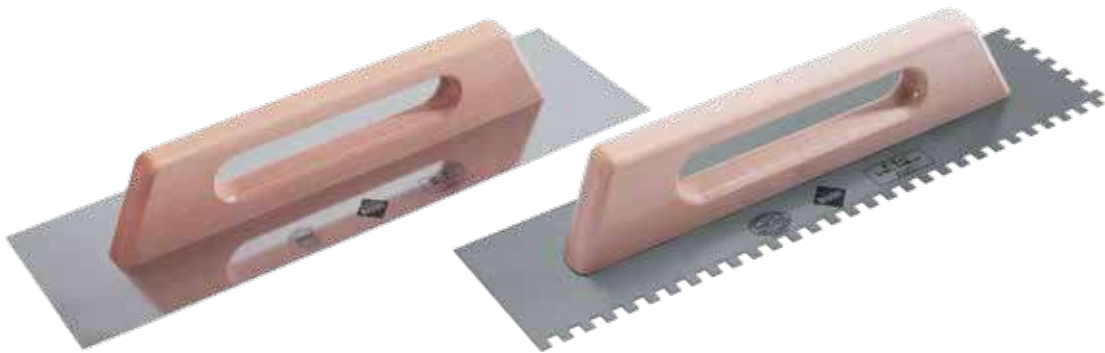

LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

	REF.					
LLANA ACERO 48 CM.	65988	- mm	- mm	- mm	6	360
LLANA INOX 48 CM.	72915					
PEINE ACERO 48 CM. (6 X 6)	65958	6 mm	6 mm			
PEINE ACERO 48 CM. (8 X 8)	65959	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 48 CM. (10 X 10)	65983	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 48 CM. (12 X 12)	73973	12 mm	12 mm			
PEINE ACERO 48 CM. (20 X 20)	75962	20 mm	20 mm			

CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS PARA NIVELACIÓN

- Llanas de nivelación con mango de madera.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

	REF.		
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA	60997	2	288



CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO CERRADO

RUBIFLEX



LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.					
LLANA ACERO 30 CM.	75950	- mm	- mm	- mm	6	-
LLANA INOX 30 CM.	75970					
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	75955	6 mm	6 mm			624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	75957	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	75958	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	75959	12 mm	12 mm			264

CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO ABIERTO

RUBIFLEX



PEINES 45° CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.					
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) 45°	75946	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) 45°	75947	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) 45°	75948	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) 45°	75923	12 mm	12 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (R-10) 45°	75924	- mm	- mm	10 mm		



CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO ABIERTO

RUBIFLEX



LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes), funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.

	REF.					
LLANA INOX 28 CM.	72919	- mm	- mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. {3 X 3}	72906	3 mm	3 mm			
PEINE INOX 28 CM. {3 X 3}	74936					
PEINE ACERO 28 CM. {4,5 X 4,5}	74980	4,5 mm	4,5 mm			
PEINE INOX 28 CM. {4,5 X 4,5}	74937					
PEINE ACERO 28 CM. {6 X 6}	72907	6 mm	6 mm			
PEINE INOX 28 CM. {6 X 6}	74938					
PEINE ACERO 28 CM. {8 X 8}	72908	8 mm	8 mm			
PEINE INOX 28 CM. {8 X 8}	74940					
PEINE ACERO 28 CM. {10 X 10}	72909	10 mm	10 mm			
PEINE INOX 28 CM. {10 X 10}	74941					
PEINE ACERO 28 CM. {12 X 12}	74982	12 mm	12 mm			
PEINE INOX 28 CM. {12 X 12}	74942					
PEINE INOX 28 CM. {15 X 15}	76947	15 mm	15 mm			
PEINE ACERO 28 CM. {R-10}	72910	- mm	- mm	10 mm		270
PEINE ACERO 28 CM. {YW} MRA	77923	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm		-



📌 CATEGORÍA: PRO

MANGO CERRADO

PLÁSTICO



LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO


• Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

	REF.					
LLANA ACERO 30 CM.	65951	- mm	- mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65966	6 mm	6 mm			480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65967	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65968	10 mm	10 mm			

📌 CATEGORÍA: PRO

MANGO ABIERTO

PLÁSTICO

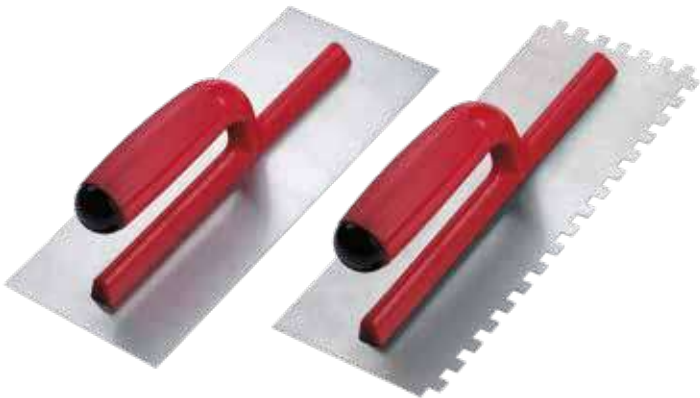


LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llana con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.


	REF.					
LLANA ACERO 28 CM.	25900	- mm	- mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	25901	3 mm	3 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	25902	4,5 mm	4,5 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	25903	6 mm	6 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	25905	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	25906	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	25907	12 mm	12 mm			

TABLA LLANAS Y PALETAS

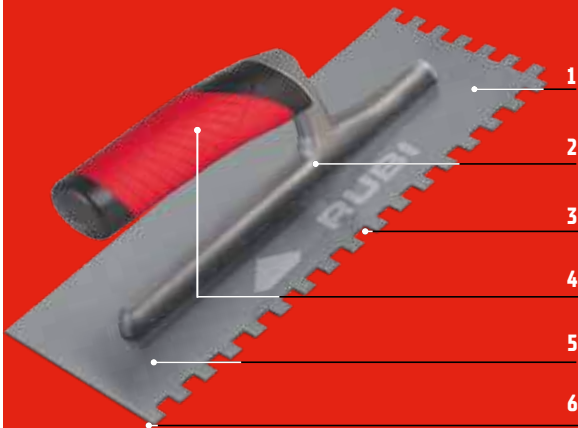

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

- 1 Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
- 2 Mango en madera de haya barnizado.
- 3 Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
- 4 Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
- 5 Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
- 6 Perfecta planitud de toda la lámina.
- 7 Protección contra la corrosión de la lámina.
- 8 Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado. Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
- 9 Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- 10 Total regularidad de todas las fabricaciones.
- 11 Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.

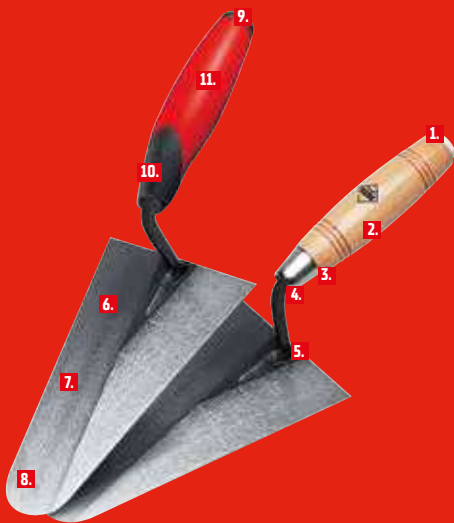

LONGITUD DE LA PALETA POR COLORES

	S	M	L	XL
	50-99 mm 1 1/16"-3 1/8"	100-129 mm 3 15/16"-5 1/16"	130-169 mm 5 1/8"-6 5/8"	170-200 mm 6 1/16"-7 7/8"

PALETAS

• PERFECTA ADAPTACIÓN DE FORMAS, TAMAÑOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS.



CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP01

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP01-120		75012	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140		75014	140 mm	75 mm	0,158 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP05

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP05-180		75418	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200		75420	200 mm	110 mm	0,319 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFM06

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM06-200		35520	200 mm	137 mm	0,360 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP10

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP10-130		75913	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP19

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP19-80		76808	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90		76809	128 mm	90 mm	0,168 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFM22

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM22-165		37116	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180		37118	184 mm	124 mm	0,370 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP22

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP22-165		77116	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180		77118	184 mm	124 mm	0,445 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFM23

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM23-180A		37258	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP23

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP23-180A		77258	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B		77268	181 mm	131 mm	0,390 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFM24

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM24-140		37314	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160		37316	160 mm	92 mm	0,152 kg	
PFM24-180		37318	180 mm	103 mm	0,256 kg	



CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP24

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP24-140		77314	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160		77316	160 mm	92 mm	0,153 kg	
PFP24-180		77318	180 mm	103 mm	0,263 kg	
PFP24-200		77320	200 mm	110 mm	0,275 kg	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP25

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP25-180		77418	180 mm	110 mm	0,303 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFM26

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM26-200		37520	200 mm	132 mm	0,370 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFP33

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP33-170X50		79050	170 mm	50 mm	0,154 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



PFM55

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM55-165		38416	165 mm	114 mm	0,280 kg	6

TALOCHAS

• TALOCHAS PARA EL REBOZADO.



CATEGORÍA:
SUPERPRO



TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO

- Para el fratasado final en revoques de mortero.
- Maxima ligereza y resistencia al desgaste.
- Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.

REF.		
TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM.	83998	10
TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM.	83999	

CATEGORÍA:
PRO



TALOCHAS POREX

- Para el rebozado de paredes.
- Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.

REF.			
TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM.	83993	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM.	83992		

CATEGORÍA:
PRO



TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS

- Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
- Planimetría de gran exactitud.

REF.			
TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM.	71941	10	360
TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM.	71943		240
TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM.	71944		180





LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

- LLANAS PARA EL REJUNTADO DE CERÁMICA, CON MANGOS ERGONÓMICOS EN MADERA O PLÁSTICO.
- DISPONIBLES EN DISTINTAS DUREZAS DE GOMA PARA OBTENER EL MEJOR ACABADO SEGÚN EL ANCHO DE LA JUNTA.



CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65970	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65976		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65975		

CATEGORÍA: SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65971	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65973		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65972		

CATEGORÍA: PRO



LLANAS DE GOMA PRO

- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969) con caucho expandido negro.

	REF.		
LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA	10607	6	384
LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM.	24968	10	
LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM.	24969		-

CATEGORÍA: PRO



LLANAS DE GOMA RECAMIABLE PRO

- Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
- Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).

	REF.	
LLANA DE GOMA RECAMIABLE PRO	84924	6
RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO	84925	15

LLANAS PARA YESO

• LLANAS PARA EL CORRECTO APLICADO Y ALISADO DEL YESO.

1
Prepare

CATEGORÍA:
PRO



LLANAS PARA YESO

• Base en polietileno flexible y antiadherente.

	REF.	
LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM	71904	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



LLANAS FLEXIBLES PARA YESO

• Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.
• Ideal para trabajos verticales en altura.
• Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

	REF.	
LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO	72824	6

ESPÁTULAS

• GRAN VARIEDAD DE ESPÁTULAS PARA MÚLTIPLES USOS.

4
Grout

CATEGORÍA:
PRO



ESPÁTULAS ALICADOR

• Para el rellenado de juntas con lechadas.

	REF.	
ESPÁTULA ALICADOR 35 CM.	65935	1
ESPÁTULA ALICADOR 18 CM.	65954	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



ESPÁTULAS SOLADOR

• Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.
• Bandas recambiables utilizables por los dos lados.
• Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.

	REF.	
ESPÁTULA SOLADOR 60 CM.	70905	1



CATEGORÍA: PRO

ESPÁTULAS USO GENERAL

• Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.



	REF.	
ESPÁTULA 44 CM.	65919	1
ESPÁTULA 60 CM.	70902	

CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO ALUMINIO

• Adaptable a la espátula solador 50, 60 y 75 cm.



	REF.	
MANGO DE ALUMINIO	70904	1

CATEGORÍA: PRO

MANGO MADERA

• Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)



	REF.	
MANGO DE MADERA	65450	1

CATEGORÍA: SUPERPRO

ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX

• Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.



	REF.	
ESPÁTULA INOX 40 MM.	73909	10
ESPÁTULA INOX 63 MM.	73914	
ESPÁTULA INOX 75 MM.	73911	
ESPÁTULA INOX 100 MM.	73912	
ESPÁTULA INOX 150 MM.	73913	

RASCADORES

• RASCADORES DE MORTERO, MORTERO MONOCAPA, YESO Y JUNTAS.

1
Prepare

CATEGORÍA:
SUPERPRO



RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.


- Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
- Medidas de la base 150 x 72 mm.

REF.



RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM.	65963	6
------------------------------------	-------	---

CATEGORÍA:
SUPERPRO

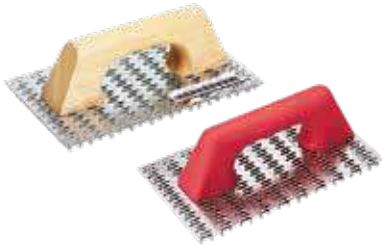

RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

- Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
- Medidas de la base 250 x 144 mm.

REF.



RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM.	72960	6	480
RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM.	65957	18	-
RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM.	65962	6	480

CATEGORÍA:
SUPERPRO



RASCADOR ALUMINIO PARA YESO

- Rascador fabricado en aluminio, con 8 láminas de acero
- Medidas: 455 x 86 mm.

REF.



RASCADOR ALUMINIO PARA YESO	72961	0,9 kg	1
-----------------------------	-------	--------	---

CATEGORÍA:
PRO



RASCADOR PARA JUNTAS

- Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
- Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
- Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
- Envasado en blíster.

REF.



RASCADOR PARA JUNTAS	65907	5	600
RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS	71974	10	4600



RUBISCRAPER-250

RASCADOR ELÉCTRICO PARA JUNTAS.

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



CATEGORÍA: SUPERPRO



FÁCIL MANEJO

IDEAL PEQUEÑAS
REFORMAS

BUEN ACABADO

W
250 W

PATENTED



- **Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.**
- **Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.**
- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
 - Cadencia: V1: 6500 i.p.m.
 - V2: 8000 i.p.m.
 - V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.



	REF.		W	
RUBISCRAPER-250	66940	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941			
RUBISCRAPER-250 USA	66942	120V-60Hz		

ACCESORIOS



Cuchillas RUBISCRAPER





CATEGORÍA:
SÚPERPRO



PATENTED

CUCHILLAS RUBISCRAPER

- Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

	REF.	
CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM	66810	1
CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM	66811	
CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM	66812	
CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM	66813	

MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

- AMPLIA GAMA DE MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA.



CATEGORÍA:
SÚPERPRO



SOPORTES DE REGLA

- Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
- En caja de 2 unidades.

	REF.		
JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM.	60991	1	207
JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM.	60998		

CATEGORÍA:
SÚPERPRO



CLAVOS SUJECCIÓN DE REGLA

- Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de cerámica.

	REF.	
CLAVO CIRCULAR 250 MM.	72941	6

CATEGORÍA:
SÚPERPRO



PLANTILLA DE FORMAS

- Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

	REF.	
PLANTILLA DE FORMAS	70925	10



CATEGORÍA:
SUPERPRO



MARCADOR AGUJEROS

- Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
- Longitud máxima 45 cm.

	REF.	
MARCADOR DE AGUJEROS XL	72953	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Carcasa de aluminio.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

	REF.	
MARCADOR DE LÍNEAS MASTER	70928	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER-N

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Fabricado en plástico bimaterial (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
- Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
- Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

	REF.	
MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N	75925	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



MARCADOR DE LÍNEAS

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

	REF.	
MARCADOR DE LÍNEAS	70926	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS

- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

	REF.	
POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS 1 KG.	70929	6



CATEGORÍA: SUPERPRO



LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN

- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

	REF.		
LÁPIZ CONSTRUCCIÓN	65942	50	450

CATEGORÍA: SUPERPRO



BOBINA DE CUERDA

- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

	REF.	
BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M.	80933	12

MAZAS

- MAZAS PARA ASEGURAR UN BUEN ASENTAMIENTO Y NIVEL DE LAS BALDOSAS DURANTE LA COLOCACIÓN.



CATEGORÍA: SUPERPRO



MAZA DE GOMA CARAS PLANAS

- Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

	REF.		
MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR.	65904	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR.	65905		
MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR.	65908		252

CATEGORÍA: SUPERPRO



MAZA GOMA CARA PLANA/ESFÉRICA

- Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
- La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

	REF.		
MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR.	66905	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR.	66906		
MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR.	66907		252

CATEGORÍA: SUPERPRO



MAZA DE GOMA NEGRA SOFT

- Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

	REF.	
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR.	88555	50
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR.	88553	40



VENTOSAS

• VENTOSAS PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y OTROS MATERIALES LISOS.



CATEGORÍA: PRO



VENTOSA

- Resistencia hasta 40 kg.

REF.			
VENTOSA	65900	1	

CATEGORÍA: PRO



VENTOSA DOBLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.

REF.			
VENTOSA DOBLE	66900	1	

CATEGORÍA: PRO



VENTOSA TRIPLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

REF.				
VENTOSA TRIPLE	66904	1	80	

CATEGORÍA: SUPERPRO RUGOSA



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.				
VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM	66929	1	280	

CATEGORÍA: SUPERPRO RUGOSA



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.				
VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM	66952	1	96	



OCTO-USB ENERGY

SEGURA Y FÁCIL DE USAR.

Ventosa para levantar baldosas cerámicas con superficies lisas o ligeramente texturizadas y limpias.



NEW!



CATEGORÍA: PRO



USO: PROFESIONAL



SEGURIDAD
140 kg

BATERIA USB



- Ventosa eléctrica diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Funciona con una batería de 3.7V / 2 Ah integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C. (cable incluido, cargador no incluido).
- Botones a prueba de agua y polvo. IP30.
- Pantalla digital con 4 indicadores: Vacío / Liberación / Encendido / Carga + pantalla de información de presión MBAR.
- Capacidad máxima de carga de 140 kg solo para superficies planas y lisas o ligeramente texturizadas y manejo horizontal.
- Maletín de plástico para transporte y protección.

	REF.					
OCTO-USB ENERGY	66967	3.7V / 2Ah	220 mm	1,21 kg	1,5 kg	10





CATEGORÍA: PREMIUM

AL VACÍO

SEGURIDAD 110 kg

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Especial per superficies texturizadas.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

	REF.				
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200	18919	200 mm	1,6 kg	8	90



CATEGORÍA: PREMIUM

AL VACÍO

SEGURIDAD 110 kg

SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

	REF.				
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200	21951	200 mm	1,5 kg	8	90

COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO



CATEGORÍA: SUPERPRO



BLOQUE ABRASIVO

- Para suavizar aristas de cerámica.
- Dos granos; fino y grueso.

	REF.	
BLOQUE ABRASIVO	05972	5

CATEGORÍA: PRO



APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

- Aplicador de 55 W., alto rendimiento.
- 100~240V/50~60Hz
- Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
- Cola termofusible universal.

	REF.		
APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE	65940	6	432
COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 195 MM.	65946	10	800



MESAS DE TRABAJO

3
Set

CATEGORÍA: SUPERPRO




MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

- 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
- Plegable, fácil de transportar y almacenar.
- Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
- Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
- Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
- Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
- Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm

	REF.		
MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1	66924	1	16

CATEGORÍA: PRO USO: PROFESIONAL TRANSPORTABLE

NEW!

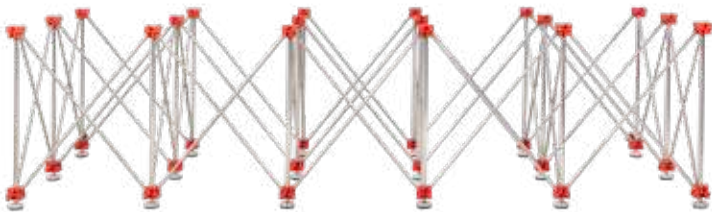

MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL

- Estructura retráctil ligera con alta capacidad de carga.
- Fácil de transportar con ruedas y bolsa de transporte.
- Ocupa muy poco espacio una vez plegada.
- Fácil de montar y desmontar casi instantáneamente, no se requieren herramientas.
- Dimensiones desplegadas:
- MESA DE 300 X 120: 75 x 300 x 120 cm.
- MESA DE 120 X 120: 75 x 120 x 120 cm.
- Carga máxima (dependiendo del material final):
- MESA DE 300 X 120: 1500 kg.
- MESA DE 120 X 120: 700 kg.

	REF.	
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 300X120	28917	1
MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL 120X120	28918	



RUBI LUMEO

1
Prepare

CATEGORÍA: PREMIUM

CAS BATERIA CAS COMPATIBLE

NEW!



18V

COMPATIBILIDAD

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
ANGLE GRINDER TECH	18 V 5.2 Ah
RUBI LUMEO	18 V 5.2 Ah
QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah

RUBI LUMEO ENERGY CAS

- Luz de trabajo universal a batería.
- Ligera y potente para usuarios profesionales.
- Extremadamente robusta (IK07) y versátil con salida de luz ajustable en 5 niveles (de 400 a 4000 lumens).
- Diseño elegante con asa de transporte y soporte para un posicionamiento flexible mediante montaje directo en el accesorio TRÍPODE.
- Para trabajos interiores tanto como exteriores (IP67).
- Funciona con una batería CAS de 18V.
- Incluye una pequeña batería extra en caso de fallo o agotamiento de la batería.

REF.



RUBI LUMEO ENERGY CAS	10940	1
-----------------------	-------	---

CATEGORÍA: PREMIUM

NEW!



RUBI TRIPOD LUMEO

- El práctico diseño del TRÍPODE lo convierte en un accesorio indispensable para el posicionamiento estacionario de la luz de trabajo, especialmente para iluminar un área de trabajo específica.
- Extensible de 1,35 a 3 m, el trípode ofrece total flexibilidad para colocar la luz de trabajo a la altura requerida y la opción de inclinar la luz montada para proporcionar el ángulo de luz óptimo.
- Con su diseño extremadamente compacto, el trípode es fácil y cómodo de transportar e instalar donde sea necesario.
- Con función QUICK RELEASE y fabricado en aluminio pintado de negro. El trípode es muy duradero y se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
- Carga máxima 10 kg.
- Su robusta construcción lo hace seguro incluso cuando está completamente extendido.
- Peso neto 6 kg.

REF.



RUBI TRIPOD LUMEO	10939	1
-------------------	-------	---



CAJAS DE HERRAMIENTAS

- CAJAS PORTAHERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA EL ALBAÑIL DE GRAN FUNCIONALIDAD.



CATEGORÍA: SUPERPRO **BANDEJA CON COMPARTIMENTOS**



CAJA HERRAMIENTAS

- Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
- Dispone de ruedas y asa para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas.
- Consta de una bandeja con 14 compartimentos, 12 de los cuales configurables según necesidades y una bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas Exteriores: Largo 61 cm x ancho 37 cm x alto 42 cm
- Medidas Interiores: Largo 51 cm x ancho 31 cm x alto 35 cm
- Capacidad 55 l

	REF.		
CAJA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	71954	1	8

CATEGORÍA: SUPERPRO



BAÚL HERRAMIENTAS

- Gran contenedor portaherramientas.
- Dispone de ruedas y asas para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas (no incluidas).
- Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas exteriores: 80 x 49 x 50 cm.
- Medidas interiores: 62 x 35 x 41 cm.
- Capacidad: 89 l.

	REF.		
BAÚL HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	75965	1	4



MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

• MACETAS Y MARTILLOS DE GRAN CALIDAD Y CON DOS TIPOS DE MANGO; MADERA Y RUBIFLEX.



CATEGORÍA: SUPERPRO



MACETA MANGO MADERA

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de madera de Nogal Americano (Hickory), barnizado.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF.	
MACETA MANGO MADERA 700 GR.	71896	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



MACETA MANGO SOFTGRIP

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Empuñadura bimaterial Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF.	
MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR.	71898	6
MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR.	71899	

CATEGORÍA: SUPERPRO



MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX

- Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
- Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
- Mango ergonómico RUBIFLEX.
- Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
- Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

	REF.	
MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM.	82986	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



ALCOTANA PALA-PICO

- Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
- Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

	REF.	
ALCOTANA PALA-PICO 500 GR.	82980	6



CORTAFRÍOS Y CINCELES

• AMPLIA VARIEDAD DE CORTAFRÍOS, PUNTEROS Y CINCELES.



CATEGORÍA: SUPERPRO



CORTAFRÍOS PLANOS

- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF.	
CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM.	70916	10
CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM.	70917	
CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM.	70918	

CATEGORÍA: SUPERPRO



CINCELES DE BOCA ANCHA

- Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF.	
CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM.	70924	10

PALAS

• PALAS CON MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO BARNIZADO Y PUNTAS ALTAMENTE RESISTENTES Y TENACES AL DESGASTE Y A LA ROTURA.



CATEGORÍA: SUPERPRO MANGO "Y" PALA REDONDA



PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
- Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA	82963	6	36



CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO "T"

PALA REDONDA



PALA PUNTA MANGO MULETA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA PUNTA MANGO MULETA	82964	6	36

CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO "Y"

PALA CUADRADA



PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA

- Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA	82960	6	54

CATEGORÍA: SUPERPRO

MANGO "T"

PALA CUADRADA



PALA CUADRADA MANGO MULETA

- Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA CUADRADA MANGO MULETA	82961	6	36

TENAZAS ESPECIALES

- GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA.
- SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.



 CATEGORÍA: SUPERPRO



TENAZAS RUSAS

- Tenazas para uso general.
- Envasadas en blíster.

	REF.		
TENAZA RUSA 220 MM.	71971	5	765

 CATEGORÍA: SUPERPRO



TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

 CATEGORÍA: SUPERPRO



TENAZA PARA CERÁMICA

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF.		
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	6	-

 CATEGORÍA: SUPERPRO



TENAZA PARA MOSAICO

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF.		
TENAZA PARA MOSAICO	71970	5	-

 CATEGORÍA: SUPERPRO



TENAZA ALICATADOR

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765



APLICADORES DE MORTERO

• APLICADOR DE MORTERO DE JUNTAS MANUAL.



CATEGORÍA: SUPERPRO



APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL

- Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
- Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
- Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
- Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
- Presión regulable mediante gatillo.
- Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
- También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
- Aplicación rápida y limpia.

	REF.	
APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C.	65990	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT RECAMBIO APLICADOR

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.

	REF.	
KIT RECAMBIO APLICADOR	65981	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



BOQUILLAS RECAMBIO

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye 6 boquillas.

	REF.	
BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR	65980	1



ACCESORIOS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Medición y reglaje

Crucetas

Sistemas de nivelación





NIVELES

• VARIADA GAMA DE NIVELES ADAPTADOS A CADA NECESIDAD.



CATEGORÍA: PRO



NIVEL RUBILEVEL

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.

	REF.		
RUBILEVEL 40 CM.	76920	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922		1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923		1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924		252
RUBILEVEL 150 CM.	76926	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927		

CATEGORÍA: PRO



NIVEL RUBILEVEL MAGNET

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodímio insertados para fijación en superficies metálicas.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.

	REF.		
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930		608
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931		1120

CATEGORÍA: PRO



NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK

- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.
- Doble asa bimaterial y ergonómica.
- Protectores de caucho en los extremos.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
- Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.

	REF.		
RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM.	76932	8	672
RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM.	76933		384
RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM.	76934		392
RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM.	76935		



CATEGORÍA:
SUPERPRO



NIVEL RUBILEVEL ALUCAST

- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.

	REF.		
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939		1120

CATEGORÍA:
PRO



NIVEL DE AGUA

- Incluye dos depósitos graduados y 20 metros de manguera.
- Tapones que mantienen llena la manguera y lista para la siguiente utilización.

	REF.	
NIVEL DE AGUA	70965	1

FLEXÓMETROS

• FLEXÓMETROS DE PRECISIÓN HOMOLOGADOS. DIFERENTES MEDIDAS SEGUN CADA NECESIDAD.



CATEGORÍA:
SUPERPRO



FLEXÓMETROS RUBIFLEX

- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.

	REF.		
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM.	75901	12	864
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM.	75902		576

CATEGORÍA:
SUPERPRO



FLEXÓMETROS IRONBLADE

- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.

	REF.	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM.	75904	12
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO	75909	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM.	75905	

PLOMADAS, ESCUADRAS

• PLOMADAS DE DIFERENTES PESOS.



 CATEGORÍA: SUPERPRO



PLOMADA

- Longitud de cuerda: 5 m.
- Incluye diábolo de madera.
- Envasado en blíster.

	REF.		
PLOMADA 600 GR.	70964	6	480

 CATEGORÍA: SUPERPRO



ESCUADRAS

- Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
- Con tratamiento bicromatado.

	REF.	
ESCUADRA 60 CM.	60993	1
ESCUADRA 80 CM.	60994	

CRUCETAS

• PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. MATERIAL BASE DE CALIDAD, SIN IMPUREZAS NI IMPERFECCIONES.



 CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 1 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (8-300 U.)	02911	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (8-1000 U.)	02030	1	-

 CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 1,5 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (8-300 U.)	02912	10	960
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (8-1000 U.)	02031	1	-



CATEGORÍA:
SUPERPRO



CRUCETAS 2 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (8-300 U.)	02901	10	1680
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (8-1000 U.)	02000	1	768

CATEGORÍA:
SUPERPRO



CRUCETAS 2 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (8-300 U.)	02952	10	960
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (8-1000 U.)	02972	1	378

CATEGORÍA:
SUPERPRO



CRUCETAS 3 MM.

- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (8-200 U.)	02902	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (8-1000 U.)	02001	1	324

CATEGORÍA:
SUPERPRO



CRUCETAS 3 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.

	REF.	
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (8-200 U.)	02953	10
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (8-1000 U.)	02973	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



CRUCETAS 4 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (8-200 U.)	02954	10	960
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (8-1000 U.)	02974	1	216



CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 5 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (8-100 U.)	02903	10	960
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (8-1000 U.)	02002	1	-

CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 6 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (8-100 U.)	02036	10	540

CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 7 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (8-100 U.)	02904	10	540

CATEGORÍA: SUPERPRO



CRUCETAS 10 MM.

- Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (8-50 U.)	02905	10	540

T PARA JUNTAS

CATEGORÍA:
SUPERPRO



T PARA JUNTAS 2 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.	
T PARA JUNTAS 2 MM. (8-300 UN.)	02861	10
T PARA JUNTAS 2 MM. (8-1000 UN.)	02864	1

CATEGORÍA:
SUPERPRO



T PARA JUNTAS 3 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
T PARA JUNTAS 1/8" (200 PC.) BAG	02923	10	1680
T PARA JUNTAS 3 MM. (8-1000 U.)	02063	1	540

CATEGORÍA:
SUPERPRO



T PARA JUNTAS 5 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.	
T PARA JUNTAS 3/16" (100 PC.) BAG	02924	10

CATEGORÍA:
SUPERPRO



T PARA JUNTAS 10 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.	
T PARA JUNTAS 10 MM. (8-50 U.)	02926	10

CUÑAS

3
Set

CATEGORÍA:
SÚPERPRO



CUÑAS

- Cuñas para revestimiento.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-250 U.)	02396	10	1600
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-500 U.)	02950		1500
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-250 U.)	02397		1800
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-500 U.)	02951		960

CATEGORÍA:
SÚPERPRO




DISPLAY BOX

- Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.

	REF.			
CRUCETAS 1 MM. (42 X 8-300 U.) DISPLAY BOX	02123	42	300	32
CRUCETAS 1,5 MM. (36 X 8-300 U.) DISPLAY BOX	02124	36		
CRUCETAS 2 MM. (48 X 8-300 U.) DISPLAY BOX	02125	48		
CRUCETAS 3 MM. (42 X 8-200 U.) DISPLAY BOX	02127	42	200	
CRUCETAS 5 MM. (36 X 8-100 U.) DISPLAY BOX	02130	36	100	30
CRUCETAS 7 MM. (16 X 8-100 U.) DISPLAY BOX	02132	16		
CRUCETAS 10 MM. (18 X 8-50 U.) DISPLAY BOX	02135	18	50	32
CUÑAS 5 MM. (48 X 8-500 U.) DISPLAY BOX	02279	48	500	30



CONSUMO



A		inch																		A		
		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96	120	128		144	
cm	20	50		3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	25	40	32		4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	30	50	40	44		2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	40	38	30	33	25		1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	45	33	27	30	22	20		1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	50	30	24	27	20	18	16		1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	60	25	20	22	17	15	13	11		1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	75	27	21	22	17	15	13	11	11		0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	80	25	20	21	16	14	13	10	10	9		0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	100	20	16	19	13	11	10	8	8	8	7	6		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3		0,2	0,1	0,1	0,1	96
	240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2		0,1	0,1	0,1	120
300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1		0,1	0,1	128	
320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		0,1	144	
360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1			
		20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360	B	
		cm																				

FORMATOS CUADRADOS		
	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
10 X 10 4" X 4"	140	230
15 X 15 6" X 6"	63	103
20 X 20 8" X 8"	35	58
30 X 30 12" X 12"	16	26
33 X 33 13" X 13"	13	22
40 X 40 16" X 16"	9	15
45 X 45 18" X 18"	7	12
50 X 50 20" X 20"	6	10
60 X 60 24" X 24"	4	7
75 X 75 30" X 30"	3	5
80 X 80 31" X 31"	3	4
90 X 90 35" X 35"	2	3

FORMATOS RECTANGULARES		
	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
15 X 60 6" X 24"	16	26
15 X 90 6" X 35"	10	18
15 X 120 6" X 47"	8	13
20 X 40 8" X 16"	18	29
20 X 60 8" X 24"	12	20
20 X 80 8" X 31"	9	15
20 X 100 8" X 40"	7	12
25 X 100 10" X 40"	6	10
30 X 60 12" X 24"	8	13
30 X 90 12" X 35"	6	9
30 X 120 12" X 48"	4	7
40 X 80 16" X 31"	5	8

GRANDES FORMATOS ESPECIALES		
	x pz.	x pz.
100 X 150 40" X 59"	2	4
100 X 300 40" X 118"	2	4
120 X 120 48" X 48"	2	4
120 X 360 48" X 142"	2	4
150 X 150 59" X 59"	2	4
150 X 300 59" X 118"	2	4



DELTA LEVEL SYSTEM

• SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958		

CATEGORÍA: SUPERPRO



CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

	REF.		
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (8-100 UN)	03952	12	192
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (8-200 UN)	03953	13	104
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (8-400 UN)	03954	6	48
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200)	03955	1	16

CATEGORÍA: SUPERPRO



TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas de acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

	REF.	
TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	6



CATEGORÍA:
SUPERPRO



0,5 mm



1 mm



1,5 mm

3-12mm 11-20mm



2 mm

3-12mm 11-20mm



3 mm



5 mm

3-12mm 13-20mm

BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM

- Fabricadas en PP.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.
- Brida de 5 mm para baldosas de 13 a 20 mm.

	REF.		
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	22	352
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	21	168
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	13	104
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	1	16
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	22	352
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	21	168
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	13	104
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	1	16
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	22	352
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	21	168
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	13	104
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	1	16
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	22	352
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	24	192
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	13	104
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	1	16
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	20	320
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	21	168
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	11	88
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	1	16
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	21	168
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	11	88
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	1	16
BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	20	320
BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846		
BRIDA 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06981		240





CYCLONE LEVEL SYSTEM

SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.



- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 20 mm.

CATEGORÍA: SUPERPRO



KIT CYCLONE

- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.	
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	3
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965	
KIT CYCLONE L.S. 5 MM	35903	1

CATEGORÍA: SUPERPRO



PATENT
PENDING

CAMPANAS CYCLONE

- Reutilizables.
- Rosca especial exterior de 6 mm.
- Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
- Zona coronada para un mejor agarre.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

	REF.		
CAMPANAS CYCLONE (B-100)	35949	1	80
CAMPANAS CYCLONE (B-300)	35950		32
CAMPANAS CYCLONE (C-1200)	35951		16

CATEGORÍA: SUPERPRO



PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	6

CATEGORÍA:
SUPERPRO



BASE PLANA CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base plana de 1, 1.5, 2, 3, 5 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.		
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	36	432
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	12	144
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35939	1	20
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35940	36	432
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35941	12	144
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35942	1	16
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35943	36	432
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35944	12	144
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35945	1	16
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35946	36	432
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35947	12	144
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35948	1	16
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35900	36	432
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35901	12	144
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35902	1	16

CATEGORÍA:
SUPERPRO



BASE CRUZ CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en cruz de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.	
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	36
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	12
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	

CATEGORÍA:
SUPERPRO



BASE T CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en T de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores

	REF.	
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35958	36
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35959	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S. (B-100)	35961	36
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35962	12



BAJANTES DE ESCOMBROS

CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros
Productos de plástico para la construcción





BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

- LOS BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS SON UNA OPCIÓN ECONÓMICA Y SEGURA DE TRASLADAR LOS RESIDUOS DE OBRA DE PISOS ELEVADOS A CONTENEDORES A PIE DE CALLE.
- SU FACILIDAD DE USO HACE QUE SU UTILIZACIÓN SEA MUY INTERESANTE EN CUALQUIER OBRA DE VARIOS PISOS. LOS BAJANTES DE RESIDUOS SON ESPECIALMENTE RECOMENDABLES EN ENTORNOS URBANOS.
- INTERIOR NERVADO CONTRA EL DESGASTE.
- MAYOR DURABILIDAD.
- REDUCCIÓN DE POLVO.
- MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL. EQUIPADO CON SISTEMA DE ENGANCHE RÁPIDO.
- APILABLE; AHORRO DE ESPACIO EN EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE.
- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.



CATEGORÍA: SUPERPRO



BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE

- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.



REF.



BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE	88765	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1
----------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	------	--------	---

CATEGORÍA: SUPERPRO



BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE

- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.



REF.



BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO TRAMO RECTO	88760	470 mm	380 mm	107 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	24
--	-------	--------	--------	--------	--------	------	--------	---	----



ACCESORIOS PARA BAJANTES DE ESCOMBROS

- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LOS BAJANTES DE GOMA Y PLÁSTICO.
- PERMITEN SU ANCLAJE A LA OBRA Y ANDAMIOS DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA, SEGURA Y CÓMODA.



CATEGORÍA: PREMIUM



SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable al andamio.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF.	
FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE	88517	1



CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

- LOS CUBOS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD SON UNA OPCIÓN QUE DESTACA POR SU COMPETITIVIDAD Y SU LIGEREZA. LA GAMA DE CUBOS DE PLÁSTICO INCORPORA MODELOS CON CAPACIDAD DE 10, 12, 15 Y 22 LITROS.
- LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CUBOS DE PLÁSTICO SON:
- FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA CALIDAD. MAYOR ROBUSTEZ.
- INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES.
- PAREDES DE GRAN GROSOR PARA UNA RESISTENCIA ÓPTIMA.



CATEGORÍA: PRO



CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.



CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)

88770

- cm

- mm

10 l.

1 kg

10

600

CATEGORÍA: PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.



CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.)

88776

- cm

- mm

12 l.

1 kg

1

CATEGORÍA: PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Con vierteaguas para no derramar material.
- Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



REF.



CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.)

88775

- cm

- mm

15 l.

12 kg

1



CATEGORÍA:
PRO



CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



REF.					
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)	88712	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg

CATEGORÍA:
PRO



CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (20 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



REF.						
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (20 L.)	88772	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	1





CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

- LOS CAPAZOS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, DE USO MULTISECTORIAL, AÚNAN UNA RESISTENCIA ÓPTIMA, UNA BUENA FLEXIBILIDAD Y UNA GRAN LIGEREZA. SU GEOMETRÍA Y EL DISEÑO DE SUS ASAS PERMITEN QUE EL USUARIO TRANSPORTE CON UNA SOLA MANO CUALQUIERA DE LOS CAPAZOS DE PLÁSTICOS DE ESTA GAMA, SIN RIESGO A ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL. DISPONIBLES EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.
- LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CAPAZOS DE PLÁSTICO SON:
- FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA CALIDAD. MAYOR ROBUSTEZ.
- INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES.
- PAREDES DE GRAN GROSOR PARA UNA RESISTENCIA ÓPTIMA.



CATEGORÍA: PRO



CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



PROTECTED DESIGN

REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY	88778	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300
---	-------	-------	--------	-------	--------	----	-----

CATEGORÍA: PRO



CAPAZO PLÁSTICO No. 1 FLEXTUB (25 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.)	88771	30 cm	360 mm	25 l.	0,8 kg	10	450
------------------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	----	-----

CATEGORÍA: PRO



CAPAZO PLÁSTICO No. 4 FLEXTUB (55 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Ligero.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.4 (55 L.)	88774	33 cm	530 mm	55 l.	1,6 kg	10	200
------------------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	----	-----



CATEGORÍA:
PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.
- Fabricado con material reciclado.



		REF.						
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº.3 (40 L.)		88773	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.)		88726						
CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.)		88720						
CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.)		88721						
CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.)		88728						
CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.)		88725						
CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº.3 (40 L.)		88724						





EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.



RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

• AMPLIA GAMA DE RODILLERAS Y PRÁCTICO ASIENTO ERGONÓMICO PARA TRABAJOS A RAS DE SUELO.



CATEGORÍA: PRO
TODO TERRENO 4X4



ALMOHADILLA

- Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
- Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
- Su amplia superficie permite su uso como asiento.

	REF.	
ALMOHADILLA	65943	1

CATEGORÍA: PRO
TODO TERRENO 4X4



RODILLERAS FLEX

- Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
- Rodilleras profesionales de gran comodidad.
- Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario.
- Carcasa exterior flexible y resistente.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.	
RODILLERAS FLEX	81994	6

CATEGORÍA: SUPERPRO
TODO TERRENO 4X4



RODILLERAS PROFESIONALES N

- Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
- Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
- Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
- Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
- Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
- Cierre rápido en las correas.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1.

	REF.		
JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N	66957	6	192



CATEGORÍA:
SUPERPRO

SUPERFICIES DURAS

RODILLERAS GEL COMFORT



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
RODILLERAS GEL COMFORT	81998	6	96

CATEGORÍA:
PREMIUM

SUPERFICIES DURAS

RODILLERAS GEL DUPLEX



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	6	144





CATEGORÍA: SUPERPRO

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

SUPERFICIES DURAS

ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

	REF.		
ASIENTO ERGONÓMICO SR-1	81999	1	18





EQUIPACIÓN PARA EL PROFESIONAL

• ACCESORIOS PARA LA EQUIPACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.



CATEGORÍA: SUPERPRO



GAFAS LENTE BLANCA

- Campo de uso: básico.
- Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
- Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
- Anti-rayado y anti-empañamiento.
- Filtro UV.
- Cómodas y ligeras.
- Conformes a EN166 y EN170.

	REF.	
GAFAS LENTE BLANCA	80918	12

CATEGORÍA: SUPERPRO



PROTECTOR AUDITIVO

- Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
- Conformes a EN352-1.

	REF.	
PROTECTOR AUDITIVO	80903	6

CATEGORÍA: SUPERPRO



PROTECTOR LUMBAR

- Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
- Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
- Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
- Tres tallas disponibles: M/L/XL

	REF.	
PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM)	80913	1
PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM)	80914	

CATEGORÍA: SUPERPRO



GUANTES DE LÁTEX

- Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Fabricados 100% en látex.
- Conformes a EN420.

	REF.		
GUANTES DE LÁTEX	20907	12	3240

CATEGORÍA: SUPERPRO



PLANTILLAS LISAS SOLADOR

- Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

	REF.	
PLANTILLAS LISAS SOLADOR	05985	1



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica





PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

• ENVASES DE 25 L. Y 200 L. BAJO PEDIDO MÍNIMO (400 L.)



CATEGORÍA: SUPERPRO



RC-10 QUITACEMENTOS

• Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

	REF.	
RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA.	22950	2

ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

• COMPLETA GAMA DE ESPONJAS Y TALOCHAS PARA LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA CERÁMICA.



CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPONJAS SUPERPRO

• Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
• Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

	REF.					
ESPONJA SUPERPRO	20905	20x13x7 cm	1	2	24	384
ESPONJA PLUS SUPERPRO	20917					288
ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20928	18x10x7 cm	3	3		384
ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932					
ESPONJA MIXTA SUPERPRO	20906	20x13x7 cm	4	2		288
ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO	20918					
ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO	20992	18x10x7 cm		3		
ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22928	17x10x4 cm		4	12	792
ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	17x10x5 cm			10	640



CATEGORÍA:
PRO



ESPONJAS PRO

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

	REF.					
ESPONJA STANDARD PRO	24966	17x10x7 cm	2	1	24	720
ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO	24967		3	3		-

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO

- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

	REF.					
TALOCHA CON ESPONJA SUPERPRO	20924	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO	20908					120

CATEGORÍA:
PRO



TALOCHA CON ESPONJA PRO

- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

	REF.					
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO	24974	28x14x3 cm	3	3	10	-
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO	24988					240

CATEGORÍA:
SUPERPRO



TALOCHAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases intercambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

	REF.					
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO	22900	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916		3	3		
RECAMBIO TALOCHA SUPERPRO	22910		1	2		320
RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO	22918					-
RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22932	30x13.5x3 cm	4	4		
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX SUPERPRO	22922					240
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	30x13.5x4 cm	3	3		320



CATEGORÍA: SUPERPRO



MANGO TALOCHAS BASE RECAMIABLE SUPERPRO

- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm. , 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.

	REF.	
MANGO TALOCHAS BASE RECAMIABLE SUPERPRO	22912	10

CATEGORÍA: SUPERPRO



RECAMBIOS TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO

- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.

	REF.		
RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	22924	30x13,5x1 cm	10

CATEGORÍA: SUPERPRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO

- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	72985	25x11x1,5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO	72986			
TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO	72988			

CATEGORÍA: PRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO

- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO	24971	28x14x2 cm	10	360
TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO	24973	28x12x2 cm		

CATEGORÍA: SUPERPRO



BASE CON ESPONJA SUPERPRO

- Base reforzada de gran superficie.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.
- No compatible con cubeta RUBICLEAN EASY SQUEEZE.

	REF.					
BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20914	34x17x5 cm	3	3	1	168
RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20919					



CATEGORÍA: PREMIUM

NEW!



BASE CON ESPONJA EASY SQUEEZE

- Talocha para suelos hidro de 42x13x3 cm fácil de recambiar mediante velcro. Incluye mango de aluminio desmontable.

	REF.	
BASE ESPONJA CON PALO EASY SQUEEZE	68992	1
BASE CON ESPONJA REMPLAZO EASY SQUEEZE	68993	

CATEGORÍA: SUPERPRO



TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO

- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Taloche con tres estropajos recambiables de diferentes rugosidades; suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Taloche con tres estropajos recambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).


	REF.		
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS	20900	25x10x2.5 cm	1
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE	20944		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE	20971		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO	20973		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE	20974		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE	20902		

STANDARD

SWEEPEX | HIDRO

CELULOSA

ABRASIVA



 Nivel de absorción.

 Resistencia a la abrasión.

SWEEPEX® es una marca registrada.



CUBETAS

• DIFERENTES MODELOS DE CUBETAS PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DEL REJUNTADO O PARA EL FINAL DE OBRA.



CATEGORÍA: PREMIUM



NEW!

RUBICLEAN EASY SQUEEZE

- Cubeta para suelos y paredes. Accionamiento mediante el pie para facilitar el escurrido de la esponja con mango. Dos rodillos para las talochas manuales para pared. Bandeja de alta capacidad, de 32 l. Dos ruedas y bloqueo del asa para mejor transporte.
- *Las ilustraciones de este producto pueden presentar ligeras variaciones con la versión final del mismo.

	REF.			
RUBICLEAN EASY SQUEEZE	68991	1	8	11 kg

CATEGORÍA: PRO



RUBICLEAN PRO

- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN PRO	25949	1	18

CATEGORÍA: PRO



KIT RUBICLEAN PRO 1

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Llama de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	1	18

CATEGORÍA: PRO



KIT RUBICLEAN PRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Llama de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45° mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	1	18



CATEGORÍA:
PRO



RUBICLEAN EASYPRO

- Cubeta de plástico, ligera y resistente.
- Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
- Rodillos extraíbles. Limpieza más fácil.
- Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
- Capacidad 24 litros.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN EASYPRO	21945	4	32

CATEGORÍA:
SUPERPRO 4 RUEDAS 3 RODILLOS



RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
- Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 10 litros.
- Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
- Servida montada y en caja unitaria.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1	18

CATEGORÍA:
SUPERPRO



RUBICLEAN SUPERPRO

- Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 19 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1	18

CATEGORÍA:
SUPERPRO



KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Llana de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

	REF.		
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	1	18



PALBOX Y EXPOSITORES

Palbox y expositores
Índice por referencias

RUBI

**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**

RUBI

**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**

RUBI





PALBOX Y EXPOSITORES

• EXPOSITORES PARA MEJORAR LA COLOCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA



CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPONJA SUPERPRO

- Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.		
PALBOX ESPONJA SUPERPRO	69955	1	4

CATEGORÍA: SUPERPRO



ESPONJA MIXTA SUPERPRO

- Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.	
PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO	69957	1



CATEGORÍA:
PRO

ESPONJA HIDRO PRO PAL BOX

- Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

REF.



PALBOX ESPONJA HIDRO PRO	69979	1
--------------------------	-------	---



CATEGORÍA:
SUPERPRO

KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.

- Listo para usar con solo quitar la tapa.
- Contiene:
- 20 kits DELTA Levelling System.
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

REF.



DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.)	03918	1
DELTA LEVEL SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.)	03919	





CATEGORÍA:
SUPERPRO



CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO

- Contiene 10 cubetas RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.

	REF.	
PALBOX CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	69964	1

CATEGORÍA:
PRO



CUBETA RUBICLEAN PRO

- Contiene 12 cubetas RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.

	REF.	
PALBOX CUBETA RUBICLEAN PRO	69948	1



EXPOSITORES Y ACCESORIOS

• PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS RUBI OPTIMIZANDO AL MÁXIMO EL ESPACIO DISPONIBLE.



EXPOSITOR GENERAL 1000 MM

- Expositor General de 1 metro de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93911).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.


	REF.	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM +30 GANCHOS PORTAPRECIOS	93911	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	93910	



EXPOSITOR GENERAL 650 MM

- Expositor General de 65 centímetros de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93912).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF.	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM +25 GANCHOS PORTAPRECIOS	93912	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	93910	





ACCESORIO BANDEJA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio bandeja para expositor general.

REF.		
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	90570	
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90571	1



ACCESORIO REJILLA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio rejilla para expositor general.

REF.		
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 1000X500 MM	90606	
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90607	1



ACCESORIO SEPARADOR AJUSTABLE

- Accesorio separador para expositor general

REF.		
SEPARADOR AJUSTABLE 400X200MM	93913	
		1



ACCESORIO SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES

- Accesorio soporte con base magnética para facilitar el ajuste en la estructura.
- Soporte para Llanas y Peines.

REF.		
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 650MM	93915	
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 1000MM	93914	1



ACCESORIO GANCHO PARA PALETAS

- Accesorio gancho para paletas para su colocación en expositor general.

REF.		
GANCHO PARA PALETAS 400MM	93916	
		1



ACCESORIO SOPORTE DISCOS

- Accesorio soporte discos.
- Es necesario utilizar el accesorio barra soporte discos para su correcto montaje (Ref.93323/93318).

	REF.	
SOPORTE DISCOS	93917	1



ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS

- Accesorio barra soporte discos.
- Es necesario complementar con el accesorio soporte discos (Ref.93917).

	REF.	
ACCESORIO BARRA DE CARGA 1000MM	93918	1
ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS	93323	



ACCESORIO SOPORTE MAZA MACETAS

- Accesorio soporte para macetas y mazas, para su colocación en expositor general.

	REF.	
SOPORTE MAZA MACETAS	93919	1



ACCESORIO SOPORTE CARTEL LATERAL

- Accesorio soporte para colgar carteles en expositor general.

	REF.	
SOPORTE CARTEL LATERAL 300MM	93920	1



ACCESORIO GANCHO PORTAPRECIOS

- Accesorio gancho porta precios para su colocación en expositor general.

	REF.	
GANCHO PORTAPRECIOS 300MM	93921	125







EXPOSITOR SLAB CUTTER G3

- Expositor en cartón para exponer la cortadora manual de gran formato SLAB CUTTER G3 (ref. 16900).
- También para exponer los accesorios SLAB BREAKER PLUS (ref. 18917) y la SLAB PLIER (ref. 28916).

	REF.	
EXPOSITOR SLAB CUTTER G3	41012	1



EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)

- Expositor metálico con capacidad para exponer una cortadora manual.
- Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)	93138	1





EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES

- Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.

	REF.		
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES	90305	1	6



EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN

- Expositor dispensador de cartón, para la gama de nivelación.

	REF.	
EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN	93056	1



EXPOSITOR NIVELACIÓN DELTA

- Expositor dispensador 3 contenedores de cartón, para la gama de nivelación Delta.

	REF.	
EXPOSITOR 3 CONTENEDORES NIVELACIÓN DELTA	93906	1

RUBI

DIAMOND EXPERT

—
DRILL TO
PERFECTION
WITH TRIPLE
THE LIFE





EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX

- Expositor con varios ganchos para sujetar mezcladores y diferentes varillas.

	REF.	
EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX	93922	1



EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM

- Expositor dispensador metálico de sobremesa para brocas. Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM	93800	1



EXPOSITOR BROCAS 4DRILL

- Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
- Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR BROCAS 4DRILL	91907	1



EXPOSITOR DE DISCOS (SOBREMESA)

- Expositor dispensador metálica de sobremesa para discos de hasta 125mm. Cierre con llave para seguridad antirrobo.
- Capacidad: 36 discos de 115/125mm.

	REF.	
EXPOSITOR DE DISCOS	92854	1



ÍNDICE POR REFERENCIAS

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
01900	65	02856	249	04912	163	05966	168	10940	231	16909	95	20918	268	24994	194	27902	45
01901	82	02858	249	04913	163	05967	168	10971	97	16929	80	20919	270	24995	194	27903	45
01903	64	02861	245	04914	163	05969	168	10972	97	16946	138	20924	269	24996	194	27909	45
01906	66	02864	245	04915	163	05970	166	10973	97	16956	137	20928	268	24998	194	27911	81
01907	67	02866	249	04916	163	05971	166	11900	37	16957	138	20932	268	25900	212	27913	189
01945	66	02867	249	04917	163	05972	229	11901	39	16958	138	20944	271	25901	212	27916	45
01946	66	02868	249	04918	167	05973	130	11973	37	16984	138	20971	271	25902	212	27921	43
01947	67	02869	249	04920	168	05974	130	11974	39	16985	138	20973	271	25903	212	27922	43
01948	67	02870	249	04921	168	05976	170	12954	37	17905	41	20974	271	25905	212	27923	43
01949	66	02901	243	04922	168	05978	168	12955	39	17906	41	20992	268	25906	212	27924	43
01950	67	02902	243	04923	168	05979	168	12956	37	17909	35	21931	95	25907	212	27925	43
01958	66	02903	244	04924	168	05981	168	12957	39	17915	35	21945	273	25910	146	27926	43
01959	64	02904	244	04927	169	05982	168	13939	55	17921	35	21951	101	25912	153	28900	101
01960	70	02905	244	04928	169	05985	265	13940	55	17924	31	21955	94	25913	154	28906	87
01991	64	02911	242	04929	169	05988	163	13941	55	17951	31	21975	95	25915	146	28910	94
01992	64	02912	242	04962	162	05989	163	14943	59	17952	31	21995	272	25916	146	28912	90
01993	64	02923	245	04963	167	05990	163	14944	59	17953	31	21998	273	25917	147	28916	81
01996	68	02924	245	04964	162	05991	163	14945	59	17954	31	22900	269	25918	147	28917	93
02000	243	02926	245	04965	162	05992	163	14946	59	18819	94	22910	269	25934	154	28918	93
02001	243	02950	246	04970	167	05994	163	14947	59	18917	81	22912	270	25940	196	28931	101
02002	244	02951	246	04971	167	06827	249	14948	59	18919	100	22914	269	25942	196	30883	146
02030	242	02952	243	04972	167	06828	249	14975	53	18920	49	22916	269	25944	196	30900	151
02031	242	02953	243	04973	167	06829	249	14976	53	18921	49	22918	269	25949	272	30902	151
02036	244	02954	243	04974	167	06900	165	14977	53	18922	49	22922	269	25956	61	30904	147
02063	245	02972	243	04975	167	06915	165	14980	51	18923	49	22924	270	26570	189	30925	154
02123	246	02973	243	04976	167	06918	165	14981	51	18934	89	22928	268	26571	189	30926	154
02124	246	02974	243	04977	167	06919	165	14982	51	18935	91	22929	268	26572	189	30929	154
02125	246	03901	248	04992	162	06929	165	14985	53	18948	96	22932	269	26575	135	30930	154
02127	246	03918	277	05917	176	06971	165	14986	53	18972	49	22950	268	26576	135	30931	154
02130	246	03919	277	05918	176	06972	165	14987	53	18974	49	23999	77	26577	135	30945	154
02132	246	03929	249	05919	176	06973	165	14988	51	18975	49	24949	196	26578	135	30946	154
02135	246	03930	249	05920	176	06974	165	14989	51	18976	86	24958	196	26961	47	30949	154
02279	246	03931	249	05921	176	06975	165	14990	51	18978	96	24966	269	26962	47	30950	154
02396	246	03932	249	05922	176	06976	165	15901	57	18979	94	24967	269	26963	47	30955	154
02397	246	03952	248	05923	166	06977	165	15902	57	18980	70	24968	218	26970	193	30956	154
02839	249	03953	248	05924	166	06978	165	15904	57	18982	85	24969	218	26971	193	30958	154
02840	249	03954	248	05926	166	06979	165	15956	33	18983	88	24971	270	26972	193	30959	154
02841	249	03955	248	05927	166	06980	165	15957	33	18984	92	24973	270	26973	193	30960	154
02842	249	03956	248	05928	166	06981	249	15958	33	20900	271	24974	269	26974	193	30962	154
02846	249	03957	248	05929	166	06984	167	15959	33	20902	271	24976	129	26975	193	30963	154
02850	249	03958	248	05939	166	06985	167	16900	75	20905	268	24977	129	26980	191	30964	154
02851	249	03995	100	05961	168	06986	167	16901	137	20906	268	24979	129	26981	191	30972	148
02852	249	04904	169	05962	168	06987	167	16902	250	20907	265	24984	60	26992	47	30973	148
02853	249	04909	169	05963	168	10607	218	16903	195	20908	269	24985	60	26999	47	30974	146
02854	249	04910	163	05964	168	10913	97	16905	195	20914	270	24986	196	27900	45	30976	146
02855	249	04911	163	05965	168	10939	231	16906	195	20917	268	24988	269	27901	45	30986	147



ÍNDICE POR REFERENCIAS

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
35903	250	50917	164	52929	111	57906	163	65450	220	66813	224	71898	233	74982	211	76942	197	88555	226
35937	251	50921	169	52930	109	57907	163	65900	227	66900	227	71899	233	75012	214	76943	197	88712	257
35938	251	50936	164	52937	111	57908	163	65904	226	66904	227	71904	219	75014	214	76945	198	88720	259
35939	251	50937	170	52938	178	57941	130	65905	226	66905	226	71923	208	75418	214	76946	198	88721	259
35940	251	50938	164	52939	178	57991	130	65907	221	66906	226	71924	208	75420	214	76947	211	88724	259
35941	251	50939	132	52940	109	58850	131	65908	226	66907	226	71925	208	75901	241	76971	198	88725	259
35942	251	50944	170	52942	109	58852	131	65919	220	66924	230	71926	208	75902	241	76972	198	88726	259
35943	251	50947	170	52947	141	58853	131	65925	71	66929	227	71941	217	75904	241	76973	198	88728	259
35944	251	50956	133	52948	81	58854	131	65926	70	66940	223	71943	217	75905	241	77116	215	88760	254
35945	251	50957	133	52949	134	58856	131	65933	199	66941	223	71944	217	75909	241	77118	215	88765	254
35946	251	50958	133	52959	80	58863	131	65934	199	66942	223	71954	232	75913	214	77258	215	88770	256
35947	251	50959	133	52960	111	58869	131	65935	219	66952	227	71967	200	75923	210	77268	215	88771	258
35948	251	50962	142	52961	111	58909	125	65939	199	66957	262	71970	71	75924	210	77314	216	88772	257
35949	250	50964	143	52962	111	58913	125	65940	229	66967	99	71971	236	75925	225	77316	216	88773	259
35950	250	50994	133	52970	111	58915	125	65942	226	66968	206	71974	221	75946	210	77318	216	88774	258
35951	250	50996	164	52971	111	58916	131	65943	262	66969	206	72824	219	75947	210	77320	216	88775	256
35952	251	50998	143	52972	111	58917	130	65946	229	66970	206	72906	211	75948	210	77418	216	88776	256
35953	251	50999	143	53500	140	59906	117	65950	208	66972	206	72907	211	75950	210	77923	211	88778	258
35956	251	51908	170	53910	113	59907	117	65951	212	66973	206	72908	211	75955	210	79050	216	90305	286
35958	251	51914	130	53911	113	60202	200	65954	219	66974	206	72909	211	75957	210	80903	265	90570	282
35959	251	51915	130	53912	113	60926	100	65957	221	68902	272	72910	211	75958	210	80913	265	90571	282
35961	251	51916	130	53913	113	60934	98	65958	209	68923	164	72915	209	75959	210	80914	265	90606	282
35962	251	51927	130	54822	131	60938	98	65959	209	68991	272	72919	211	75962	209	80918	265	90607	282
35964	250	51929	165	54844	131	60942	98	65960	208	68992	270	72941	224	75965	232	80933	226	91907	288
35965	250	51931	165	54911	121	60953	98	65962	221	68993	270	72953	225	75970	210	81989	263	92854	288
37116	215	51937	165	54913	121	60991	224	65963	221	69915	273	72954	198	76808	214	81994	262	93056	286
37118	215	51939	166	54914	121	60993	242	65966	212	69948	278	72960	221	76809	214	81998	263	93138	285
37258	215	51941	140	54975	123	60994	242	65967	212	69949	272	72961	221	76907	197	81999	264	93323	283
37314	215	51949	79	54976	123	60997	209	65968	212	69955	276	72980	101	76917	199	82960	234	93800	288
37316	215	51951	79	54977	123	60998	224	65970	218	69957	276	72985	270	76918	199	82961	235	93906	286
37318	215	51967	79	54999	131	61974	183	65971	218	69964	278	72986	270	76919	199	82963	235	93910	280
37520	216	51977	79	55903	123	61975	183	65972	218	69979	277	72988	270	76920	240	82964	235	93911	280
38416	216	51987	79	55905	123	61976	183	65973	218	70902	220	73909	220	76922	240	82980	233	93912	280
40910	155	51989	141	55906	123	61977	183	65975	218	70904	220	73911	220	76923	240	82986	233	93913	282
40913	155	51997	141	55907	123	61993	187	65976	218	70905	219	73912	220	76924	240	83942	70	93914	282
40914	155	51999	81	55938	123	61994	187	65980	237	70916	234	73913	220	76926	240	83992	217	93915	282
40917	147	52825	139	56924	119	61995	187	65981	237	70917	234	73914	220	76927	240	83993	217	93916	282
40918	147	52826	139	56937	115	61996	187	65982	208	70918	234	73973	209	76929	240	83998	217	93917	283
40922	135	52828	82	56938	115	62970	182	65983	209	70924	234	74936	211	76930	240	83999	217	93918	283
41012	285	52905	107	56939	115	62971	182	65984	208	70925	224	74937	211	76931	240	84924	218	93919	283
41900	150	52906	107	56940	127	62972	182	65985	208	70926	225	74938	211	76932	240	84925	218	93920	283
41901	150	52915	107	56941	115	62973	182	65988	209	70928	255	74940	211	76933	240	85901	98	93921	283
45910	128	52916	107	56943	115	62974	182	65989	208	70929	225	74941	211	76934	240	85902	134	93922	288
45911	128	52918	107	56947	115	62975	182	65990	237	70930	71	74942	211	76935	240	85903	97		
45915	128	52920	109	56949	115	62976	182	66810	224	70964	242	74947	208	76938	241	85904	97		
45916	128	52927	107	57903	163	62977	182	66811	224	70965	241	74948	208	76939	241	88517	255		
50903	168	52928	107	57904	163	62986	182	66812	224	71896	233	74980	211	76940	199	88553	226		

SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo, para proporcionarle la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

 1 Preparación	 Unidades por palet	 Espesor pastilla disco	 Longitud de corte	 Patatas plegables
 2 Corte y perforación	 Unidades por caja	 Altura de banda diamantada	 Altura de corte	 Carro móvil
 3 Instalación	 Longitud de corte	 Ancho de banda diamantada	 Potencia separador	 Caudal regulable
 4 Rejuntado	 Longitud corte diagonal	 Longitud max. perforación	 Separador fijo	 Mesa abatible
 5 Limpieza	 Altura de corte	 Capacidad de mezclado	 Separador móvil	 Zero Dust
 3+1 3+1 años de garantía	 Potencia separador	 Altura total del cabezal	 Cortes repetitivos	 Nivel
 3+2 3+2 años de garantía	 Peso neto	 Diámetro pala cabezal	 Cortes a 45°	 Laser
 3 3 años de garantía	 Peso bruto	 Anchura diente peine	 Suplemento base	 C3 system
 PATENTER Patentado	 Con maleta estuche	 Altura diente peine	 Medición angular	 Uso con agua
 PATENT Patente pendiente	 Peso con maleta-estuche	 Radio diente peine	 Doble guía reforzada	 Uso en seco
 PROTECTED DESIGN Diseño protegido	 Alimentación	 Longitud lámina paleta	 PURE POWER	 Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO
 Secure Lock System	 RPM Revoluciones por minuto	 Anchura lámina paleta	 MAGNET	 Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO
 CE Normativa Comisión Europea	 W Wattios de potencia	 Bolsas por caja	 Smart Power	
 EAC Normativa Russian EAC	 Longitud corte inglete	 Crucetas por bolsa	 One Hand Action	
 UKCA Normative UK	 Grosor corte inglete	 Altura cubo	 Bolsa opcional	
 TÜV Normativa seguridad Instituto TÜV	 Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas	 Diámetro inferior	 Sistema rodamientos	
 TNO Innovation for life	 Largo ancho alto (medidas de trabajo)	 Diámetro superior	 Facil fijación	
 ADI	 Efecto tronzadora	 Altura útil	 Ergonómico	
 if Product Design Award	 longitud de corte con efecto tronzadora	 Medidas esponja	 Suave	
 TNO	 Disco incluido	 Nivel absorción (1-4)	 Regla milimetrada	
 TNO	 Diámetro exterior	 Resistencia a la abrasión (1-4)	 Potencia	
 TNO	 Diámetro interior		 Motor abatible	
 TNO	 Altura pastilla disco		 Efecto tronzadora	



RUBI GROUP cumple la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2011/65/UE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. [RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc.] (RoHS).

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.

** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de RUBI GROUP.



RUBI CLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +70.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDER A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O
ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com

[f](https://www.facebook.com/rubi.com) [y](https://www.youtube.com/rubi.com) [t](https://www.tiktok.com/rubi.com) [i](https://www.instagram.com/rubi.com) [in](https://www.linkedin.com/rubi.com)
rubi.com

RUBI GROUP

SP **GERMANS BOADA, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpíades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
info@rubi.com

MADRID
Marie Curie,7
Edif. B, bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
T. 34 914 99 48 63
rubiMadrid@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubiFrance@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
10702 NW 147th Street, Suite 100
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubiBenelux@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubiDeutschland@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
9209 Boul Langelier
St-Léonard, Qc CA H1P-3K9
P. 1866 898 7924
rubicanada@rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T. +52 55 5592 4907
T. +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+571) 441 45 46

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubiChile@rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

TR **RUBI TURQUIA**
TAMER OZALLI Hrd. Hizm.
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacak sok
Birlik ap D:3 Şişli / İstanbul
T. +90 50 7624 0167
tozalli@rubi.com



Fotos no contractuales.
Equipos electrónicos y electrónicos sujetos al coste de reciclaje determinado por el organismo gestor al que GERMANS BOADA, S.A. está adherido.